

жидкость и пневматика

Parker Rectus Tema

Шланги для воды и масла.
Термостатирование пресс-форм.



ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ДО T=60°C

Серия H01

Материал: PVC

Варианты исполнения:

Синий/ Красный/ Прозрачный


Диаметр, внутренний: 10 мм, 13 мм, 19 мм

Давление рабочее: до 15 бар

Температура рабочая: до 60°C

Поставляется: в бухтах 30 м

Рекомендуемые среды: Воздух; Вода

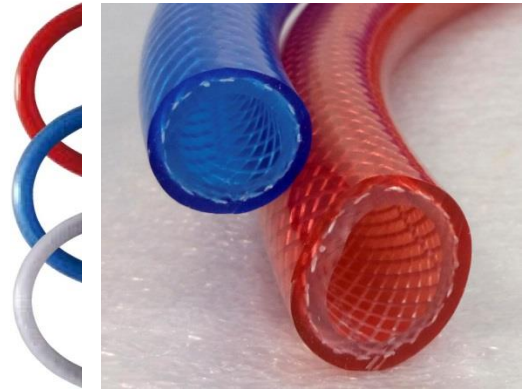

PARKER. ШЛАНГ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	Ø нар., мм	Ø внутр., мм	Бухта, м	Возможное крепление, код для заказа крепежа
2-H0110-03001	Синий	16	10	30	Колпачок обжимной, 2-FE1-1016 Хомут червячный, 2-C01-1222
2-H0110-03003	Красный	16	10	30	
2-H0110-03000	Прозрачный	16	10	30	
2-H0113-03001	Синий	19	13	30	Колпачок обжимной, 2-FE1-1319 Хомут червячный, 2-C01-1627
2-H0113-03003	Красный	19	13	30	
2-H0113-03000	Прозрачный	19	13	30	
2-H0119-03000	Прозрачный	27	19	30	Колпачок обжимной, 2-FE1-1929 Хомут червячный, 2-C01-2335

ШЛАНГ ДЛЯ МАСЛА ДО T=150°C

Серия H03

Материал: HNBR

Варианты исполнения: Черный


Диаметр, внутренний: 9,5 мм, 12,7 мм

Давление рабочее: до 15 бар

Температура рабочая: до 150°C

Поставляется: в бухтах 50 м

Рекомендуемые среды: Масло

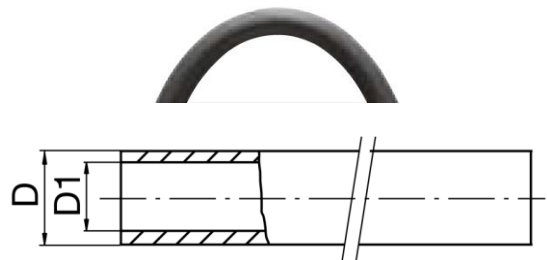

PARKER. ШЛАНГ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	D, мм	D1, мм	Бухта, м	Возможное крепление, код для заказа крепежа
2-H0310-05005	Черный	16	9,5	50	Колпачок обжимной, 2-FE1-1016 Хомут червячный, 2-C01-1222
2-H0313-05005	Черный	20	12,7	50	Колпачок обжимной, 2-FE1-1322 Хомут червячный, 2-C01-1627

ШЛАНГ PUSH-LOK (САМОЗАЖИМНОЙ) ДЛЯ ВОДЫ ДО Т=85°С

Серия Н06

Структура:

Шланг: Синтетический каучук

Армирование: Волокна повышенной прочности

Покрытие: Высококачественный полиуретановый материал (доступен выбор цвета)

Варианты исполнения:

Черный/ Синий/ Красный/ Зеленый/ Серый

Диаметр, внутренний: 6,4 мм, 9,5 мм, 12,7 мм, 15,9 мм, 19,1 мм, 25,4 мм

Давление рабочее: до 16 бар

Давление на разрыв: минимум 64 бар

Температура рабочая: от -40°С до +100°С

для воздуха: до +70°С

для воды: до +85°С

Поставляется: в бухтах 50 м (доступно по ½ бухты), 80 м (доступно по ½ и ¼ бухты), 100 м (доступно по ½ и ¼ бухты)

Рекомендуемые среды: Воздух; Вода; Водно-масляные эмульсии; Водно-гликолевые эмульсии

Особенности: Высокий уровень гибкости шланга; Высокая стойкость к истиранию; Высокое сопротивление кручению; Низкое «вставное» усилие

Ограничения: Не допускается для использования в пневматических тормозных системах; Не подходит для высоких динамических пульсационных систем; Не рекомендуется для топлива (бензин дизельное топливо и т.д.); Не рекомендуется для масел на минеральной основе, гидравлических и смазочных



Используется совместно с БРС и фитингами системы PUSH-LOK. Дополнительное крепление не требуется!



PARKER. ШЛАНГ PUSH-LOK ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	Д вн, мм	Д нар, мм	Радиус изгиба min, мм	Вес 1 м, кг	Бухта, м	Код для заказа крепежа
2-Н0606-10001	Синий	6,4	12,7	30	0,11	100	Используется совместно с БРС и фитингами системы PUSH-LOK. Дополнительный крепеж не требуется
2-Н0606-10003	Красный	6,4	12,7	30	0,11	100	
2-Н0610-10001	Синий	9,5	15,9	50	0,15	100	
2-Н0610-10003	Красный	9,5	15,9	50	0,15	100	
2-Н0613-10001	Синий	12,7	19,8	70	0,26	100	
2-Н0613-10003	Красный	12,7	19,8	70	0,26	100	
2-Н0616-08001	Синий	15,9	23	90	0,27	80	
2-Н0616-08003	Красный	15,9	23	90	0,27	80	
2-Н0619-08001	Синий	19,1	26,2	110	0,33	80	
2-Н0619-08003	Красный	19,1	26,2	110	0,33	80	
2-Н0625-05001	Синий	25,4	32,5	180	0,52	50	
2-Н0625-05003	Красный	25,4	32,5	180	0,52	50	

*Доступно к заказу ½ или ¼ части бухты, см. описание. При дроблении бухты +10% к стоимости шланга!

**Доступны к заказу другие цвета, см. описание. Шланги других цветов поставляются только бухтами!

ШЛАНГ PUSH-LOK (САМОЗАЖИМНОЙ) ДЛЯ ВОДЫ И МАСЛА ДО T=150°C

Серия Н07

Структура:

Шланг: Синтетический каучук PKR

Армирование: Волокна повышенной прочности

Покрытие: Окрашенный синтетический каучук PKR

Варианты исполнения:

Черный/ Синий

Диаметр, внутренний:

6,4 мм, 9,5 мм, 12,7 мм, 15,9 мм, 19,1 мм

Давление рабочее:

Ø 6,4 мм, Ø 9,5 мм, Ø 12,7 мм до 28 бар

Ø 15,9 мм, до 24 бар

Ø 19,1 мм до 21 бара

Давление на разрыв:

Ø 6,4 мм, Ø 9,5 мм, Ø 12,7 мм до 112 бар

Ø 15,9 мм, до 96 бар

Ø 19,1 мм до 84 бара

Температура рабочая: от -48°C до +150°C

для воздуха: до +100°C

для воды: до +85°C

для масла: до +150°C

Поставляется:

80 м (доступно по ½ и ¼ бухты), 100 м (доступно по ½ и ¼ бухты)

Рекомендуемые среды: Масла гидравлические и смазочные на минеральной основе; Охлаждающая жидкость; Антифриз; Воздух; Вода; Водно-масляные эмульсии

Ограничения: Не допускается для использования в пневматических тормозных системах; Не подходит для высоких динамических, пульсационных систем; Не рекомендуется для топлива (бензин дизельное топливо и т.д.)



Используется совместно с БРС и фитингами системы PUSH-LOK. Дополнительное крепление не требуется!



PARKER. ШЛАНГ PUSH-LOK ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	Ø внутр, мм	Ø нар, мм	Радиус изгиба min, мм	Вес 1 м, кг	Бухта, м	Код для заказа крепежа
2-Н0706-10001	Синий	6,4	12,7	65	0,13	100	Используется совместно с БРС и фитингами системы PUSH-LOK. Дополнительный крепеж не требуется
2-Н0610-10001	Синий	9,5	15,9	75	0,16	100	
2-Н0613-10001	Синий	12,7	19,8	100	0,27	100	
2-Н0616-08001	Синий	15,9	23	125	0,28	80	
2-Н0619-08001	Синий	19,1	26,2	150	0,36	80	

*Доступно к заказу ½ или ¼ части бухты, см. описание. При дроблении бухты +10% к стоимости шланга!

**Доступен к заказу шланг черного цвета. Поставляется только бухтами!

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ДО T=140°C, (РЕКОМЕНДУЕМ!!!)

Серия Н02

Материал: EPDM

Варианты исполнения:

Синий/ Красный/ Черный

Диаметр, внутренний:

9,5 мм, 12,7 мм, 19 мм


Давление рабочее: до 15 бар

Температура рабочая: до 140°C

Поставляется: в бухтах 30 м, 50 м

Рекомендуемые среды:

Вода; Перегретая вода; Пар

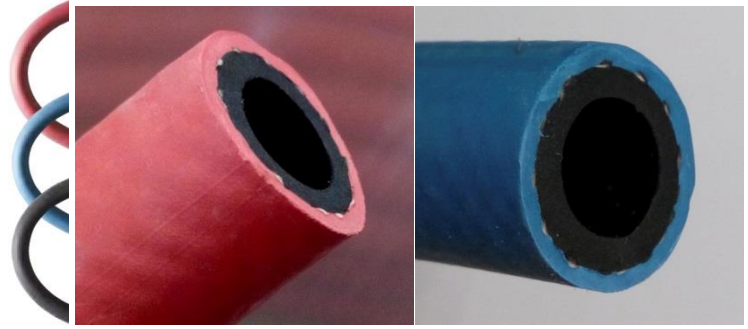

PARKER. ШЛАНГ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	Ø нар., мм	Ø внутр., мм	Бухта, м	Возможное крепление, код для заказа крепежа
2-Н0210-05001	Синий	16,5	9,5	50	Колпачок обжимной, 2-FE1-1018 Хомут червячный, 2-C01-1222
2-Н0210-05003	Красный	16,5	9,5	50	
2-Н0210-05005	Черный	16,5	9,5	50	
2-Н0213-05001	Синий	21,5	12,7	50	Колпачок обжимной, 2-FE1-1323 Хомут червячный, 2-C01-1627
2-Н0213-05003	Красный	21,5	12,7	50	
2-Н0213-05005	Черный	21,5	12,7	50	
2-Н0219-03001	Синий	27	19	30	Колпачок обжимной, 2-FE1-1929 Хомут червячный, 2-C01-2335
2-Н0219-03003	Красный	27	19	30	
2-Н0219-03005	Черный	27	19	30	

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ДО T=170°C, ЗАЩИЩЕННЫЙ, В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ

Серия Н04

Материал: Silicone, в металлической оплетке

Варианты исполнения:

Синий/ Красный/ Серебристый


Диаметр, внутренний: 10 мм, 13 мм

Давление рабочее: до 15 бар

Температура рабочая: до 170°C

Поставляется: в бухтах 25 м

Рекомендуемые среды: Вода; Перегретая вода; Пар

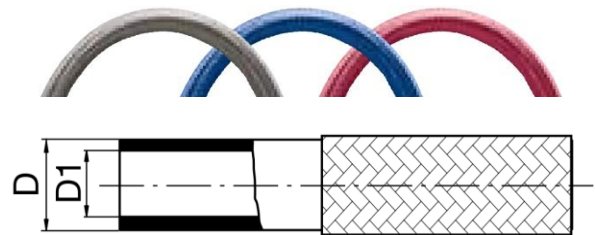

PARKER. ШЛАНГ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	D, мм	D1, мм	Бухта, м	Возможное крепление, код для заказа крепежа
2-Н0410-02506	Серебристый	15	10	25	Колпачок обжимной, 2-FE1-1015 Хомут червячный, 2-C01-1222
2-Н0410-02501	Синий	15	10	25	
2-Н0410-02503	Красный	15	10	25	
2-Н0413-02506	Серебристый	19	13	25	Колпачок обжимной, 2-FE1-1319 Хомут червячный, 2-C01-1627
2-Н0413-02501	Синий	19	13	25	
2-Н0413-02503	Красный	19	13	25	

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ И МАСЛА ДО T=200°C, ЗАЩИЩЕННЫЙ, В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ

Серия H05

Материал: FKM, в металлической оплетке

Варианты исполнения:

Синий/ Красный/ Серебристый

Диаметр, внутренний: 10 мм, 13 мм


Давление рабочее: до 15 бар

Температура рабочая: до 200°C

Поставляется: в бухтах 25 м

Рекомендуемые среды:

Вода; Водно-масляные эмульсии; Масло

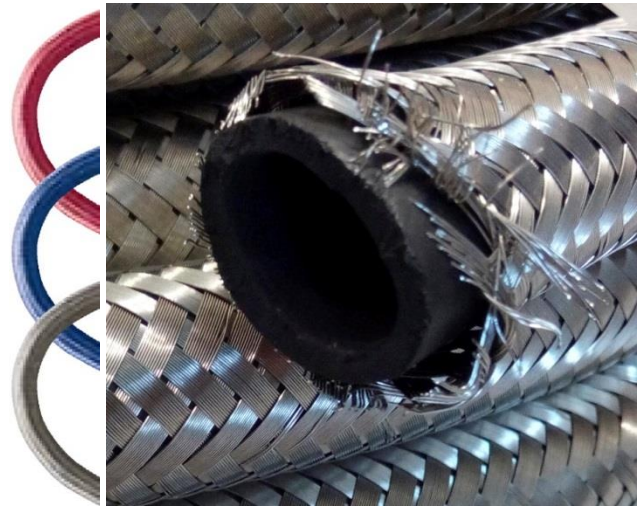

PARKER. ШЛАНГ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Артикул	Цвет	Ø нар., мм	Ø внутр., мм	Бухта, м	Возможное крепление, код для заказа крепежа
2-H0510-02506	Серебристый	15	10	25	Колпачок обжимной, 2-FE1-1015 Хомут червячный, 2-C01-1222
2-H0510-02501	Синий	15	10	25	
2-H0510-02503	Красный	15	10	25	
2-H0513-02506	Серебристый	19	13	25	Колпачок обжимной, 2-FE1-1319 Хомут червячный, 2-C01-1627
2-H0513-02501	Синий	19	13	25	
2-H0513-02503	Красный	19	13	25	

ОБЖИМНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ


Серия FE1

Поставляется: В упаковках

Применение: Для обжима шлангов

Необходим

«Станок опрессовочный, 2-СМ1-1036»

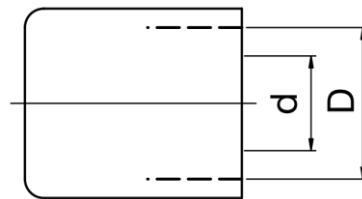

PARKER. КОЛПАЧОК ОБЖИМНОЙ

Артикул	D, мм	D1, мм	Упаковка, шт.
2-FE1-1015	15	10	10
2-FE1-1016	16	10	10
2-FE1-1018	18	10	10
2-FE1-1319	19	13	10
2-FE1-1320	20	13	10
2-FE1-1322	22	13	10
2-FE1-1323	23	13	10
2-FE1-1929	29	19	10

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Серия С01

Поставляется: В упаковках

Применение: Используются для крепления шланга на штуцере, быстросъемной муфте, ниппеле



PARKER. ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ

Артикул	Ø шланга минимальный, мм	Ø шланга максимальный, мм	Упаковка, шт.
2-C01-1016	10	16	10
2-C01-1222	12	22	10
2-C01-1627	16	27	10
2-C01-2335	23	35	10
2-C01-3045	30	45	10
2-C01-3250	32	50	10
2-C01-4060	40	60	10
2-C01-5070	50	70	10
2-C01-6080	60	80	10

ОБЖИМНОЙ СТАНОК

Серия СМ1

Применение: Используется для обжима шланга на штуцере или на быстроразъемном соединении

Примечание:

Необходимы «Колпачки обжимные» серии FE1



СТАНОК ОБЖИМНОЙ

Артикул	Ø колпачка мин., мм	Ø колпачка макс., мм	Габаритные размеры, ДхШхВ мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
2-СМ1-1036	10	36	420x165x270	11,9	1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: +7 (495) 634-56-45

тел.: +7 (963) 723-27-73

e-mail: INFO@FORMOLD.RU

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

Версия: Июнь 2017

WWW.FORMOLD.RU

[FORMOLD] ШЛАНГИ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ