



СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ПРЕСС-ФОРМ

**FORMOLD**

Московская обл., г. Балашиха

Тел.: 8 (495) 634-56-45

Тел.: 8 (965) 233-80-48

e-mail: [info@ForMold.ru](mailto:info@ForMold.ru)

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС) И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, МАСЛА И ДРУГИХ СРЕД

Сообщаем Вам, что **FORMOLD** является официальным дистрибьютором завода **ТЕКНО-МЕТ** на территории России и стран СНГ. Завод **ТЕКНО-МЕТ** (Турция) специализируется на производстве **БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ШЛАНГОВ**.



На данный момент выпускается порядка 100 различных типов и стандартов БРС. В предлагаемом ассортименте БыстроРазъемных Соединений и шлангов, имеются БРС и шланги для различных сред и различных условий эксплуатации. В ассортименте представлены различные типы/стандарты БРС и шлангов для воды, для пневматических систем, для систем охлаждения пресс-форм, для гидравлических систем среднего и высокого давления. Так же широк

ассортимент специальных быстроразъемных соединений, например кодированные, медицинского назначения, для систем дыхания человека и т.п.



Есть возможность подобрать БРС, совместимые (взаимозаменяемые) с БРС других брендов, например:

для подключения пресс-форм, термостатов и ТПА - *HASCO, DME, STAUBLI, RECTUS, DYROS, TST-TAMSAN, RTC-TEC, FODESCO, FCPK, EBS* и др.

для подачи воды, воздуха, гидравлики - *PARKER, RECTUS, LEGRIS, TEMA, NITO, CUPLA, WALTHER PRAZISION, STUCCHI, DIXON, HANSA-FLEX, WURTH* и др.



Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что поставляемые **БРС и компоненты ТЕКНО-МЕТ** для подключения термостатов и пресс-форм, в полном объеме перекрывают потребность при «обвязке» пресс-формы и подключения термостата. Можем предложить: БРС, шланги, распределительные коллекторы (гребенки), шаровые краны, штуцеры-ёлочка, резьбовые и канальные заглушки, резьбовые адаптеры и т.п.



Подобраны шланги для воды и масла, для различных температурных режимов. Подборка производилась под соответствующие режимы работы термостатов.

Для воды: Шланги для холодной воды до 60°C, для горячей воды до 100°C, для горячей и перегретой воды и пара до 130°C. Защита для шлангов горячей воды.

Для масла: Шланги для холодного и горячего масла до 100°C. Защита для шлангов горячего масла.



Мы подберем Вам БРС и ШЛАНГИ, совместимые с уже используемыми Вами, или "с нуля" по Вашим параметрам и постараемся предложить стоимость ниже, чем имеете сейчас.

БРС и ШЛАНГИ поддерживаем в наличии. Срок поставки составляет от 1 до 3 рабочих дней.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Вами. Готовы стать Вашим постоянным поставщиком БРС и шлангов и поддерживать все необходимое, в достаточном количестве у себя на складе.




Ломаем стереотипы: «Предлагаем качество по доступным ценам!»

С уважением,  
Коллектив **FORMOLD**

**tekno-met**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ.  
ПОДБОРКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ, ТЕРМОСТАТОВ И ТПА**


ВОДА / ВОЗДУХ (ДО T = 60°C)	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА ДО T=60°C					
	<p>Серия 2-Н01  <b>Материал:</b>            Внутренний слой: прозрачный ПВХ (PVC)            Средний слой: Армирование высокопрочными синтетическими нитями            Наружный слой: Окрашенный полупрозрачный ПВХ  <b>Температура рабочая:</b> до 60°C  <b>Давление рабочее:</b> до 14 бар  <b>Цвет:</b> Синий / Красный  <b>Рекомендуемые среды:</b> Воздух; Вода</p>					
						
	Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
	5-Н0110-03001	Синий	10	15	30	Колпачок обжимной Хомут червячный
	5-Н0110-03003	Красный	10	15	30	
	5-Н0113-03001	Синий	13	18	30	
	5-Н0113-03003	Красный	13	18	30	
	5-Н0119-03001	Синий	19	25	30	
	5-Н0119-03003	Красный	19	25	30	

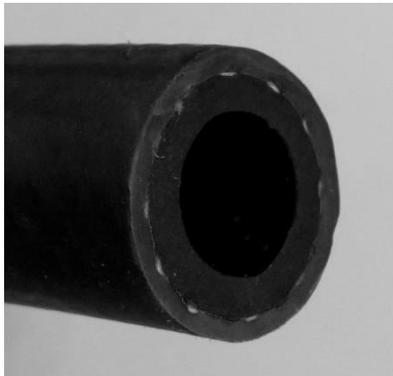ВОДА / ВОЗДУХ / МАСЛО (ДО T=100°C)	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, МАСЛА ДО T = 100°C					
	<p>Серия 4-Н03  <b>Материал:</b>            Внутренний слой: Гладкий, черный NBR            Средний слой: Нитяная навивка + 4 продольные нити            Наружный слой: Гладкий, черный NBR+CR  <b>Температура рабочая:</b> от -50°C до 100°C  <b>Давление рабочее:</b> до 16 бар (на разрыв 48 бар)  <b>Цвет:</b> Черный  <b>Бухта:</b> 25 м, 30 м, 60 м  <b>Рекомендуемые среды:</b> Вода, воздух; масло            Дополнительно: ГОСТ 10362-76</p>					
						
	Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
	4-Н0304-06005	Черный	4	11,5	60	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
	4-Н0306-03005	Черный	6	14	30	
	4-Н0308-03005	Черный	8	16,5	30	
	4-Н0310-03005	Черный	10	18,5	30	
	4-Н0312-03005	Черный	12	20	30	
	4-Н0314-03005	Черный	14	23	30	
4-Н0316-02505	Черный	16	25	25		
4-Н0318-02505	Черный	18	27	25		
4-Н0320-02505	Черный	20	29,5	25		
4-Н0322-02505	Черный	22	32	25		
4-Н0325-02505	Черный	25	35	25		
4-Н0328-02505	Черный	28	38	25		

**ВОДА / ВОЗДУХ ( ДО T=100°C )**

**ШЛАНГ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДО T = 100°C (РЕКОМЕНДУЕМ!!!)**

**Серия 5-Н02**  
**Материал:**  
Внутренний слой: Гладкий EPDM  
Средний слой: Армирование нитями  
Наружный слой: Гладкий EPDM  
**Температура рабочая:** до 100°C  
**Давление рабочее:** до 20 бар  
**Цвет:** Синий / Красный  
**Рекомендуемые среды:** Вода, воздух  
**Дополнительно:** ISO19013

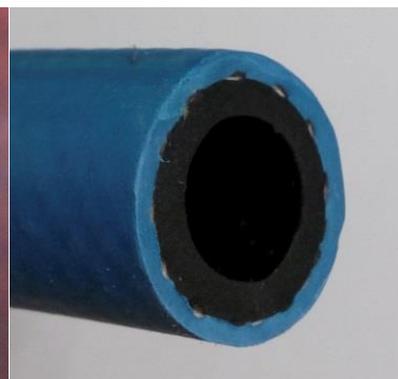


Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
5-Н0210-05001	Синий	9,5	17	50	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
5-Н0210-05003	Красный	9,5	17	50	
5-Н0213-05001	Синий	12,7	21	50	
5-Н0213-05003	Красный	12,7	21	50	
5-Н0219-03001	Синий	19	29	30	
5-Н0219-03003	Красный	19	29	30	
5-Н0225-03001	Синий	25	35	30	
5-Н0225-03003	Красный	25	35	30	

**ВОДА / ВОЗДУХ ( ДО T=120°C )**

**ШЛАНГ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДО T = 120°C (РЕКОМЕНДУЕМ!!!)**

**Серия 8-Н07**  
**Материал:**  
Внутренний слой: Гладкий NBR  
Средний слой: Армирование нитями  
Наружный слой: Гладкий NBR  
**Температура рабочая:** до 120°C  
**Давление рабочее:** до 28 бар  
**Цвет:** Синий / Красный  
**Рекомендуемые среды:** Вода, воздух  
**Дополнительно:** ТЕКНО-МЕТ

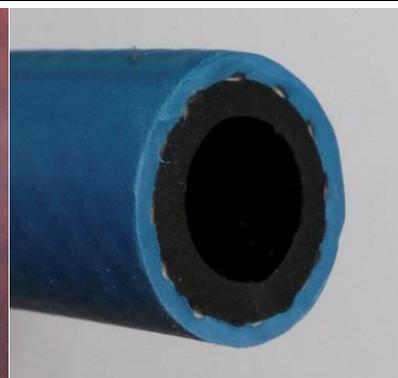

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
8-Н0710-02001	Синий	9,5	16,5	20	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
8-Н0710-02003	Красный	9,5	16,5	20	
8-Н0713-02001	Синий	12,7	21	20	
8-Н0713-02003	Красный	12,7	21	20	

ВОДА / ВОЗДУХ (ДО T = 130°C)

**ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА ДО T = 130°C**

**Серия 4-Н02**

**Материал:**

Внутренний слой: Гладкий, черный EPDM

Средний слой: Навивка из полиэфирной нити

Наружный слой: Гладкий, черный EPDM


**Температура рабочая:** от -60°C до 130°C

**Давление рабочее:** до 6 бар (на разрыв 18 бар)

**Цвет:** Черный

**Бухта:** 20 м, 25 м, 30 м

**Рекомендуемые среды:** Вода, воздух; антифризы, моющие средства

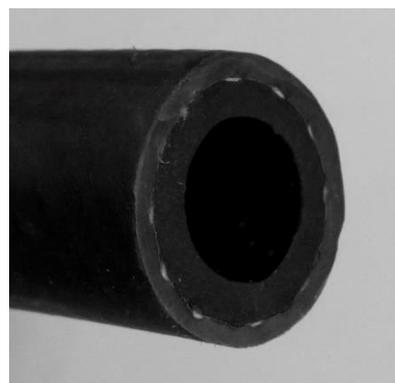

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
4-Н0208-03005	Черный	8	15	30	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
4-Н0210-03005	Черный	10	17,5	30	
4-Н0212-03005	Черный	12	20	30	
4-Н0214-03005	Черный	14	22	30	
4-Н0216-02505	Черный	16	24	25	
4-Н0218-02505	Черный	18	26	25	
4-Н0220-02505	Черный	20	28	25	
4-Н0225-02505	Черный	25	34	25	
4-Н0232-02005	Черный	32	41,5	20	

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Вопросы: тел.: 8 (495) 634-56-45; 8 (965) 233-80-48

Дополнительная информация: [WWW.FORMOLD.RU](http://WWW.FORMOLD.RU)

Заказ: [INFO@FORMOLD.RU](mailto:INFO@FORMOLD.RU)

Версия: октябрь 2023