СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕСС-ФОРМ

FORMOLD
Московская обл., г. Балашиха
Тел.: **8 (495) 634-56-45**
Тел.: **8 (965) 233-80-48**
e-mail: **info@ForMold.ru**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС) И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, МАСЛА И ДРУГИХ СРЕД

Сообщаем Вам, что **FORMOLD** является официальным дистрибьютором завода **TEKNO-MET** на территории России и стран СНГ. Завод **TEKNO-MET** (Турция) специализируется на производстве **БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ШЛАНГОВ**.

На данный момент выпускается порядка 100 различных типов и стандартов БРС. В предлагаемом ассортименте БыстроРазъемных Соединений и шлангов, имеются БРС и шланги для различных сред и различных условий эксплуатации. В ассортименте представлены различные типы/стандарты БРС и шлангов для воды, для пневматических систем, для систем охлаждения пресс-форм, для гидравлических систем среднего и высокого давления. Так же широк ассортимент специальных быстроразъемных соединений, например кодированные, медицинского назначения, для систем дыхания человека и т.п.

Есть возможность подобрать БРС, совместимые (взаимозаменяемые) с БРС других брендов, например:

для подключения пресс-форм, термостатов и ТПА - *HASCO, DME, STAUBLI, RECTUS, DYROS, TST-TAMSAN, RTC-TEC, FODESCO, FCPK, EBS* и др.

для подачи воды, воздуха, гидравлики - *PARKER, RECTUS, LEGRIS, TEMA, NITO, CUPLA, WALTHER PRAZISION, STUCCHI, DIXON, HANSA-FLEX, WURTH* и др.

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что поставляемые **БРС и компоненты TEKNO-MET для подключения термостатов и пресс-форм**, в полном объеме перекрывают потребность при «обвязке» пресс-формы и подключения термостата. Можем предложить: БРС, шланги, распределительные коллекторы (гребенки), шаровые краны, штуцеры-ёлочка, резьбовые и канальные заглушки, резьбовые адаптеры и т.п.

Подобраны шланги для воды и масла, для различных температурных режимов. Подборка производилась под соответствующие режимы работы термостатов.

Для воды: Шланги для холодной воды до 60°C, для горячей воды до 100°C, для горячей и перегретой воды и пара до 130°C. Защита для шлангов горячей воды.

Для масла: Шланги для холодного и горячего масла до 100°C. Защита для шлангов горячего масла.

Мы подберем Вам БРС и ШЛАНГИ, совместимые с уже используемыми Вами, или "с нуля" по Вашим параметрам и постараемся предложить стоимость ниже, чем имеете сейчас.

БРС и ШЛАНГИ поддерживаем в наличии. Срок поставки составляет от 1 до 3 рабочих дней.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Вами. Готовы стать Вашим постоянным поставщиком БРС и шлангов и поддерживать все необходимое, в достаточном количестве у себя на складе.





Ломаем стереотипы: «**Предлагаем качество по доступным ценам!**»

С уважением,
Коллектив **FORMOLD**

tekno-met

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ.
ПОДБОРКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ, ТЕРМОСТАТОВ И ТПА

ВОДА / ВОЗДУХ (ДО Т = 60˚С)

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА ДО Т=60˚С

Серия 2-Н01

Материал:
Внутренний слой: прозрачный ПВХ (PVC)
Средний слой: Армирование высокопрочными синтетическими нитями
Наружный слой: Окрашенный полупрозрачный ПВХ

Температура рабочая: до 60˚С

Давление рабочее: до 14 бар

Цвет: Синий / Красный

Рекомендуемые среды: Воздух; Вода

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
5-Н0110-03001	Синий	10	15	30	Колпачок обжимной Хомут червячный
5-Н0110-03003	Красный	10	15	30	
5-Н0113-03001	Синий	13	18	30	
5-Н0113-03003	Красный	13	18	30	
5-Н0119-03001	Синий	19	25	30	
5-Н0119-03003	Красный	19	25	30	

ВОДА / ВОЗДУХ / МАСЛО (ДОТ=100˚С)

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, МАСЛА ДО Т = 100˚С

Серия 4-Н03

Материал:
Внутренний слой: Гладкий, черный NBR
Средний слой: Нитяная навивка + 4 продольные нити
Наружный слой: Гладкий, черный NBR+CR

Температура рабочая: от -50˚С до 100˚С

Давление рабочее: до 16 бар (на разрыв 48 бар)

Цвет: Черный

Бухта: 25 м, 30 м; 60 м

Рекомендуемые среды: Вода, воздух; масло

Дополнительно: ГОСТ 10362-76

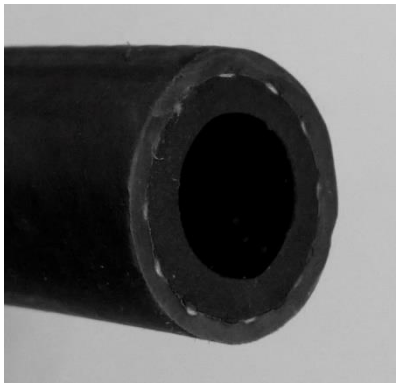

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
4-Н0304-06005	Черный	4	11,5	60	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
4-Н0306-03005	Черный	6	14	30	
4-Н0308-03005	Черный	8	16,5	30	
4-Н0310-03005	Черный	10	18,5	30	
4-Н0312-03005	Черный	12	20	30	
4-Н0314-03005	Черный	14	23	30	
4-Н0316-02505	Черный	16	25	25	
4-Н0318-02505	Черный	18	27	25	
4-Н0320-02505	Черный	20	29,5	25	
4-Н0322-02505	Черный	22	32	25	
4-Н0325-02505	Черный	25	35	25	
4-Н0328-02505	Черный	28	38	25	

ВОДА / ВОЗДУХ (ДО Т=100°С)

ШЛАНГ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДО Т = 100°С *(РЕКОМЕНДУЕМ!!!)*

Серия 5-Н02

Материал:
Внутренний слой: Гладкий EPDM
Средний слой: Армирование нитями
Наружный слой: Гладкий EPDM

Температура рабочая: до 100˚С

Давление рабочее: до 20 бар

Цвет: Синий / Красный

Рекомендуемые среды: Вода, воздух

Дополнительно: ISO19013

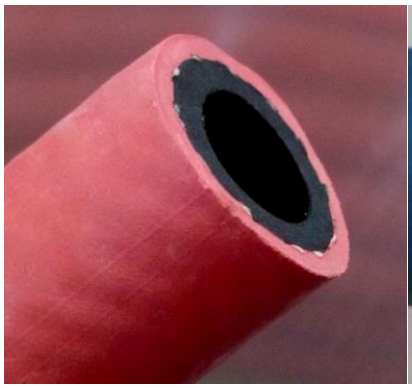

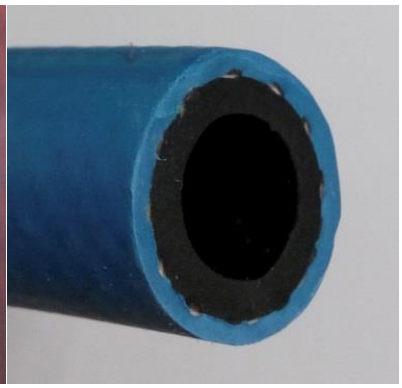

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
5-Н0210-05001	Синий	9,5	17	50	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
5-Н0210-05003	Красный	9,5	17	50	
5-Н0213-05001	Синий	12,7	21	50	
5-Н0213-05003	Красный	12,7	21	50	
5-Н0219-03001	Синий	19	29	30	
5-Н0219-03003	Красный	19	29	30	
5-Н0225-03001	Синий	25	35	30	
5-Н0225-03003	Красный	25	35	30	

ВОДА / ВОЗДУХ (ДО Т=120°С)

ШЛАНГ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДО Т = 120°С *(РЕКОМЕНДУЕМ!!!)*

Серия 8-Н07

Материал:
Внутренний слой: Гладкий NBR
Средний слой: Армирование нитями
Наружный слой: Гладкий NBR

Температура рабочая: до 120˚С

Давление рабочее: до 28 бар

Цвет: Синий / Красный

Рекомендуемые среды: Вода, воздух

Дополнительно: TEKNO-MET

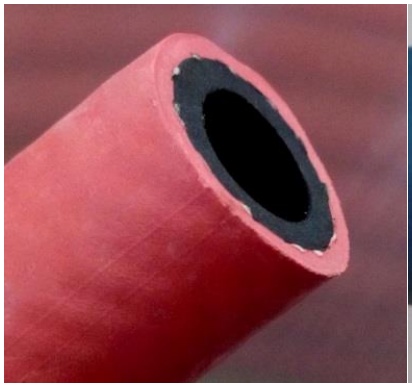

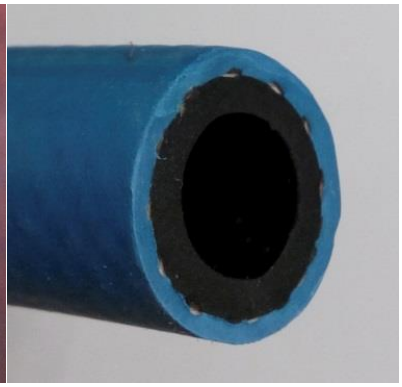

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
8-Н0710-02001	Синий	9,5	16,5	20	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
8-Н0710-02003	Красный	9,5	16,5	20	
8-Н0713-02001	Синий	12,7	21	20	
8-Н0713-02003	Красный	12,7	21	20	

ВОДА / ВОЗДУХ (ДОТ=130˚С)

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА ДО Т = 130˚С

Серия 4-Н02

Материал:
Внутренний слой: Гладкий, черный EPDM
Средний слой: Навивка из полиэфирной нити
Наружный слой: Гладкий, черный EPDM

Температура рабочая: от -60˚С до 130˚С

Давление рабочее: до 6 бар (на разрыв 18 бар)

Цвет: Черный

Бухта: 20 м, 25 м, 30 м

Рекомендуемые среды: Вода, воздух; антифризы, моющие средства

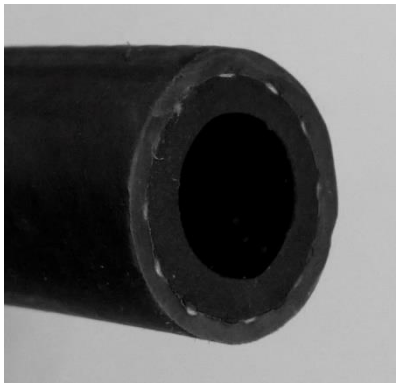

Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
4-Н0208-03005	Черный	8	15	30	Колпачок обжимной; Хомут червячный; Хомут ушной
4-Н0210-03005	Черный	10	17,5	30	
4-Н0212-03005	Черный	12	20	30	
4-Н0214-03005	Черный	14	22	30	
4-Н0216-02505	Черный	16	24	25	
4-Н0218-02505	Черный	18	26	25	
4-Н0220-02505	Черный	20	28	25	
4-Н0225-02505	Черный	25	34	25	
4-Н0232-02005	Черный	32	41,5	20	

ПЛАСТИКОВАЯ СПИРАЛЬ

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

Серия GHP

Материал: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Температура: от -60˚С до 80˚С (кратковременно до 100˚С)

Цвет: Черный/Желтый

Особенности:
Противостоит кислотам, маслам, растворителям, УФ излуч.;
Легко монтируется и наращивается;
Антистатический материал

Применение:
Для защиты шлангов, РВД, кабелей

Артикул	Внутр. Ø спирали, мм	Толщина стенки, мм	Наружный Ø шланга, мм	Бухта, м
GHP-16-22	16,0	1,8	16-22	25
GHP-20-27	20,6	2,0	20-27	25
GHP-25-32	25,0	2,0	25-32	25
GHP-27-36	27,0	2,2	27-36	25
GHP-43-55	43,0	3,0	43-55	25
GHP-66-80	66,8	4,1	66-80	20
GHP-80-98	80,0	4,5	80-98	20

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ

ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА И КАБЕЛЯ

Серия GHM

Материал: Оцинкованная сталь (Опцион.: Нержавеющая сталь)

Шаг намотки: На фото слева направо
Шаг 1: Виток к витку;
Шаг 2: Виток через 1 виток;
Шаг 3: Виток через 2 витка

Рекомендуемые среды: Вода, воздух; масло

Особенности:
Выдерживает высокие ударные нагрузки;
Монтируется при изготовлении рукава

Применение:
Самый распространенный тип защиты шлангов, РВД, кабелей

Артикул	Внутр. Ø спирали, мм	Ø проволоки, мм	Бухта, м
GHM -14-2.0	14	2,0	5
GHM -16-2.0	16	2,0	5
GHM -18-2.0	18	2,0	5
GHM -19-2.0	19	2,0	5
GHM -20-2.0	20	2,0	5
GHM -22-2.0	22	2,0	5
GHM -24-2.5	24	2,5	5
GHM -26-2.5	26	2,5	5
GHM -27-2.5	27	2,5	5
GHM -29-2.5	29	2,5	5
GHM -31-2.5	31	2,5	5
GHM -34-2.5	34	2,5	5
GHM -38-2.5	38	2,5	5
GHM -41-3.0	41	3,0	5
GHM -47-3.0	47	3,0	5
GHM -50-3.0	50	3,0	5
GHM -54-3.0	54	3,0	5

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА

Серия 3-CW

Материал: Оцинкованная сталь

Крепеж: Винтовое крепление

Ширина ленты: 9 мм

Толщина ленты: 0,7 мм

Момент затяжки: 4,5 Н/м

Особенности: Соответствует стандарту DIN 3017

Применение: Распространенный тип крепления шлангов

Артикул	Типоразмер	Толщина ленты, мм	Ширина, мм
3-CW-10-16-9W1	10-16	0,7	9
3-CW-12-22-9W1	12-22	0,7	9
3-CW-16-25-9W1	16-25	0,7	9
3-CW-20-32-9W1	20-32	0,7	9
3-CW-30-45-9W1	30-45	0,7	9

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вопросы: тел.: **8 (495) 634-56-45; 8 (965) 233-80-48**
Дополнительная информация: **WWW.FORMOLD.RU**
Заказ: **INFO@FORMOLD.RU**

Версия: январь 2024