



СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕСС-ФОРМ

FORMOLD

Московская обл., г. Балашиха

Тел.: 8 (495) 634-56-45

Тел.: 8 (965) 233-80-48

e-mail: info@ForMold.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС) И ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, МАСЛА И ДРУГИХ СРЕД

Сообщаем Вам, что **FORMOLD** является дистрибьютором корпорации **PARKER** и **ТЕКНО-МЕТ** в части поставок **БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ШЛАНГОВ**. Мы поставляем **ШЛАНГИ** и **БРС** с заводов-производителей **PARKER** (США, Германия, Франция, Швеция, Южная Корея и др.), **RECTUS** (Германия), **ТЕМА** (Швеция), **LEGRIS** (Франция), **SNAP-TITE** (США), **ТЕКНО-МЕТ** (Турция) и др.



В предлагаемом ассортименте БыстроРазъемных Соединений и шлангов, имеются БРС и шланги для различных сред и различных условий эксплуатации. В ассортименте представлены различные типы и стандарты БРС и шлангов для пневматических систем, для систем охлаждения пресс-форм, для гидравлических систем среднего и высокого давления, для экстремальных условий (например, для давления до 3000 бар или высоких температур). Так же широк ассортимент специальных быстроразъемных соединений, например из термопластика, медицинского назначения, для систем дыхания человека и т.п.



Отдельно обращаем Ваше внимание на возможность поставки БРС, шлангов, коллекторов, шаровых кранов, штуцеров, заглушек, адаптеров и многих других компонентов для подключения пресс-форм, термостатов и ТПА.

Поставляемые **БРС RECTUS** и **ТЕКНО-МЕТ** для подключения пресс-форм, являются совместимыми и взаимозаменяемыми с соединениями аналогичных серий от других производителей, таких как *Hasco, DME, Staubli, Dyros, TST Tamsan, RTC-tec, Fodesco, FCPK, EBS, Walther, Stucchi, Dixon, Hansa-flex* и т.п.



Подобраны шланги для воды и масла, для различных температурных режимов. Подборка производилась под соответствующие режимы работы термостатов.

Шланги для холодной воды поставляем шланги до 60°C. Шланги для горячей воды до 100°C. Шланги для горячей воды, перегретой воды и пара до 160°C. Защищенные шланги для горячей воды, перегретой воды и пара до 170°C.



Шланги для холодного и горячего масла до 100°C. Шланги для горячего масла до 140°C. Защищенные шланги для горячего масла до 200°C.




Подберем Вам БРС и ШЛАНГИ, совместимые с уже используемыми Вами, или "с нуля" по Вашим параметрам и постараемся предложить стоимость ниже, чем имеете сейчас.

БРС и ШЛАНГИ поддерживаем в наличии. Срок поставки составляет от 1 до 3 рабочих дней.



Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Вами. Готовы стать Вашим постоянным поставщиком быстроразъемных соединений и шлангов и поддерживать все необходимое, в достаточном количестве у себя на складе.



Ломаем стереотипы: «Предлагаем качество по доступным ценам!»

С уважением,
Коллектив **FORMOLD**

tekno-met

Parker

RECTUS


TEMA

legris

Snap-tite

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ.
ПОДБОРКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ, ТЕРМОСТАТОВ И ТПА**

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ДО T=60°C						
ВОДА / ВОЗДУХ (ДО T = 60°C)	<p>Серия 2-Н01 Производство: Италия Материал: Внутренний слой: прозрачный ПВХ (PVC) Средний слой: Армирование высокопрочными синтетическими нитями Наружный слой: Окрашенный полупрозрачный ПВХ Температура рабочая: до 60°C Давление рабочее: до 15 бар Цвет: Синий / Красный / Прозрачный (без цвета) Рекомендуемые среды: Воздух; Вода</p>					
						
	Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
	2-Н0110-03001	Синий	10	16	30	Колпачок обжимной Хомут червячный
	2-Н0110-03003	Красный	10	16	30	
	2-Н0110-03000	Прозрачный	10	16	30	
	2-Н0113-03001	Синий	13	19	30	
	2-Н0113-03003	Красный	13	19	30	
	2-Н0113-03000	Прозрачный	13	19	30	
2-Н0119-03000	Прозрачный	19	27	30		

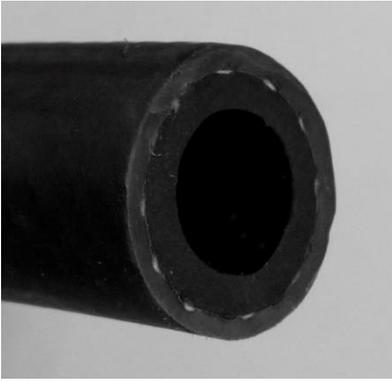ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ДО T=100°C						
ВОДА / ВОЗДУХ (ДО T = 100°C)	<p>Серия ИН-7093 Производство: США Материал: Внутренний слой: Черный EPDM Средний слой: Армирование высокопрочными синтетическими нитями Наружный слой: Черный EPDM Температура рабочая: от -40°C до 100°C Давление рабочее: до 15 бар Цвет: Черный Бухта: 40 м; 100 м (по запросу) Рекомендуемые среды: Воздух; Вода</p>					
						
	Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
	ИН709325200/40	Черный	6,5	13	40	Колпачок обжимной Хомут червячный
	ИН709331200/40	Черный	8	15	40	
	ИН709338200/40	Черный	9,5	17	40	
	ИН709350200/40	Черный	13	21	40	
	ИН709363200/40	Черный	16	25	40	
	ИН709375200/40	Черный	19	28	40	
	ИН7093100200/40	Черный	25	36	40	
ИН7093125204/40	Черный	32	45	40		
ИН7093150204/40	Черный	38	52	40		

ВОДА / ПАР (ДО T = 160°C)
ШЛАНГ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ / ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА, ДО T=160°C (РЕКОМЕНДУЕМ!!!)

Серия 2-H02
Производство: Дания
Материал:
 Внутренний слой: Черный EPDM
 Средний слой: Армирование высокопрочными синтетическими нитями
 Наружный слой: Окрашенный EPDM
Температура рабочая: до 160°C
Давление рабочее: до 15 бар
Цвет: Синий / Красный / Черный
Рекомендуемые среды:
 Горячая / Холодная вода; Пар



Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
2-H0210-05001	Синий	9,5	16,5	50	Колпачок обжимной Хомут червячный
2-H0210-05003	Красный	9,5	16,5	50	
2-H0213-05001	Синий	12,7	21,5	50	
2-H0213-05003	Красный	12,7	21,5	50	
2-H0219-03001	Синий	19	27	30	
2-H0219-03003	Красный	19	27	30	

ВОДА / ПАР (ДО T = 170°C)
ШЛАНГ СИЛИКОНОВЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДО T=170°C

Серия 2-H04
Производство: Германия
Материал:
 Шланг: Silicone;
 Наружный слой: Металлическая оплетка (нити из нержавеющей стали)
Температура рабочая: до 170°C
Давление рабочее: до 15 бар
Цвет: Синий / Красный / Серебристый
Поставляется: в бухтах 25 м
Рекомендуемые среды: Вода; Перегретая вода; Пар



Артикул	Цвет	Ø внутренний, мм	Ø наружный, мм	Бухта, м	Крепление, см. «Аксессуары»
2-H0410-02501	Синий	10	15	25	Колпачок обжимной
2-H0410-02503	Красный	10	15	25	
2-H0410-02506	Серебристый	10	15	25	
2-H0413-02501	Синий	13	19	25	
2-H0413-02503	Красный	13	19	25	
2-H0413-02506	Серебристый	13	19	25	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Вопросы: тел.: 8 (495) 634-56-45

 Дополнительная информация: WWW.FORMOLD.RU

 Заказ: INFO@FORMOLD.RU

Версия: ноябрь 2020