

Цанговые фитинги

LF 3000®

LF 3200: 3 мм

LIQUIfit®

LF 3600

LF 3800/ LF 3900

LF 6100



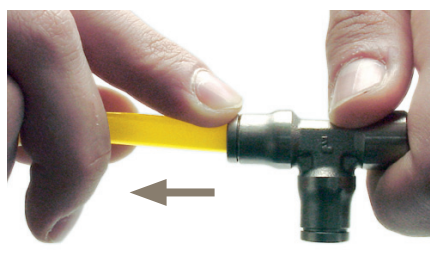
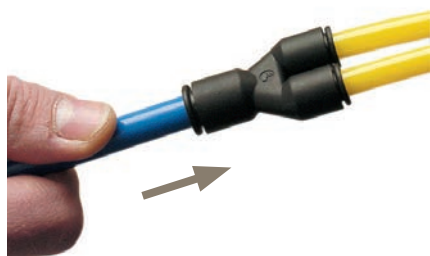


Принцип работы и преимущества цанговых фитингов

Цанговый фитинг представляет собой наиболее удобный способ подсоединения трубок для создания контура распределения жидкости. Благодаря **быстроте установки**, универсальности и **исключительной долговечности**, цанговые фитинги способствуют повышению эффективности оборудования. Кроме того, усовершенствованная запатентованная конструкция LF 3000® позволяет снизить **общую стоимость эксплуатации**.

Соединение

- Мгновенное соединение и разъединение без инструментов
- Освобождающие кольца-кнопки пяти разных цветов для идентификации различных контуров



Монтаж

Все прямые соединители имеют внутренний шестигранник для облегчения монтажа элементов в труднодоступном месте с помощью шестигранного ключа (ключа Аллена).

Резьба




Метрическая и BSPP (трубная цилиндрическая резьба)



BSPT (трубная коническая резьба), NPT (амер. трубная коническая резьба) и NPTF (амер. трубная коническая топливная резьба)

Монтаж при близком расположении портов



Внутренний монтаж (установка трубки в фитинг, см. верхнее фото) или внешний (установка фитинга на трубку)

Уплотнение и заводские испытания на абсолютную герметичность

Качество уплотняющего материала, выбранного специально для конкретной сферы применения, гарантирует исключительную долговечность фитинга. Благодаря этому продукт, предлагаемый Parker Legris, обеспечивает наивысшую окупаемость затрат по сравнению с рыночными аналогами.

Качество конструкции


- Уникальная запатентованная технология уплотнения
- Тщательный отбор материалов:
NBR (NBR): идеально подходит для сжатого воздуха
EPDM (этилен-пропиленовый каучук): идеально подходит для продуктов питания и напитков
FKM (фторкаучук): для всех видов жидкостей и высоких температур
- Проверка на стопроцентную герметичность в процессе производства

Преимущества

- Наивысший уровень герметичности по сравнению с рыночными аналогами независимо от температуры и продолжительности эксплуатации
- Отлично приспособлены для использования с первичным вакуумом
- Полный расход благодаря тому, что все проходное сечение трубки остается свободным
- Гарантия оптимального захвата трубки фитингом

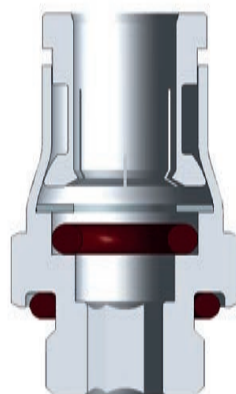
Технология с использованием зажимного кольца

- Идеально подходит для полимерных трубок, в том числе гибких
- Позволяет придать правильное направление трубе
- Предотвращает смещение труб под давлением
- Компактность



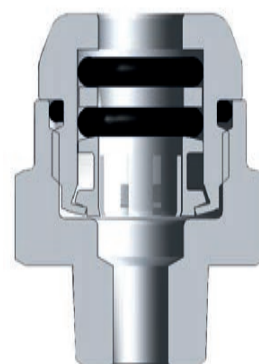
Зажим с помощью цанги

- Для полимерных и рифленых металлических труб (рисунки рифлений можно получить по запросу)
- Устойчивость к высокому давлению, исключительная долговечность
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации



Зажим с помощью «обратной» цанги

- Для жестких полимерных и рифленых металлических труб
- Устойчивость к высокому давлению
- Исключительная долговечность
- Оптимальное уплотнение



Цанговые фитинги

Цанговые фитинги LF 3000®

(стр. 1-4)



Рабочая среда: сжатый воздух

Материалы: технический полимер, никелированная латунь, NBR

Давление: 20 бар

Температура: -20°C ... +80°C

Диаметр метрической резьбы: 3 мм - 16 мм

Диаметр дюймовой резьбы: 1/8-1/2 дюйма

Цанговые фитинги LF 3200 3 мм

(стр. 1-39)



Рабочая среда: сжатый воздух, некоррозионные жидкости

Материалы: химически никелированная латунь, NBR

Давление: 20 бар

Температура: -15°C ... +80°C

Диаметр метрической резьбы: 3 мм

Цанговые фитинги LIQUIfit®

(стр. 1-44)



Рабочая среда: вода, напитки, хладагенты, инертные газы,

Материалы: биополимер, этилен-пропиленовый каучук

Давление: 16 бар

Температура: -10°C ... +95°C

Диаметр метрической резьбы: 4 мм - 12 мм

Диаметр дюймовой резьбы: 5/32-1/2 дюйма

Цанговые фитинги LF 3600

(стр. 1-65)



Рабочая среда: сжатый воздух, слабокоррозионные промышленные жидкости

Материалы: никелированная латунь с повышенным содержанием фосфора, фторкаучук

Давление: 30 бар

Температура: -20°C ... +150°C

Диаметр метрической резьбы: 4 мм - 14 мм

Цанговые фитинги LF 3800/LF 3900

(стр. 1-77)



Рабочая среда: промышленные жидкости, химикаты, медицинские жидкости, напитки

Материалы: нержавеющая сталь, фторкаучук

Давление: 30 бар

Температура : -20°C ... +150°C

Диаметр метрической резьбы: 4 мм - 12 мм

Диаметр дюймовой резьбы: 3/16-1/2 дюйма

Цанговые фитинги LF 6100

(стр. 1-89)



Рабочая среда: сжатый воздух, масло, вода

Материалы: латунь, NBR

Давление: 60 бар

Температура: -40°C ... +120°C

Диаметр метрической резьбы: 4 мм - 10 мм

Дополнительную информацию об этой линейке см. в руководстве по выбору продуктов в разделе «Введение» настоящего каталога.

Модельный ряд цанговых фитингов LF 3000®

Ввертные штуцеры

Прямые

3175
BSPT/NPT
Стр. 1-7



3101
BSPP/метрическая
Стр. 1-8



3181
Метрическая
Стр. 1-8



3114
BSPP/метрическая
Стр. 1-9



3121
BSPT/NPT
Стр. 1-9



3131
BSPP/метрическая
Стр. 1-10



Прямые - дюймовая резьба

3175
NPT/BSPT
Стр. 1-7/8



3121
NPT
Стр. 1-9



Угловые

3109
BSPT/NPT
Стр. 1-10



3199
BSPP/метрическая
Стр. 1-11



3192
BSPP
Стр. 1-12



3129
BSPT
Стр. 1-12



3169
BSPP/метрическая
Стр. 1-13



3113
BSPT
Стр. 1-13



3133
BSPP/
метрическая
Стр. 1-13



Угловые - дюймовая резьба

3109
NPT/BSPT
Стр. 1-11



Т-образные

3108
BSPT
Стр. 1-14



3198
BSPP/метрическая
Стр. 1-14



3103
BSPT
Стр. 1-14



3193
BSPP/
метрическая
Стр. 1-15



У-образные

3148
BSPT
Стр. 1-15



3158
BSPP/метрическая
Стр. 1-15



3112
BSPT
Стр. 1-16



3132
BSPP
Стр. 1-16



Картридж

3100
Carstick®
Стр. 1-16



Картридж - дюймовая резьба

3100
Carstick®
Стр. 1-16



Муфты проходные и переходные

Прямые

3106
Стр. 1-17



Прямые - Дюймовый размер

3106
Стр. 1-17



Угловые

3102
Стр. 1-17



Угловые - Дюймовый размер

3102
Стр. 1-17



Т-образные

3104
Стр. 1-18



Т-образные - Дюймовый размер

3104
Стр. 1-18



У-образные

3140
Стр. 1-18



Крестовина

3107
Стр. 1-19



Соединения переборочные проходные

Прямые

3116
Стр. 1-20



3146
Стр. 1-20



3136
Стр. 1-20



Угловые

3139
Стр. 1-20



Соединения многоотводные

У-образные

3144
Стр. 1-21



Т-образные

3304
Стр. 1-21



Угловые

3306
Стр. 1-21



Коллектор

3310
Стр. 1-21



Модельный ряд цанговых фитингов LF 3000®

LF 3000®

Цанговые фитинги

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

Угловые

3182
Стр. 1-22

3184
Стр. 1-22

3180
Стр. 1-22

3182
Стр. 1-22


Угловые - Дюймовый размер

T-образные

3183
Стр. 1-23

3188
Стр. 1-23

Y-образный

3142
Стр. 1-23

3143
Стр. 1-23


Вспомогательные принадлежности

3120
Стр. 1-24

3166
Стр. 1-24

3168
Стр. 1-24

3126
Стр. 1-25

3122
Стр. 1-25

3151
Стр. 1-25

3166
Стр. 1-24

3168
Стр. 1-24

3126
Стр. 1-25


Вспомогательные принадлежности - Дюймовый размер

Фитинги «банджо»

Фитинги «банджо»

3118
BSPP/
метрическая
Стр. 1-27

3018
BSPT
Стр. 1-27

3124
BSPP/метрическая
Стр. 1-27

3149
BSPP/метрическая
Стр. 1-27

3119
BSPP/
метрическая
Стр. 1-27


Фитинги «банджо» для модульной конструкции

3538
Корпус «банджо» с
одним выходом
Стр. 1-28

3539
Корпус «банджо» с
двусторонними
выходами
Стр. 1-28

3549
Корпус «банджо» с
двумя параллельными
выходами
Стр. 1-28

3527
BSPP/метрическая
Стр. 1-29

3528
BSPP/метрическая
Стр. 1-29

3529
BSPP
Стр. 1-29

3524
BSPP/
метрическая
Стр. 1-29


Модульные соединители

3300
Стр. 1-31

3320
Стр. 1-31

3321
Стр. 1-31

3329
Стр. 1-31

3379
Стр. 1-32

3381
Стр. 1-32


Самоуплотняющиеся и вращающиеся фитинги

Самоуплотняющиеся фитинги

3391
BSPP
Стр. 1-35

3091
BSPT
Стр. 1-35

3160
Стр. 1-35

3159
BSPT
Стр. 1-35

3189
BSPP/метрическая
Стр. 1-35


Вращающиеся фитинги

Вспомогательные принадлежности для цанговых фитингов

3130
Стр. 1-37

Clip
Стр. 1-37

3000 70
Стр. 1-37

3110
Стр. 1-37

0178
BSPP/метрическая
Стр. 1-37

0222
BSPP/
метрическая
Стр. 1-37


Цанговые фитинги LF 3000®

Широкий модельный ряд фитингов LF 3000®, отличающийся большим разнообразием форм и конфигураций, всегда позволяет найти **продукт, идеально отвечающий вашим потребностям и оптимизирующий применение** оборудования.

Преимущества

Характеристики на уровне мировых стандартов

40-летний опыт
Оптимальный расход благодаря полностью открытому проходному отверстию трубки
Идеально подходят для использования в системах, работающих под давлением и с вакуумом
Гарантия автоматического уплотнения в статичном и рабочем состояниях
Высокостабильные материалы
Долговечность устройства и оборудования

Оптимальная конструкция

Заводские испытания на абсолютную герметичность
Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля
Компактность и эстетичный дизайн: уменьшенные размеры для экономии пространства
Фиксация трубки при подсоединении для предотвращения утечки
Соответствие стандарту ISO 14743
Отличные характеристики для использования с вакуумом благодаря запатентованной технологии уплотнения
Маленький вес позволяет снизить расход энергии работающих систем
Запатентованная конструкция уплотнительного кольца (шайбы) в оправе на фитингах с параллельной резьбой
Широкий модельный ряд для применения в различных отраслях промышленности



Робототехника
Автомобилестроение
Пневматика
Производство полупроводников
Текстильное производство
Упаковка
Вакуумные системы

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух Относительно использования с другими средами необходимо проконсультироваться у производителя
Рабочее давление	Вакуум до 20 бар
Рабочая температура	-20 °C...+80 °C

Момент затяжки (N.m)	Резьба								
	M3 x0,5	M5 x0,8	M7 x1	M10 x1	M12 x1,5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	0,06	0,16	0,8	0,8	1,1	0,8	1,2	3	3,5

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



Без использования силикона

Технические нормативы

ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)

DI: 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
DI: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)

Ввертные штуцеры

3175 Ввертный штуцер, наружная резьба BSPT

Никелированная латунь, NBR


ØD	C		F1	F2	H	кг
4	R1/8	3175 04 10	10	3	9,5	0,005
	R1/4	3175 04 13	14	3	6,5	0,012
	R3/8	3175 04 17	17	3	8	0,024
6	R1/8	3175 06 10	10	4	11,5	0,005
	R1/4	3175 06 13	14	4	8,5	0,011
	R3/8	3175 06 17	17	4	8,5	0,022
8	R1/2	3175 06 21	21	4	9	0,043
	R1/8	3175 08 10	13	5	20	0,011
	R1/4	3175 08 13	14	6	17	0,014
	R3/8	3175 08 17	17	6	13	0,021
	R1/2	3175 08 21	21	6	12	0,040
10	R1/8	3175 10 10	16	5	22,5	0,017
	R1/4	3175 10 13	16	7	20	0,017
	R3/8	3175 10 17	17	8	16,5	0,019
	R1/2	3175 10 21	21	8	14	0,037
12	R1/4	3175 12 13	19	7	26,5	0,029
	R3/8	3175 12 17	19	9	24	0,028
	R1/2	3175 12 21	21	10	19,5	0,036
14	R3/8	3175 14 17	22	9	28,5	0,043
	R1/2	3175 14 21	24	10	23,5	0,047
16	R3/8	3175 16 17	27	9	32,5	0,068
	R1/2	3175 16 21	27	12	32,5	0,079

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

3175 Ввертный штуцер, наружная резьба NPT



Никелированная латунь, NBR



ØD	C		F1	F2	H	кг
6	NPT1/8	3175 06 11	11	4	11,5	0,006
	NPT1/4	3175 06 14	14	4	8,5	0,012
10	NPT1/4	3175 10 14	16	7	20	0,018
	NPT3/8	3175 10 18	18	8	16,5	0,023
	NPT1/2	3175 10 22	22	8	14	0,037
12	NPT3/8	3175 12 18	19	9	24	0,030
	NPT1/2	3175 12 22	22	10	19,5	0,037


Предварительно нанесенный герметик на резьбу

3175 Ввертный штуцер, наружная резьба NPT

Дюймовый размер



Никелированная латунь, NBR



ØD	C		F1	F2	H	кг
1/8	NPT1/8	3175 53 11	11	2	7,2	0,006
	NPT1/4	3175 53 14	14	2	8	0,016
1/4	NPT1/8	3175 56 11	11	4	11,9	0,006
	NPT1/4	3175 56 14	14	4	9,4	0,013
	NPT3/8	3175 56 18	18	5	7,6	0,024
3/8	NPT1/8	3175 60 11	16	4	22,7	0,019
	NPT1/4	3175 60 14	16	7	20,5	0,019
	NPT3/8	3175 60 18	18	7	17,5	0,026
1/2	NPT3/8	3175 62 18	22	9,5	25,9	0,047
	NPT1/2	3175 62 22	24	9,5	22,1	0,064

Предварительно нанесенный герметик на резьбу


Другую продукцию можно заказать по отдельному запросу; просим обращаться в компанию.

Ввертные штуцеры

3175

Ввертный штуцер, наружная резьба BSPT


Дюймовый размер

	Никелированная латунь, NBR		ØD	C		F1	F2	H	кг
			1/8	R1/8	3175 53 10	11	3	8,5	0,005
				R1/8	3175 55 10	11,1	3,2	15,5	0,009
			3/16	R1/4	3175 55 13	14,3	4	15	0,020
				R1/8	3175 56 10	11	4	12	0,006
			1/4	R1/4	3175 56 13	14	4	9,5	0,021
				R1/4	3175 60 13	18	5	7,5	0,017
			3/8	R3/8	3175 60 17	13	5	20	0,019
				R1/2	3175 60 21	14	6	16,8	0,061
			1/2	R1/4	3175 62 13	22	6	26,9	0,044
				R3/8	3175 62 17	22	7	25,9	0,048
				R1/2	3175 62 21	24	7	20,5	0,049

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

3101


Ввертный штуцер, наружная резьба BSPP и метрическая

	Никелированная латунь, NBR		ØD	C		E	F1	F2	H	кг
3				M3x0,5	3101 03 09*	2,5	8	-	12,5	0,003
				M5x0,8	3101 03 19	3,5	8	2,5	12,5	0,004
				M3x0,5	3101 04 09*	2,5	8	-	14,5	0,003
				M5x0,8	3101 04 19	3	9	2,5	14	0,003
				M7x1	3101 04 55	5	10	2,5	14	0,004
				G1/8	3101 04 10	5	13	3	11,5	0,007
				G1/4	3101 04 13	5,5	16	3	10,5	0,011
				M5x0,8	3101 06 19	3	11	2,5	16	0,005
				M7x1	3101 06 55	5	10	3	16	0,006
				M10x1	3101 06 60	5	13	4	13	0,007
				M12x1,5	3101 06 67	5,5	15	4	13	0,009
				G1/8	3101 06 10	5	13	4	13	0,007
				G1/4	3101 06 13	5,5	16	4	12,5	0,011
				G3/8	3101 06 17	5,5	20	4	13	0,020
				G1/2	3101 06 21	7,5	24	4	20	0,040
				M10x1	3101 08 60	5	13	5	21	0,011
				M12x1,5	3101 08 67	5,5	15	5	21	0,015
				G1/8	3101 08 10	4,5	13	5	20,5	0,011
				G1/4	3101 08 13	5,5	16	6	19,5	0,016
				G3/8	3101 08 17	5,5	20	6	18	0,022
				G1/2	3101 08 21	7,5	24	6	16,5	0,039
				G1/4	3101 10 13	5,5	16	7	23	0,018
				G3/8	3101 10 17	5,5	20	8	19,5	0,021
				G1/2	3101 10 21	7,5	24	8	18,5	0,033
				G1/4	3101 12 13	5,5	19	7	27,5	0,027
				G3/8	3101 12 17	5,5	20	9	27	0,029
				G1/2	3101 12 21	7	24	11	22,5	0,035
				G3/8	3101 14 17	5,5	22	9	29,5	0,041
				G1/2	3101 14 21	7	24	11	28	0,047
				G3/8	3101 16 17	7,5	27	9	32,5	0,061
				G1/2	3101 16 21	9	27	12	32,5	0,066

* Уплотнительное кольцо из двух материалов

3181

Ввертный штуцер с округлым корпусом, наружная метрическая резьба


	Никелированная латунь, NBR		ØD	C		E	F	G	H	кг
4				M5x0,8	3181 04 19	3,5	2,5	8,5	14,5	0,005
				M7x1	3181 04 55	5	3	10	14	0,004
6				M5x0,8	3181 06 19	3,5	2,5	11	16	0,007
				M7x1	3181 06 55	5	3	10	16	0,005

Благодаря внутреннему шестиграннику и округлой форме корпуса

модель 3181 обеспечивает чрезвычайно компактный монтаж.

Установка этих фитингов осуществляется с помощью шестигранного ключа.

Гаечный ключ не требуется.



Ввертные штуцеры

3114 Ввертный штуцер, внутренняя резьба BSPP и метрическая


Никелированная латунь, NBR

ØD	C		E	F	H	кг
4	M5x0,8	3114 04 19	6,5	8	19,5	0,005
	G1/8	3114 04 10	9,5	13	22,5	0,010
	G1/4	3114 04 13	13,5	16	26,5	0,015
6	G1/8	3114 06 10	9,5	13	24,5	0,011
	G1/4	3114 06 13	13,5	16	28,5	0,017
8	G1/8	3114 08 10	9,5	13	29	0,015
	G1/4	3114 08 13	13,5	16	33	0,021
	G3/8	3114 08 17	14	19	34	0,025
10	G1/4	3114 10 13	13,5	16	36	0,027
	G3/8	3114 10 17	14	19	36	0,027
12	G1/2	3114 10 21	19,5	24	41,5	0,048
	G3/8	3114 12 17	14	19	40	0,033
	G1/2	3114 12 21	19,5	24	45,5	0,052
14	G3/8	3114 14 17	14	22	42,5	0,057
16	G1/2	3114 16 21	15	27	49	0,096

3121 Штуцер с отводом, наружная резьба BSPT




Технический полимер,
никелированная латунь



ØD	C		F	H	H1	кг
4	R1/8	3121 04 10	10	26	14	0,005
	R1/4	3121 04 13	14	26,5	14,5	0,014
6	R1/8	3121 06 10	10	28	14	0,005
	R1/4	3121 06 13	14	28,5	14,5	0,014
8	R1/8	3121 08 10	10	29,5	11	0,006
	R1/4	3121 08 13	14	28,5	10	0,012
	R3/8	3121 08 17	17	28,5	10	0,015
10	R1/4	3121 10 13	15	36	15,5	0,012
	R3/8	3121 10 17	17	36	15,5	0,017
12	R1/2	3121 10 21	21	36	15,5	0,028
	R3/8	3121 12 17	17	36,5	12	0,018
14	R1/2	3121 12 21	21	36,5	12	0,028
	R1/2	3121 14 21	21	41	13,5	0,042

Предварительно нанесенный герметик на резьбу


3121 Штуцер с отводом, наружная резьба

		Технический полимер, никелированная латунь		ØD	C		F	H	H1	кг
				4	NPT1/8	3121 04 11	11	25,9	14,5	0,007
					NPT1/4	3121 04 14	14	26,4	15	0,017
				8	NPT1/8	3121 08 11	11	29,5	10,9	0,008
					NPT1/4	3121 08 14	14	28,4	9,9	0,014
				Предварительно нанесенный герметик на резьбу Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).						

3121 Штуцер с отводом, наружная резьба NPT

Дюймовый размер






Технический полимер,
никелированная латунь

ØD	C		F	H	H1	кг
1/4	NPT1/8	3121 56 11	11	30	15,5	0,001
	NPT1/4	3121 56 14	14	28,4	14,5	0,001
3/8	NPT1/8	3121 60 11	15	44,4	16,5	0,013
	NPT1/4	3121 60 14	15	36,1	17	0,014
1/2	NPT3/8	3121 60 18	18	36,1	15,5	0,023
	NPT3/8	3121 62 18	17	36,6	9,4	0,026
	NPT1/2	3121 62 22	21	37,1	9,9	0,046


Предварительно нанесенный герметик на резьбу
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

Ввертные штуцеры


3131 Штуцер с отводом, наружная резьба BSPP и метрическая

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	H	H1	кг
		4	M5x0,8	3131 04 19	3,5	8	31	16	0,002
			G1/8	3131 04 10	5	13	30	13,5	0,005
			G1/4	3131 04 13	5,5	16	31	13,5	0,010
		6	G1/8	3131 06 10	5	13	32	13,5	0,005
			G1/4	3131 06 13	5,5	16	33	13,5	0,010
			G1/8	3131 08 10	5	13	35,5	12,5	0,008
		8	G1/4	3131 08 13	5,5	16	34,5	10,5	0,010
			G3/8	3131 08 17	5,5	20	34,5	10,5	0,015
			G1/4	3131 10 13	5,5	16	43,5	17,5	0,012
		10	G3/8	3131 10 17	5,5	20	41,5	15,5	0,015
			G1/2	3131 10 21	7,5	24	41,5	15,5	0,024
			G3/8	3131 12 17	5,5	20	42	12	0,015
		12	G1/2	3131 12 21	7	24	43,5	12	0,025
			G3/8	3131 14 17	5,5	20	46,5	14	0,018
		14	G1/2	3131 14 21	7	24	48	13,5	0,025

3109 Угольник ввертный, наружная резьба BSPT

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		F	G	H	L	кг
		4	R1/8	3109 04 10	10	8,5	13,5	14	0,006
			R1/4	3109 04 13	14	8,5	14	14	0,015
			R3/8	3109 04 17	17	8,5	13,5	14	0,018
		6	R1/8	3109 06 10	10	10,5	15,5	16	0,006
			R1/4	3109 06 13	14	10,5	16	16	0,015
			R3/8	3109 06 17	17	10,5	16	16	0,019
		8	R1/2	3109 06 21	21	10,5	16,5	16	0,034
			R1/8	3109 08 10	10	13,5	19	23	0,007
			R1/4	3109 08 13	14	13,5	18	23	0,014
		10	R3/8	3109 08 17	17	13,5	18	23	0,018
			R1/2	3109 08 21	21	13,5	19,5	23	0,033
			R1/8	3109 10 10	15	16	23	26,5	0,012
		12	R1/4	3109 10 13	15	16	22	26,5	0,014
			R3/8	3109 10 17	17	16	22	26,5	0,019
			R1/2	3109 10 21	21	16	22	26,5	0,031
		14	R1/4	3109 12 13	15	19	25	31	0,016
			R3/8	3109 12 17	17	19	25	31	0,022
			R1/2	3109 12 21	21	19	25	31	0,033
		16	R3/8	3109 14 17	20	22	30,5	35,5	0,031
			R1/2	3109 14 21	24	22	28,5	35,5	0,041
			R3/8	3109 16 17	27	27	53	39	0,106
			R1/2	3109 16 21	27	27	53	39	0,104
		Предварительно нанесенный герметик на резьбу							
		Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования							

3109 Угольник ввертный, наружная резьба NPT

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		F	G	H	L	кг
		4	NPT1/8	3109 04 11	11	8,4	13,5	14	0,007
			NPT1/4	3109 04 14	14	8,4	14	14	0,016
		6	NPT1/8	3109 06 11	11	10,5	15,5	16	0,007
			NPT1/4	3109 06 14	14	10,5	16	16	0,017
		8	NPT1/8	3109 08 11	11	13,5	19	23,1	0,009
			NPT1/4	3109 08 14	14	13,5	18	23,1	0,015
		10	NPT1/4	3109 10 14	15	16	23	26,5	0,017
			NPT3/8	3109 10 18	18	16	22	26,5	0,024
		12	NPT1/2	3109 10 22	22	16	23	26,5	0,045
			NPT3/8	3109 12 18	18	19	25	31	0,050
			NPT1/2	3109 12 22	22	19	26	31	0,092
		Предварительно нанесенный герметик на резьбу							
		Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования							

Ввертные штуцеры

3109

Угольник ввертный, наружная резьба NPT

Дюймовый размер

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		F	G	H	L	кг
1/8	NPT1/8	3109 53 11	11	8,5	13,5	14,5	0,007
	NPT1/4	3109 53 14	14	8,5	14	14,5	0,015
1/4	NPT1/8	3109 56 11	11	10,9	17	18	0,007
	NPT1/4	3109 56 14	14	10,9	16	18	0,014
3/8	NPT3/8	3109 56 18	18	10,9	16,5	18	0,021
	NPT1/8	3109 60 11	15	16	23,1	27,4	0,014
1/2	NPT1/4	3109 60 14	15	16	23,1	27,4	0,017
	NPT3/8	3109 60 18	18	16	22,1	27,4	0,023
1/2	NPT3/8	3109 62 18	20	22,1	31	35,1	0,041
	NPT1/2	3109 62 22	24	22,1	28,4	35,1	0,054

Предварительно нанесенный герметик на резьбу - Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования


3109

Угольник ввертный, наружная резьба BSPT

Дюймовый размер



Технический полимер,
никелированная латунь, NBR



ØD	C		F	G	H	L	кг
1/8	R1/8	3109 53 10	10	8,5	13,5	14,5	0,011
	R1/8	3109 55 10	11	10,9	17	21,6	0,010
3/16	R1/4	3109 55 13	14	8,4	14	14	0,016
	R1/8	3109 56 10	10	10,9	17	18	0,006
1/4	R1/4	3109 56 13	14	10,9	17	18	0,013
	R1/4	3109 60 13	15	16	22,1	26,4	0,016
3/8	R3/8	3109 60 17	17	16	22,1	26,4	0,054
	R1/4	3109 62 13	20	22,1	31	35,1	0,064
1/2	R3/8	3109 62 17	20	22,1	31	35,1	0,067
	R1/2	3109 62 21	24	22,1	28,4	35,1	0,046

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)..

3199

Угольник ввертный, наружная резьба BSPP и метрическая

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		E	F	G	H	L	кг
3	M3x0,5	3199 03 09*	2,5	8	8,5	15	14,5	0,003
	M5x0,8	3199 03 19	3,5	8	8,5	13,5	14,5	0,003
	M3x0,5	3199 04 09*	2,5	8	8,5	15	14,5	0,002
4	M5x0,8	3199 04 19	3,5	8	8,5	13,5	14	0,002
	M7x1	3199 04 55	4,5	10	8,5	15	14	0,005
	G1/8	3199 04 10	5	13	8,5	13	14	0,006
4	G1/4	3199 04 13	5,5	16	8,5	13	14	0,011
	M5x0,8	3199 06 19	3,5	8	10,5	15,5	16	0,003
	M7x1	3199 06 55	4,5	10	10,5	17,5	16	0,006
6	M10x1	3199 06 60	5	13	10,5	15	14	0,006
	M12x1,5	3199 06 67	5,5	15	10,5	15	16	0,009
	G1/8	3199 06 10	5	13	10,5	15	16	0,006
6	G1/4	3199 06 13	5,5	16	10,5	15	16	0,011
	G3/8	3199 06 17	5,5	20	10,5	15,5	16	0,022
	G1/2	3199 06 21	7	24	10,5	16	16	0,027
8	M10x1	3199 08 60	5	13	13,5	20,5	23	0,009
	M12x1,5	3199 08 67	5,5	15	13,5	19,5	23	0,009
	G1/8	3199 08 10	4,5	13	13,5	20,5	23	0,009
8	G1/4	3199 08 13	5,5	16	13,5	18,5	23	0,012
	G3/8	3199 08 17	5,5	20	13,5	18,5	23	0,017
	G1/2	3199 08 21	7	24	13,5	19	23	0,027
10	G1/4	3199 10 13	5,5	16	16	23,5	26,5	0,014
	G3/8	3199 10 17	5,5	20	16	22	26,5	0,017
	G1/2	3199 10 21	7,5	24	16	22	26,5	0,026
12	G1/4	3199 12 13	5,5	16	19	26,5	31	0,016
	G3/8	3199 12 17	5,5	20	19	25	31	0,019
	G1/2	3199 12 21	7	24	19	25	31	0,029
14	G3/8	3199 14 17	5,5	20	22	32,5	35,5	0,029
	G1/2	3199 14 21	7	24	22	27	35,5	0,028
	G3/8	3199 16 17	7,5	27	27	54,5	39	0,101
16	G1/2	3199 16 21	9	27	27	54,5	39	0,097

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

*Уплотнение из двух материалов

Ввертные штуцеры

3192

Угольник ввертный, внутренняя резьба BSPP

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		E	F	G	H	L	кг
4	G1/8	3192 04 10	8,5	13	8,5	23	14	0,010
	G1/4	3192 04 13	11,5	16	8,5	27	14	0,017
6	G1/8	3192 06 10	8,5	13	10,5	25	16	0,010
	G1/4	3192 06 13	11,5	16	10,5	29	16	0,017
8	G1/8	3192 08 10	8,5	13	13,5	28	23	0,012
	G1/4	3192 08 13	11,5	16	13,5	32	23	0,020
	G3/8	3192 08 17	12	19	13,5	33	23	0,026
10	G1/4	3192 10 13	11	16	16	34,5	26,5	0,020
	G3/8	3192 10 17	12	19	16	35	26,5	0,025
	G1/2	3192 10 21	16	24	16	41	26,5	0,049
12	G1/4	3192 12 13	11	16	19	38	30,5	0,023
	G3/8	3192 12 17	12	19	19	38,5	30,5	0,027
	G1/2	3192 12 21	16	24	19	43,5	30,5	0,050

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3129

Угольник ввертный удлиненный, наружная резьба BSPT

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		F	G	H	L	кг
4	R1/8	3129 04 10	10	8,5	23	19	0,008
	R1/4	3129 04 13	14	8,5	23,5	19	0,018
6	R1/8	3129 06 10	10	10,5	27	22,5	0,010
	R1/4	3129 06 13	14	10,5	27,5	22,5	0,020
8	R1/8	3129 08 10	13	13,5	34,5	29,5	0,018
	R1/4	3129 08 13	14	13,5	32,5	29,5	0,022
10	R3/8	3129 08 17	17	13,5	33	29,5	0,032
	R1/4	3129 10 13	15	16	39,5	34,5	0,031
	R3/8	3129 10 17	17	16	39,5	34,5	0,041
12	R1/2	3129 10 21	21	16	39,5	34,5	0,060
	R1/4	3129 12 13	19	19	45,5	40,5	0,035
	R3/8	3129 12 17	19	19	45,5	40,5	0,051
14	R1/2	3129 12 21	21	19	45,5	40,5	0,065
	R3/8	3129 14 17	21	22	51,5	46,5	0,064
	R1/2	3129 14 21	21	22	51,5	46,5	0,070

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Решения, предлагаемые Parker Legris, обеспечивают множество различных конфигураций.



Ввертные штуцеры

3169 Угольник ввертный удлиненный, наружная резьба BSPP и метрическая

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		E	F	G	H	L	кг
4	M5x0,8	3169 04 19	3,5	8	8,5	23	19	0,005
	M7x1	3169 04 55	4,5	10	8,5	22,5	19	0,008
	G1/8	3169 04 10	5	13	8,5	22,5	19	0,009
	G1/4	3169 04 13	5,5	16	8,5	22,5	19	0,014
6	M5x0,8	3169 06 19	3,5	10	10,5	27,5	23	0,008
	M7x1	3169 06 55	4,5	10	10,5	26	23	0,012
	G1/8	3169 06 10	5	13	10,5	27	23	0,011
	G1/4	3169 06 13	5,5	16	10,5	27	23	0,016
8	G1/8	3169 08 10	5	13	13,5	36	29,5	0,018
	G1/4	3169 08 13	5,5	16	13,5	33	29,5	0,020
	G3/8	3169 08 17	5,5	20	13,5	33	29,5	0,028
	G1/4	3169 10 13	5,5	16	16	40,5	34,5	0,029
10	G3/8	3169 10 17	5,5	20	16	40,5	34,5	0,037
	G1/2	3169 10 21	7,5	24	16	40,5	34,5	0,042
	G1/4	3169 12 13	5,5	19	19	44,5	40,5	0,049
	G3/8	3169 12 17	5,5	20	19	42	40,5	0,040
12	G1/2	3169 12 21	7,5	24	19	42	40,5	0,049
	G3/8	3169 14 17	5,5	22	22	51	46,5	0,059
	G1/2	3169 14 21	7,5	24	22	48,5	46,5	0,063
	G3/8	3169 16 17	7,5	27	27	82,5	52	0,220
16	G1/2	3169 16 21	9	27	27	82,5	52	0,206

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3113 Угольник ввертный, угол 45°, наружная резьба BSPT

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR


ØD	C		F	G	H	L	кг
4	R1/8	3113 04 10	10	9	21	13	0,006
6	R1/8	3113 06 10	10	11	24,5	14,5	0,006
	R1/4	3113 06 13	14	11	25	14,5	0,015
8	R1/8	3113 08 10	10	13,5	30	19,5	0,008
	R1/4	3113 08 13	14	13,5	28,5	19,5	0,015
	R3/8	3113 08 17	17	13,5	28,5	19,5	0,020
10	R1/4	3113 10 13	15	16	33,5	23	0,014
	R3/8	3113 10 17	17	16	33,5	23	0,019
	R1/2	3113 10 21	21	16	34	23	0,100
12	R1/4	3113 12 13	15	19	39	26	0,016
	R3/8	3113 12 17	17	19	39	26	0,022
	R1/2	3113 12 21	21	19	39	26	0,040

Предварительно нанесенный герметик на резьбу

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Предотвращает деформацию трубок.

3133 Угольник ввертный, угол 45°, наружная резьба BSPP и метрическая

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	G	H	L	кг
		4	M5x0,8	3133 04 19	3,5	8	9	23	13	0,003
4			G1/8	3133 04 10	4,5	13	9	20,5	13	0,006
			M5x0,8	3133 06 19	3,5	8	11	28	14,5	0,003
6			G1/8	3133 06 10	4,5	13	11	24	14,5	0,006
			G1/4	3133 06 13	5,5	16	11	24	14,5	0,011
8			G1/8	3133 08 10	4,5	13	13,5	31	19,5	0,011
			G1/4	3133 08 13	5,5	16	13,5	29	19,5	0,012
			G3/8	3133 08 17	5,5	20	13,5	29	19,5	0,020
			G1/4	3133 10 13	5,5	16	16	35	23	0,014
10			G3/8	3133 10 17	5,5	20	16	33,5	23	0,017
			G1/2	3133 10 21	7	24	16	33,5	23	0,026
			G1/4	3133 12 13	5,5	16	19	40,5	26	0,016
			G3/8	3133 12 17	5,5	20	19	39	26	0,019
12			G1/2	3133 12 21	7	24	19	39	26	0,028
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования Предотвращает деформацию трубок.										

Ввертные штуцеры

3108

Тройник ввертный симметричный, наружная резьба BSPT

ØD	C		F	G	H	L/2	кг
4	R1/8	3108 04 10	10	8,5	15,5	14	0,006
	R1/4	3108 04 13	14	8,5	16	14	0,015
6	R1/8	3108 06 10	10	10,5	17,5	16	0,007
	R1/4	3108 06 13	14	10,5	18	16	0,016
8	R1/8	3108 08 10	10	13,5	22	23	0,009
	R1/4	3108 08 13	14	13,5	21	23	0,016
10	R3/8	3108 08 17	17	13,5	21	23	0,020
	R1/4	3108 10 13	15	16	24	26,5	0,017
12	R3/8	3108 10 17	17	16	24	26,5	0,022
	R1/2	3108 10 21	21	16	24	26,5	0,033
14	R1/4	3108 12 13	15	19	27	31	0,021
	R3/8	3108 12 17	17	19	27	31	0,026
16	R1/2	3108 12 21	21	19	27	31	0,037
	R3/8	3108 14 17	20	22	30,5	35	0,038
16	R1/2	3108 14 21	24	22	28,5	35	0,048
	R3/8	3108 16 17	27	27	53	38,5	0,128
16	R1/2	3108 16 21	27	27	53	38,5	0,124

Предварительно нанесенный герметик на резьбу
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3198

Тройник ввертный симметричный, наружная резьба BSPP и метрическая

ØD	C		E	F	G	H	L/2	кг
4	M5x0,8	3198 04 19	3,5	8	8,5	17,5	14	0,003
	G1/8	3198 04 10	5	13	8,5	15	14	0,006
6	G1/4	3198 04 13	5,5	16	8,5	15	14	0,011
	M5x0,8	3198 06 19	3,5	8	10,5	19,5	16	0,004
8	G1/8	3198 06 10	5	13	10,5	17	16	0,007
	G1/4	3198 06 13	5,5	16	10,5	17	16	0,012
10	G1/8	3198 08 10	4,5	13	13,5	23,5	23	0,011
	G1/4	3198 08 13	5,5	16	13,5	21,5	23	0,014
12	G3/8	3198 08 17	5,5	20	13,5	21,5	23	0,019
	G1/4	3198 10 13	5,5	16	16	26	26,5	0,017
14	G3/8	3198 10 17	5,5	20	16	24	26,5	0,020
	G1/2	3198 10 21	7,5	24	16	24	26,5	0,029
16	G1/4	3198 12 13	5,5	16	19	29	31	0,021
	G3/8	3198 12 17	5,5	20	19	27	31	0,024
16	G1/2	3198 12 21	7	24	19	27	31	0,033
	G3/8	3198 14 17	5,5	20	22	32,5	35,5	0,036
16	G1/2	3198 14 21	7	24	22	27	35,5	0,036
	G3/8	3198 16 17	7,5	27	27	54,5	38,5	0,121
16	G1/2	3198 16 21	9	27	27	54,5	38,5	0,117

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3103

Тройник ввертный с боковым отводом, резьба BSPT

ØD	C		F	G	H	H1	L	кг
4	R1/8	3103 04 10	10	8,5	23,5	9	14,5	0,006
	R1/4	3103 04 13	14	8,5	24	9,5	14,5	0,015
6	R1/8	3103 06 10	10	10,5	27,5	10	17,5	0,007
	R1/4	3103 06 13	14	10,5	28	10,5	17,5	0,016
8	R1/8	3103 08 10	10	13,5	35	12	23	0,009
	R1/4	3103 08 13	14	13,5	34	11	23	0,015
10	R3/8	3103 08 17	17	13,5	34	11	23	0,020
	R1/4	3103 10 13	15	16	40,5	14	26,5	0,017
12	R3/8	3103 10 17	17	16	40,5	14	26,5	0,022
	R1/2	3103 10 21	21	16	40,5	14	26,5	0,033
14	R1/4	3103 12 13	15	19	46,5	15,5	31	0,028
	R3/8	3103 12 17	17	19	46,5	15,5	31	0,026
16	R1/2	3103 12 21	21	19	46,5	15,5	31	0,037
	R3/8	3103 14 17	20	22	55	19,5	35,5	0,037
16	R1/2	3103 14 21	24	22	52,5	17,5	35,5	0,048
	R3/8	3103 16 17	27	27	78	27	38,5	0,126
16	R1/2	3103 16 21	27	27	78	27	38,5	0,124

Предварительно нанесенный герметик на резьбу
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Ввертные штуцеры

LF 3000®

Цанговые фитинги

3193 Тройник ввертный с боковым отводом, наружная резьба BSPP и метрическая

Технический полимер,
никелированная латунь, NBR


ØD	C		E	F	G	H	H1	L	кг
4	M5x0,8	3193 04 19	3,5	8	8,5	26	11,5	14,5	0,003
	G1/8	3193 04 10	5	13	8,5	23	8,5	14,5	0,006
	G1/4	3193 04 13	5,5	16	8,5	23	8,5	14,5	0,011
6	M5x0,8	3193 06 19	3,5	8	10,5	29,5	12,5	17,5	0,004
	G1/8	3193 06 10	5	13	10,5	27	10	17,5	0,007
	G1/4	3193 06 13	5,5	16	10,5	27	10	17,5	0,012
8	G1/8	3193 08 10	4,5	13	13,5	36,5	14	23	0,011
	G1/4	3193 08 13	5,5	16	13,5	34,5	12	23	0,014
	G3/8	3193 08 17	5,5	20	13,5	34,5	12	23	0,019
10	G1/4	3193 10 13	5,5	16	16	42	15,5	26,5	0,017
	G3/8	3193 10 17	5,5	20	16	40,5	14	26,5	0,020
	G1/2	3193 10 21	7,5	24	16	40,5	14	26,5	0,029
12	G1/4	3193 12 13	5,5	16	19	48	17	31	0,021
	G3/8	3193 12 17	5,5	20	19	46,5	15,5	31	0,024
	G1/2	3193 12 21	7	24	19	46,5	15,5	31	0,038
14	G3/8	3193 14 17	5,5	20	22	56,5	21,5	35,5	0,107
	G1/2	3193 14 21	7	24	22	51	16	35,5	0,120
	G3/8	3193 16 17	7,5	27	27	79,5	41	38,5	0,121
16	G1/2	3193 16 21	9	27	27	79,5	41	38,5	0,117

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3148 Тройник ввертный Y-образный, наружная резьба BSPT



Технический полимер,
никелированная латунь, NBR



ØD	C		F	H	K	L	N	кг
4	R1/8	3148 04 10	10	32,5	8,5	17,5	9	0,010
	R1/4	3148 04 13	14	33	8,5	17,5	9	0,019
6	R1/8	3148 06 10	10	39,5	10,5	21,5	11	0,011
	R1/4	3148 06 13	14	40	10,5	21,5	11	0,021
8	R1/8	3148 08 10	13	56,5	13,5	28	14,5	0,020
	R1/4	3148 08 13	14	55,5	13,5	28	14,5	0,025
	R3/8	3148 08 17	16	48,5	13,5	28	14,5	0,034
10	R1/4	3148 10 13	14	60	19	39	20	0,033
	R3/8	3148 10 17	16	60,5	19	39	20	0,042
	R1/2	3148 10 21	24	61	19	39	20	0,062
12	R3/8	3148 12 17	19	66	19	39	20	0,054
	R1/2	3148 12 21	21	66	19	39	20	0,059

Предварительно нанесенный герметик на резьбу
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3158 Тройник ввертный Y-образный, наружная резьба BSPP и метрическая


Технический полимер,
никелированная латунь, NBR

ØD	C		E	F	H	K	L	N	кг
4	M5x0,8	3158 04 19	3,5	8	32,5	8,5	17,5	9	0,006
	G1/8	3158 04 10	5	13	32	8,5	17,5	9	0,009
	G1/4	3158 04 13	5,5	16	32,5	8,5	17,5	9	0,014
6	M5x0,8	3158 06 19	3,5	10	39,5	10,5	21,5	11	0,009
	G1/8	3158 06 10	5	13	39	10,5	21,5	11	0,012
	G1/4	3158 06 13	5,5	16	39,5	10,5	21,5	11	0,017
8	G1/8	3158 08 10	5	13	49	13,5	28	14,5	0,020
	G1/4	3158 08 13	5,5	16	49,5	13,5	28	14,5	0,023
	G3/8	3158 08 17	6	19	48	13,5	28	14,5	0,030
10	G1/4	3158 10 13	5,5	16	58	16	33	17	0,031
	G3/8	3158 10 17	6	20	57,5	16	33	17	0,039
	G1/2	3158 10 21	7	24	58	16	33	17	0,053
12	G3/8	3158 12 17	6	20	62	19	39	20	0,044
	G1/2	3158 12 21	7	24	63	19	39	20	0,049


Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Ввертные штуцеры


3112 Штуцер Y-образный сдвоеный, наружная резьба BSPT

	Технический полимер, никелиро- ванная латунь, NBR 	ØD	C		F	H	K	K1	N	N1	ØT	кг
		4	R1/8	3112 04 10	13	41,5	25,5	21	10	8,5	3,7	0,023
			R1/4	3112 04 13	14	43,5	25,5	21	10	8,5	3,7	0,027
		6	R1/8	3112 06 10	19	54,5	31,5	26,5	12	10	3,7	0,041
			R1/4	3112 06 13	19	57,5	31,5	26,5	12	10	3,7	0,047
Предварительно нанесенный герметик на резьбу Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования												

3132 Штуцер Y-образный сдвоеный, наружная резьба BSPP


	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	H	K	K1	N	N1	ØT	кг
		4	G1/8	3132 04 10	5	13	41	25,5	21	10	8,5	3,7	0,023
			G1/4	3132 04 13	5,5	16	40	25,5	21	10	8,5	3,7	0,025
		6	G1/8	3132 06 10	5	19	53,5	31,5	26,5	12	10	3,7	0,040
			G1/4	3132 06 13	5,5	19	52,5	31,5	26,5	12	10	3,7	0,045
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования													

3100 Картридж Carstick®

	Латунь, NBR 	ØD		G	G1	H	L	кг
		4	3100 04 00	8	11	10	554	0,001
		6	3100 06 00	10	14,5	11,5	629	0,002
		8	3100 08 00	13	15	15	794	0,002
		10	3100 10 00	15,5	19,5	17	930	0,005
		12	3100 12 00	19,5	21	19,5	1038	0,010
		50 картриджей в одном Carstick® Размеры канала указаны в разделе 2.						
								

3100 Картридж Carstick®


Дюймовый размер

	Никелированная латунь, NBR 	ØD		G	G1	H	L	кг
		1/8	3100 53 00 99	7	10	9	508	0,002
		1/4	3100 56 00 99	10,5	14,5	12	600	0,003
		3/8	3100 60 00 99	15,5	19	16,5	930	0,006
		50 картриджей в одном Carstick® Размеры канала указаны в разделе 2.						
								


Другую продукцию можно заказать по отдельному запросу; просим обращаться в компанию.

Соединители трубок

3106 Муфта проходная и переходная


	Технический полимер, NBR		ØD	ØD1		G	L	кг
			3	3	3106 03 00	8,5	25	0,002
				4	3106 03 04	8,5	25	0,002
			4	1/4	3106 04 56	11	29,5	0,010
				4	3106 04 00	8,5	25	0,001
				6	3106 04 06	11	28	0,002
				8	3106 04 08	13,5	38	0,005
			6	1/4	3106 06 56	13,5	36	0,009
				6	3106 06 00	10,5	28,5	0,002
				8	3106 06 08	13,5	38	0,005
				10	3106 06 10	16	42	0,007
			8	8	3106 08 00	13,5	38	0,004
				10	3106 08 10	16	42	0,008
				12	3106 08 12	19	50,5	0,026
			10	10	3106 10 00	16	42	0,006
				12	3106 10 12	19	50,5	0,022
			12	1/2	3106 12 62	22	56,5	0,024
				12	3106 12 00	19	50,5	0,009
				14	3106 12 14	22	56	0,026
				16	3106 12 16	27	61	0,066
			14	14	3106 14 00	22	56	0,014
				16	3106 16 00	27	60,5	0,041

3106 Муфта проходная и переходная Дюймовый размер


	Технический полимер, NBR		ØD	ØD1		G	L	кг
			1/4	1/4	3106 56 00	10,9	29,5	0,002
				3/8	3106 60 00	16	42	0,006
			3/8	10	3106 60 10	12	50,5	0,029
				1/4	3106 60 56	16	41	0,016
			1/2	1/2	3106 62 00	22	55	0,015

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)

3102 Угольник проходной и переходный

	Технический полимер, NBR		ØD	ØD1		G	L	кг
			4	4	3102 04 00	8,5	19	0,001
				6	3102 04 06	10,5	22,5	0,004
			6	6	3102 06 00	10,5	22,5	0,002
				8	3102 06 08	13,5	29,5	0,009
			8	8	3102 08 00	13,5	29,5	0,004
				10	3102 08 10	16	34,5	0,031
			10	10	3102 10 00	16	34,5	0,006
				12	3102 10 12	19	40,5	0,022
			12	12	3102 12 00	19	40,5	0,010
				14	3102 14 00	22	46,5	0,015
			16	16	3102 16 00	27	52	0,043

3102 Угольник соединительный Дюймовый размер


	Технический полимер, NBR		ØD	ØD1		G	L	кг
			1/4	1/4	3102 56 00	11	23,5	0,002
				3/8	3102 60 00	16	34	0,006
			1/2	1/2	3102 62 00	22	35	0,018

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)

Соединители трубок

3104


Тройник проходной и переходный

	Технический полимер, NBR	ØD	ØD1		G	H	L/2	кг
		3	3	3104 03 00	8,5	19	14,5	0,004
		4	4	3104 04 00	8,5	19	14,5	0,002
		4	6	3104 04 06	10,5	22,5	17,5	0,007
		6	4	3104 06 04	10,5	22,5	17,5	0,005
		6	6	3104 06 00	10,5	22,5	17,5	0,003
		8	8	3104 06 08	13,5	29,5	23	0,015
		4	8	3104 08 04	13,5	29	22,5	0,114
		6	8	3104 08 06	13,5	29,5	23	0,010
		8	8	3104 08 00	13,5	29,5	23	0,006
		10	10	3104 08 10	16	34,5	26,5	0,021
		4	10	3104 10 04	16	39	31	0,027
		8	10	3104 10 08	16	34,5	26,5	0,014
		10	10	3104 10 00	16	34,5	26,5	0,009
		12	12	3104 10 12	19	40,5	31	0,036
		4	12	3104 12 04	19	39	31	0,034
		12	10	3104 12 10	19	40,5	31	0,024
		12	12	3104 12 00	19	40,5	31	0,014
		8	14	3104 14 08	22	46	35,5	0,054
		14	14	3104 14 00	22	46	35,5	0,023
		12	16	3104 16 12	27	52,5	39	0,088
		16	16	3104 16 00	27	52	39	0,063

3104


Тройник проходной и переходный

Дюймовый размер

	Технический полимер, NBR	ØD	ØD1		G	H	L/2	кг
		5/32	1/4	3104 04 56	11	23,5	18	0,014
		1/8	1/8	3104 53 00	8,4	19	14,5	0,003
		1/8	1/4	3104 53 56	11	23,5	18	0,011
		3/16	3/16	3104 55 00	10,9	27,2	21,6	0,015
		5/32	5/32	3104 56 04	11	23,5	18,5	0,014
		1/4	1/4	3104 56 00	11	23	24	0,003
		1/8	1/8	3104 56 53	11	23,5	18,5	0,007
		3/8	3/8	3104 56 60	16	33,5	24,5	0,017
		1/4	1/4	3104 60 56	16	32,5	25,5	0,019
		3/8	1/2	3104 60 62	22	46	35	0,070
		3/8	3/8	3104 60 00	16	34	26	0,009
		1/2	1/2	3104 62 00	22	46	35	0,026
		1/2	1/4	3104 62 56	22,1	45,2	35,3	0,021
		3/8	3/8	3104 62 60	22	46	35	0,060
		Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)						

3140

Тройник Y-образный проходной и переходный

	Технический полимер, NBR	ØD	ØD1		H	K	L	N	кг
		4	4	3140 04 00	17,5	8,5	28,5	9	0,002
		4	6	3140 04 06	17,5	10,5	33	9	0,003
		6	6	3140 06 00	21,5	10,5	35	11	0,003
		6	8	3140 06 08	22,5	13,5	41	11,5	0,005
		8	8	3140 08 00	28	13,5	45	14,5	0,007
		8	10	3140 08 10	28	16	47	14,5	0,011
		10	10	3140 10 00	33	16	53	17	0,010
		10	12	3140 10 12	33	19	57	17	0,018
		12	12	3140 12 00	39	19	57	17	0,028


Соединители трубок

LF 3000®

Цанговые фитинги

3107

Крестовина проходная и переходная

	Технический полимер, NBR 	ØD	ØD1	ØD2		G	H	N	ØT	кг
		4	4	4		11	36	20	4,2	0,013
		6	4	6		11	36	20	4,2	0,010
		4	4	6		11	36	20	4,2	0,011
		6	6	6		11	36	20	4,2	0,005
		8	6	8		11	46	22,5	4,2	0,018
		6	6	8		13,5	46	22,5	4,2	0,023
		8	8	8		13,5	46	22,5	4,2	0,020


Упаковка продукции обеспечивает защиту устройств и отвечает требованиям клиента в отношении:

- указания номера продукта и демонстрации его изображения для быстрой визуальной идентификации
- наличия штрих-кода
- удобства хранения
- наличия защиты от несанкционированного вскрытия
- возможности переработки упаковочного материала




Соединители переборочные

3116 Соединитель переборочный проходной


	Технический полимер, NBR 	ØD		F	K макс	L1	L2	ØT мин	кг
		4	3116 04 00	13	5,5	15	10	10,5	0,003
		6	3116 06 00	15	8,5	18	10,5	12,5	0,004
		8	3116 08 00	18	14,5	25	13,5	15,5	0,007
		10	3116 10 00	22	14,5	27,5	15,5	18,5	0,015
		12	3116 12 00	26	18,5	33	18	22,5	0,019
		14	3116 14 00	29	20,5	37,5	20,5	25,5	0,028

3146 Соединитель переборочный проходной комбинированный


	Никелированная латунь, NBR 	ØD		F1	F2	F3	K макс	L1	L2	ØT мин	кг
		4	3146 04 00	13	13	10	7	17,5	17,5	10,5	0,018
		6	3146 06 00	15	17	13	8	19	18	12,5	0,029
		8	3146 08 00	18	19	14	8	20,5	20,5	15,5	0,036
		10	3146 10 00	22	22	19	8,5	23	24,5	18,5	0,065
		12	3146 12 00	26	25	22	8,5	27	25	22,5	0,096
		14	3146 14 00	29	29	24	10,5	27	27	25,5	0,125

Вставное соединение с компрессионным фитингом

3136 Соединитель переборочный с внутренней резьбой BSPP

	Никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F1	F2	K макс	L1	L2	ØT мин	кг
		4	G1/8	3136 04 10	9,5	13	13	7	17	11,5	10,5	0,015
			G1/4	3136 04 13	13,5	13	16	7	17	15,5	10,5	0,021
		6	G1/8	3136 06 10	9,5	15	15	8	19	10,5	12,5	0,020
			G1/4	3136 06 13	13,5	15	17	7	19	15,5	12,5	0,027
		8	G3/8	3136 06 17	12	15	22	8	19	16	12,5	0,041
			G1/8	3136 08 10	9,5	18	17	8	20,5	10,5	15,5	0,029
		10	G1/4	3136 08 13	13,5	18	17	8	20,5	14,5	15,5	0,029
			G3/8	3136 10 17	14	22	22	8,5	23	16	18,5	0,051
		12	G3/8	3136 12 17	14	26	24	8,5	27	16	22,5	0,078
			G1/2	3136 12 21	19,5	26	27	8,5	27	21,5	22,5	0,097
		16	G3/8	3136 16 17	12	29	29	10,5	30	15	27,5	0,125
			G1/2	3136 16 21	15	29	29	10,5	30	19,5	27,5	0,126

3139 Угольник переборочный проходной

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD		F	G	H	K макс	L	ØT мин	кг
		4	3139 04 00	13	8,5	17	6,5	14,5	10,5	0,014
		6	3139 06 00	15	10,5	19,5	7	17,5	12,5	0,021
		8	3139 08 00	18	13,5	24	8	23	15,5	0,032
		10	3139 10 00	22	16	28	8,5	26	18,5	0,050
		12	3139 12 00	26	19	33	8,5	31	22,5	0,086
		14	3139 14 00	29	25,5	37,5	10,5	36	25,5	0,116

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

Соединения многоотводные

3144 Соединение Y-образное многоотводное, проходное и переходное

		Технический полимер, NBR		ØD	ØD1		K	K1	L	N	N1	ØT	кг
				4	4	3144 04 04	25,5	21	30,5	10	8,5	3,7	0,015
					6	3144 04 06	26	21	30,5	10	10	3,7	0,013
				6	6	3144 06 06	31,5	26,5	37,5	12	8,5	3,7	0,034
					8	3144 06 08	31,5	26,5	38	12	10	3,7	0,026

3304 Тройник многоотводный

		Технический полимер, NBR		ØD1	ØD2		H	L	L/2	N	ØT	кг
				6	4	3304 06 04	24,5	34	37	11,5	4,2	0,015
					4	3304 08 04	24,5	34	37	11,5	4,2	0,012
				8	6	3304 08 06	24,5	34	37	11,5	4,2	0,010
					6	3304 10 06	36	44	40,5	14,5	4,2	0,019
				10	8	3304 10 08	36	44	40,5	15,5	4,2	0,015

3306 Угольник многоотводный, угол 90°


		Технический полимер, NBR		ØD1	ØD2		G	G1	H	L/2	N	N1	ØT	кг
				6	4	3306 06 04	13,5	11	18,5	36	43	11,5	4,2	0,034
					4	3306 08 04	13,5	11	18,5	36,5	43	11,5	4,2	0,025
				8	6	3306 08 06	13,5	11	18,5	36,5	43	11,5	4,2	0,022
					6	3306 10 06	16	13,5	23	42	52	14,5	4,2	0,048
				10	8	3306 10 08	16	13,5	23,5	42	52	14,5	4,2	0,036

3310 Коллектор с параллельным расположением выходов


		Обработанный алюминий, NBR		ØD	C		Количество выходов	E	H	K	L	L1	N	кг
				4	G1/4	3310 04 13	8	10	33	20	114	104	11,5	0,175
				6	G1/4	3310 06 13	8	10	33	20	114	104	12,5	0,170
				8	G3/8	3310 08 17	6	12	33	20	114	104	15	0,157
				10	G1/2	3310 10 21	6	16	48	25	145,5	135,5	17	0,348
				12	G1/2	3310 12 21	6	16	45	25	158	148	20,5	0,370

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности


3182 Угольник вставной, проходной и переходный

		Технический полимер, NBR								
		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L	кг
		4	4	3182 04 00	8,5	23	6	15,5	14	0,001
			6	3182 04 06	10,5	26,5	7	17	16	0,003
		6	4	3182 06 04	10,5	24,5	7	15,5	16	0,001
			6	3182 06 00	10,5	26,5	7	17	16	0,001
		8	8	3182 08 00	13,5	33,5	8	21,5	23	0,007
			10	3182 08 10	16	39	10	24,5	26,5	0,010
		10	10	3182 10 00	16	39	10	24,5	26,5	0,004
			12	3182 10 12	19	44,5	10,5	27,5	31	0,017
		12	12	3182 12 00	19	45,5	10,5	27,5	31	0,007


3182 Угольник вставной проходной Дюймовый размер

		Технический полимер, NBR								
		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L	кг
		1/4	1/4	3182 56 00	11	27,5	7,5	18	18,5	0,002
		3/8	3/8	3182 60 00	16	38,5	9	24	26	0,010
		1/2	1/2	3182 62 00	22	51	13	28	35	0,030
		Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)								

3184 Угольник вставной проходной и переходный, удлиненный


		Технический полимер, NBR								
		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L	кг
		4	4	3184 04 00	8,5	32,5	15,5	25	14	0,004
			6	3184 04 06	10,5	38,5	19	29	16	0,004
		6	6	3184 06 00	10,5	38,5	19	29	16	0,002
			8	3184 06 08	13,5	49	23,5	37	23	0,010
		8	8	3184 08 00	13,5	49	23,5	37	23	0,003
			10	3184 08 10	16	56	26,5	41,5	26,5	0,013
		10	10	3184 10 00	16	56	26,5	41,5	26,5	0,010
			12	3184 10 12	19	62,5	28	45,5	31	0,020
		12	12	3184 12 00	19	62,5	28	45,5	31	0,014

3180 Угольник вставной проходной, угол 45°


		Технический полимер, NBR								
		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L	кг
		4	4	3180 04 00	9	33,5	19	21	13	0,001
		6	6	3180 06 00	11	39	21	25	14,5	0,003
		8	8	3180 08 00	13,5	44	21,5	25,5	19,5	0,005
		10	10	3180 10 00	16	53	27	32,5	23	0,004
		12	12	3180 12 00	19	58,5	27,5	34	26,5	0,007

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности


3183 Тройник вставной проходной и переходный с боковым отводом

		Технический полимер, NBR		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L	кг
				4	4	3183 04 00	8,5	33	6	15,5	14,5	0,002
				4	6	3183 04 06	10,5	38,5	7	17	17,5	0,006
				6	6	3183 06 00	10,5	38,5	7	17	17	0,002
				6	8	3183 06 08	13,5	48,5	8	21,5	23	0,014
				8	8	3183 08 00	13,5	49	8	21,5	23	0,004
				8	10	3183 08 10	16	56,5	10,5	24,5	26,5	0,018
				10	10	3183 10 00	16	57	10,5	24,5	26,5	0,007
				10	12	3183 10 12	19	65,5	10,5	27,5	31	0,034
				12	12	3183 12 00	19	65,5	10,5	27,5	31	0,011


3188 Тройник вставной симметричный, проходной и переходный

		Технический полимер, NBR		ØD1	ØD2		G	H	H1	H2	L/2	кг
				4	4	3188 04 00	8,5	25	8	15,5	14,5	0,002
				4	6	3188 04 06	10,5	28,5	9	17	16	0,007
				6	6	3188 06 00	10,5	28,5	9	17	16	0,002
				6	8	3188 06 08	13,5	36,5	11	21,5	22	0,014
				8	8	3188 08 00	13,5	36,5	11	21,5	23	0,005
				8	10	3188 08 10	16	41	12,5	24,5	26,5	0,018
				10	10	3188 10 00	16	41	12,5	24,5	26,5	0,007
				10	12	3188 10 12	19	46,5	12,5	27,5	31	0,034
				12	12	3188 12 00	19	46,5	12,5	27,5	31	0,020

3142 Вставной одинарный Y-образный фитинг, проходной и переходный

		Технический полимер, NBR		ØD1	ØD2		L	L1	L2	N	кг
				4	4	3142 04 00	34	21,5	17,5	9	0,002
				4	6	3142 04 06	35,5	21,5	17,5	9	0,004
				6	6	3142 06 00	39,5	25,5	21,5	11	0,004
				6	8	3142 06 08	44	25,5	21,5	11	0,015
				8	8	3142 08 00	50,5	32	28	14,5	0,007
				8	10	3142 08 10	53,5	32	28	14,5	0,024
				10	10	3142 10 00	57,5	36	33	17	0,010
				10	12	3142 10 12	60	35	33	17	0,037
				12	12	3142 12 00	66	41	39	20	0,017

3143 Вставной многоотводный Y-образный фитинг

		Технический полимер, никелированная латунь, NBR		ØD1	ØD2		K	K1	L	L1	N	N1	кг
				4	6	3143 04 06	26	21,5	49,5	35,5	11	8,5	0,012
				4	8	3143 04 08	26	21,5	51	32	11	8,5	0,021
				6	8	3143 06 08	31,5	26,5	57,5	39	12	10	0,035


Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

3120

Соединитель двух фитингов



Технический полимер



ØD



L

L1

кг

4

[3120 04 00](#)

34,5

12

0,001

6

[3120 06 00](#)

38,5

14

0,001

8

[3120 08 00](#)

41

18,5

0,001

10

[3120 10 00](#)

51,5

20,5

0,002

12

[3120 12 00](#)

60

24,5

0,004

14

[3120 14 00](#)

69,5

25,5

0,007

Имеются в наличии соединители данной модели из никелированной латуни; просьба при заказе указывать суффикс 85, например: 3120 04 00 85.

Подходят для использования только с фитингами производства Parker Legris.


По запросу можно получить чертеж данного продукта.

3166

Вставной переходник на меньший диаметр



Технический полимер, NBR



ØD1

ØD2



G

L

L1

кг

3

4

[3166 03 04](#)

8,5

37,5

23,5

0,002

6

[3166 04 06](#)

8,5

37,5

23,5

0,001

8

[3166 04 08](#)

8,5

37,5

19

0,001

10

[3166 04 10](#)

12

44

22,5

0,003

8

[3166 06 08](#)

10,5

37,5

20

0,001

10

[3166 06 10](#)

10,5

38

17,5

0,002

12

[3166 06 12](#)

14,5

46

23

0,005

14

[3166 06 14](#)

14,5

48

23

0,006

10

[3166 08 10](#)

13,5

49

28,5

0,003

12

[3166 08 12](#)

13,5

49

24,5

0,004

14

[3166 08 14](#)

17

48

23

0,007

10

[3166 10 12](#)

21,5

56,5

33,5

0,006

14

[3166 10 14](#)

21,5

58,5

33,5

0,007

12

[3166 12 14](#)

23,5

58,5

33,5

0,010


3166

Вставной переходник на меньший диаметр

Дюймовый размер



Технический полимер, NBR



ØD1

ØD2



G

L

L1

кг

1/4

5/16

[3166 56 08](#)

11

41

23

0,002

3/8

[3166 56 60](#)

11

41

21


0,002

3168

Вставной переходник на больший диаметр



Технический полимер, NBR



ØD1

ØD2



G

L

L1

кг

6

4

[3168 06 04](#)

10,5

35

23

0,001

8

6

[3168 08 06](#)

13,5

45

31,5

0,003

1/4

[3168 08 56](#)

16

40

25,5

0,008

10

8

[3168 10 08](#)

16

42,5

21

0,009

12

10

[3168 12 10](#)

19

49

24,5

0,012


3168

Вставной переходник на больший диаметр

Дюймовый размер



Технический полимер, NBR



ØD1

ØD2



G

L

L1

кг

1/4

5/32

[3168 56 04](#)

11

41

29

0,001

3/16

[3168 56 55](#)

20,5

41

25

0,003

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

WWW.FORMOLD.RU

LF 3000®

Цанговые фитинги

3126

Пробка-заглушка

	Технический полимер	ØD		G	L	L1	кг
		3	3126 03 00	6	25	13,5	0,001
		4	3126 04 00	4	30	15,5	0,001
		6	3126 06 00	8	33	16,5	0,001
		8	3126 08 00	10	35	17,5	0,001
		10	3126 10 00	12	42	21	0,002
		12	3126 12 00	14	45	22	0,003
		14	3126 14 00	16	49	23,5	0,005
		16	3126 16 00*	19	57	30	0,063
		*Никелированная латунь					

3126

Blanking Plug

Дюймовый размер

	Пробка-заглушка	ØD		G	L	L1	кг
		1/4	3126 56 00	8	36,5	22	0,001
		3/8	3126 60 00	12	42	22	0,002
		1/2	3126 62 00	15	48,5	21,5	0,003
		Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм)					

3122

Вставной соединитель «ёлочка»

	Технический полимер	ØD1	ØD2		D3	L	L1	L2	кг
		4	3,2	3122 04 53	5	37	25	17	0,004
			5	3122 04 05	7	37	25	17	0,005
		6	5	3122 06 05	7	39	25	17	0,001
		8	6,3	3122 08 56	8,5	39,5	21	17	0,001
			8	3122 08 08	10	44,5	26	22	0,001
		10	6,3	3122 10 56	8	45	24,5	17	0,002
			8	3122 10 08	10	50	29,5	22	0,002
		12	8	3122 12 08	10	50	26	22	0,002
			10	3122 12 10	12	48,5	25,5	22,5	0,002
		14	12,5	3122 12 62	14,5	57	34	22,5	0,004
			12,5	3122 14 62	14,5	59,5	34,5	22,5	0,022

3151

Пробка наружная

	Технический полимер, NBR	ØD		G	H	кг
		4	3151 04 00	8,5	14,7	0,001
		6	3151 06 00	10,5	16,9	0,001
		8	3151 08 00	13,5	21,9	0,002
		10	3151 10 00	16	22,2	0,003
		12	3151 12 00	19	27,7	0,006
		14	3151 14 00	22	28	0,014

Другую продукцию можно заказать по отдельному запросу; просим обращаться в компанию.

Фитинги «банджо»

Идеально подходят, если доступ к фитингу возможен только сверху, а также при строгих требованиях к **расположению трубок**. **Гибкая конструкция** с возможностью выбора одноотводной или многоотводной конфигурации.

Преимущества

Компактность

Компактная конструкция обеспечивает минимальное расстояние между фитингами
Особая конструкция болта «банджо» для максимального расхода
Легкий доступ даже при близком расположении фитингов
Удобный монтаж и автоматическое уплотнение:
• с предварительным покрытием на конической резьбе
• с встроенным кольцевым уплотнением на параллельной резьбе
Безопасная эксплуатация: гарантия правильного расположения трубок
Заводские испытания на абсолютную герметичность
Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля



Модульность

Не требующая усилий сборка из корпусов «банджо» конструкций с двумя-шестью выходами
Возможность поворота на 360° для идеально точного расположения
Возможность использования трубок различного диаметра благодаря модульной конструкции

Робототехника
Автомобилестроение
Пневматика
Производство полупроводников
Текстильное производство
Упаковка
Вакуумные системы

Сферы применения

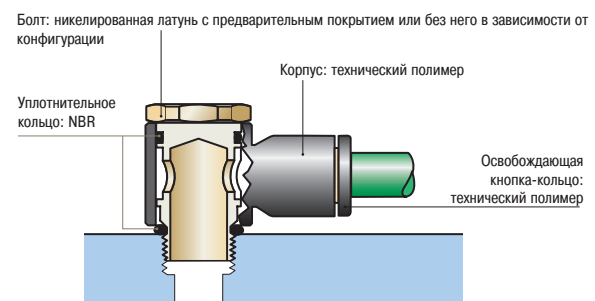
Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух Относительно использования с другими средами необходимо проконсультироваться у производителя
Рабочее давление	Вакуум до 20 бар
Рабочая температура	-20 °C...+80 °C

Момент затяжки (N.m)	Резьба					
	M3 x0,5	M5 x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	0,05	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



Без использования силикона


Технические нормативы

ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)

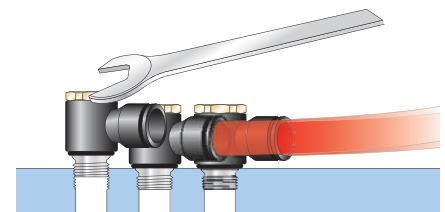
DI : 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
DI : 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)

Компоновка оборудования

Таблица диаметров резьбы и проходного отверстия (Ду) для устройств № 3524 - 3527 - 3528 - 3529:



Резьба (C)	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
DN	2,5	5,5	8,5	11	13




Фитинги «банджо»

LF 3000®


Цанговые фитинги

3118 «Банджо» с одним выходом, наружная резьба BSPP и метрическая

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	G	H	L1	L2	кг
		3	M3x0,5 M5x0,8	3118 03 09* 3118 03 19*	3	-	8,5	13	5	16	0,005
		4	M5x0,8 G1/8	3118 04 19* 3118 04 10	4	-	8,5	13	5	16,5	0,004
			M5x0,8	3118 06 19*	4	-	10,5	13	7	18,5	0,004
		6	G1/8	3118 06 10	4	13	10,5	17	7	20	0,013
			G1/4	3118 06 13	5,5	17	10,5	21	9,5	22	0,023
		8	G1/8	3118 08 10	4	13	13,5	16,5	7	25	0,013
			G1/4	3118 08 13	5,5	17	13,5	21	9	27	0,024
			G3/8	3118 08 17	5,5	20	13,5	24,5	11	29	0,038
			G1/4	3118 10 13	5,5	17	16	21	9,5	29	0,025
		10	G3/8	3118 10 17	5,5	20	16	24,5	11	31	0,039
			G1/2	3118 10 21	8	25	19	27,5	13,5	36,5	0,083
		12	G3/8	3118 12 17	5,5	20	19	24,5	11	34,5	0,044
			G1/2	3118 12 21	8	25	19	27,5	13,5	36,5	0,074

*Со шлицем под отвёртку

3018 «Банджо» с одним выходом, наружная резьба BSPT

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		F	G	H	L	L1	кг
		4	R1/8	3018 04 10	13	8,5	18,5	18,5	7	0,015
		6	R1/8	3018 06 10	13	10,5	18,5	20	7	0,015
			R1/4	3018 06 13	17	10,5	22,5	22	9,5	0,029
			R1/8	3018 08 10	13	13,5	18,5	25	7	0,016
		8	R1/4	3018 08 13	17	13,5	22,5	27	9,5	0,030
			R3/8	3018 08 17	21	13,5	26,5	29	11	0,047
		10	R1/4	3018 10 13	17	16	22,5	29	9,5	0,032
			R3/8	3018 10 17	21	16	26,5	31	11	0,048
			R1/4	3018 12 13	21	19	26,5	34,5	11	0,052
		12	R3/8	3018 12 17	21	19	26,5	34,5	11	0,050
			R1/2	3018 12 21	25	19	30	37	13,5	0,086


Предварительно нанесенный герметик на резьбу

3124 «Банджо» с одним выходом, наружная/внутренняя резьба BSPP и метрическая

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	G	H	L	L1	кг
		4	M5x0,8 G1/8	3124 04 19 3124 04 10	4	8	8,5	19	16	5	0,006
		6	G1/4	3124 06 13	5,5	17	10,5	33	22	9	0,030
		8	G3/8	3124 08 17	5,5	20	13,5	37,5	29	11	0,056


This product family was developed to allow assembly of a function fitting on a cylinder.

3149 «Банджо» с двумя параллельными выходами, наружная резьба BSPP и метрическая

	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	G	H	L	L1	N	кг
		4	M5x0,8 G1/8	3149 04 19* 3149 04 10	4	-	8,5	13	16	4,5	9	0,005
			G1/8	3149 06 10	4	13	10,5	16,5	18,5	7	11,5	0,018
		6	G1/4	3149 06 13	5,5	17	13,5	21	27	9,5	14,5	0,035
			G1/4	3149 08 13	5,5	17	13,5	21	27	9,5	14,5	0,026
		8	G3/8	3149 08 17	5,5	20	16	24,5	31	11	17	0,053
		10	G3/8	3149 10 17	5,5	20	16	24,5	31	11	17	0,042

*Со шлицем под отвёртку

3119 «Банджо» с двусторонними выходами, резьба BSPP и метрическая


	Технический полимер, никелированная латунь, NBR 	ØD	C		E	F	G	H	L/2	кг
		4	M5x0,8	3119 04 19*	4	-	8,5	13	8	0,005
			G1/8	3119 04 10	4	13	11	17	20	0,021
		6	G1/8	3119 06 10	4	13	11	17	20	0,024
			G1/4	3119 06 13	5,5	17	13,5	21	26,5	0,031
		8	G1/4	3119 08 13	5,5	17	13,5	21	27	0,033
			G3/8	3119 08 17	5,5	20	16	24,5	30,5	0,053
		10	G3/8	3119 10 17	5,5	20	16	24,5	31	0,045

*Со шлицем под отвёртку

Фитинги «банджо»


3538

Корпуса «банджо» с одним выходом

	Технический полимер, NBR	ØD	C		G	H	L	L1	кг
		3	M5x0,8	3538 03 19	8,5	13	16	5	0,003
		4	M5x0,8	3538 04 19	8,5	13	16	5	0,001
			G1/8	3538 04 10	10,5	14,5	18,5	7	0,002
		6	M5x0,8	3538 06 19	11	13	18,5	5	0,001
			G1/8	3538 06 10	10,5	14,5	20	7	0,002
		8	G1/4	3538 08 13	13,5	18	22	9,5	0,003
			G1/8	3538 08 10	13,5	14,5	25	7	0,003
		10	G1/4	3538 10 13	13,5	18	27	9,5	0,004
			G3/8	3538 10 17	13,5	21,5	29	11,5	0,009
		12	G1/4	3538 12 13	16	18	29	9,5	0,005
			G3/8	3538 12 17	16	21,5	31	11,5	0,006
			G1/2	3538 12 21	19	22,5	36,5	13,5	0,019
			G3/8	3538 12 17	19	21,5	34,5	11,5	0,011
			G1/2	3538 12 21	19	22,5	36,5	13,5	0,015


3539

Корпуса «банджо» с двусторонними выходами

	Технический полимер, NBR	ØD	C		G	H	L/2	кг
		4	M5x0,8	3539 04 19	8,5	13	16	0,002
			G1/8	3539 04 10	10,5	14,4	20	0,008
		6	G1/8	3539 06 10	10,5	14,4	20	0,011
			G1/4	3539 06 13	13,5	18	26	0,014
		8	G1/4	3539 08 13	13,5	18	27	0,013
			G3/8	3539 08 17	16	21,5	30,5	0,020
		10	G3/8	3539 10 17	16	21,5	31	0,016

3549


Корпуса «банджо» с двумя параллельными выходами

	Технический полимер, NBR	ØD	C		G	K	L	N	кг
		4	M5x0,8	3549 04 19	10	17,5	15,5	9	0,003
			G1/8	3549 04 10	14	22,5	20	12	0,007
			G1/4	3549 04 13	18,5	28	25	14,5	0,019
		6	G1/8	3549 06 10	14	22,5	20,5	12	0,003
			G1/4	3549 06 13	18,5	28	25	14,5	0,017
			G3/8	3549 06 17	22,5	33	28,5	17	0,013
		8	G1/4	3549 08 13	18,5	28	26	14,5	0,010
			G3/8	3549 08 17	22,5	33	29,5	17	0,020
		10	G3/8	3549 10 17	22,5	33	29,5	17	0,016


Фитинги «банджо» для модульной конструкции

LF 3000®
Цанговые фитинги


3527 Болты «банджо», наружная резьба BSPP и метрическая

		С		F	H	H1	кг
		M5x0,8	3527 00 19*	-	17	7,5	0,003
		G1/8	3527 00 10	13	17	7,5	0,011
		G1/4	3527 00 13	17	21	9,5	0,020
		G3/8	3527 00 17	20	24,5	11	0,033
		G1/2	3527 00 21	25	27,5	11,5	0,063
		*Со шлицем под отвёртку Полнопроходное отверстие					


3528 Двойной болт «банджо» для двухкорпусных модулей, наружная резьба BSPP и метрическая

		С		F	H	H1	H2	кг
		M5x0,8	3528 00 19*	-	24,5	7,5	18,5	0,005
		G1/8	3528 00 10	13	31	7,5	22	0,017
		G1/4	3528 00 13	17	39	9,5	27,5	0,031
		G3/8	3528 00 17	20	46	11	32,5	0,053
*Со шлицем под отвёртку Полнопроходное отверстие Для использования с двумя корпусами «банджо»								

3529 Тройной болт «банджо» для трехкорпусных модулей, наружная резьба BSPP


		С		F	H	H1	H2	H3	кг
		G1/8	3529 00 10	13	45,5	7,5	22	36	0,023
		G1/4	3529 00 13	17	54	9,5	27,5	45,5	0,042
		G3/8	3529 00 17	20	67,5	11	32,5	54	0,069
Полнопроходное отверстие Для использования с тремя корпусами «банджо»									

3524 Болты «банджо» с наружной и внутренней резьбой BSPP и метрической

		С		F	H	H1	кг
		M5x0,8	3524 00 19	8	17	7,5	0,005
		G1/8	3524 00 10	13	24,5	7,5	0,013
		G1/4	3524 00 13	17	33	9,5	0,027
		G3/8	3524 00 17	20	37,5	11	0,038
		G1/2	3524 00 21	26	42	11,5	0,067
Полнопроходное отверстие							

Болты «банджо» 3527, 3528, 3529 и 3524 можно использовать только в сборе с корпусами № 3538, 3539 и 3549, предназначенными для модульных конструкций.
Диаметры резьбы и проходного отверстия для устройств № 3527, 3528, 3529 и 3524.

Резьба	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	2,5	5,5	8,5	11	13



Вставные модульные соединители

С помощью данных соединителей можно подключить **максимально возможное количество трубок при минимальном объеме занимаемого пространства**. Parker Legris предлагает эргономичное решение для быстрого подсоединения при самых сложных условиях установки оборудования.

Преимущества

Панельный монтаж

Панельный монтаж на оборудование или перегородку
Снижение вероятности неправильной сборки
Возможность подключения в линию
Металлические муфты и зажимы с гальваническим покрытием для большей жесткости соединения

Установка в линию

Центрирующий штифт для предотвращения неправильной сборки
Направляющие колпачки для правильной ориентации трубок при установке и для защиты соединений
Компоненты из алюминия и технического полимера
Переборочный монтаж
Специальные модульные соединители по запросу клиента

Установка на DIN-рейку

Возможность использования вместе с электрическими соединителями
Индикация давления
Возможность установки модулей «side-by-side» на рейку DIN Ω -типа (Омега)
Профили или кармашки для ярлычков, маркирующих трубки



Робототехника
Автомобилестроение
Пневматика
Производство полупроводников
Текстильное производство
Упаковка

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух Относительно использования с другими средами необходимо проконсультироваться у производителя
Рабочее давление	Вакуум до 20 бар
Рабочая температура	-20 °C...+80 °C

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы

Модульные соединители:

- панельный монтаж: оцинкованная сталь, технический полимер
- установка в линию: алюминий, технический полимер
- DIN-рейка: технический полимер


Соединения: LF 3000®



Без использования силикона

Компоновка оборудования

Панельный монтаж



Стандартная сборка Специальная сборка

В один комплект входят:

- 10 соединителей
- 20 соединительных зажимов и 4 торцовых штифта
- 4 монтажных кронштейна
- 4 фиксирующих зажима
- 1 инструмент для демонтажа

Модуль состоит из нескольких симметрично расположенных компонентов, которые соединяются друг с другом с помощью соединительных зажимов. Для окончательного соединения всего модуля используется фиксирующий зажим, для его разъединения применяется специальный демонтирующий инструмент. Допускается использовать максимально пять соединителей в пристыковываемом модуле, количество соединителей в неподвижном модуле не ограничивается.

Установка в линию



Установка соединителей на DIN-рейке




Технические нормативы

ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
Dl: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)
Dl : 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
Dl : 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)


Вставные модульные соединители

LF 3000®
Цанговые фитинги


3300 Вставной модульный соединитель

	Технический полимер, NBR 	ØD		B	H	H1	K	K1	L	L1	L2	N	кг
		4	3300 04 00	21	40,5	29,5	32	20	55	22	6	11	0,078
		6	3300 06 00	28	48	38,5	39	27,5	70	28	7,5	14	0,213
		8	3300 08 00	28	50	39	39	27,5	70	28	7,5	14	0,025
		Отверстие (гладкое) под винт Ø3 мм											


3320 Многоканальный разъем с наружной резьбой

	Технический полимер, NBR 	ØD	C	C1		Количество выходов	G	кг
		4	M38x1,5	M32x1,5	3320 04 00 02	2	42	0,046
			M46x1,5	M40x1,5	3320 04 00 04	4	50	0,070
			M46x1,5	M40x1,5	3320 04 00 07	7	50	0,072
			M65x1,5	M58x1,5	3320 04 00 12	12	70	0,136
		6	M38x1,5	M32x1,5	3320 06 00 02	2	42	0,050
			M46x1,5	M40x1,5	3320 06 00 04	4	50	0,070
			M46x1,5	M40x1,5	3320 06 00 07	7	50	0,070
		8	M38x1,5	M32x1,5	3320 08 00 02	2	45	0,050
		Количество выходов в разъемах с наружной и внутренней резьбой должно быть одинаковым.						

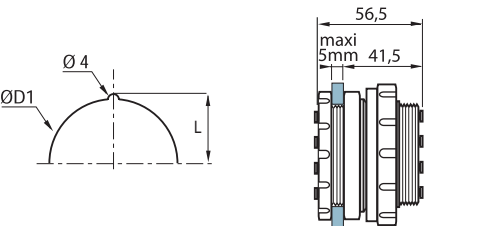
3321 Многоканальный разъем с внутренней резьбой

	Технический полимер, NBR 	ØD	C	C1		Количество выходов	G	кг
		4	M38x1,5	M32x1,5	3321 04 00 02	2	45	0,040
			M46x1,5	M40x1,5	3321 04 00 04	4	55	0,065
			M46x1,5	M40x1,5	3321 04 00 07	7	55	0,063
			M65x1,5	M58x1,5	3321 04 00 12	12	75	0,124
		6	M38x1,5	M32x1,5	3321 06 00 02	2	45	0,043
			M46x1,5	M40x1,5	3321 06 00 04	4	55	0,066
			M46x1,5	M40x1,5	3321 06 00 07	7	55	0,064
		8	M38x1,5	M32x1,5	3321 08 00 02	2	45	0,039
		Количество выходов в разъемах с внутренней и наружной резьбой должно быть одинаковым.						

3329 Навивчивающийся колпачок для многоканального разъема

	Технический полимер 	C		Количество выходов	G	G1	L	кг
		M32x1,5	3329 00 01	2	32	42	50	0,043
		M40x1,5	3329 00 02	4-7	35	50	55	0,058
		M58x1,5	3329 00 03	12	34	70	70	0,139


Габаритные размеры для переборочного монтажа




Количество выходов	L	ØD1
2	17	32,5
4-7	21	40,5
12	30,3	58,5

Вставные модульные соединители

3379 Соединитель двух трубок для монтажа на DIN-рейку

	Технический полимер, NBR 	ØD		H	K	L	кг
		4	3379 04 00	34,5	11	39,5	0,016
		6	3379 06 00	34,5	11	39,5	0,026
		8	3379 08 00	46	13	44,5	0,034
		Встроенный индикатор присутствия воздуха в системе					

3381 Соединитель трех трубок для монтажа на DIN-рейку

	Технический полимер, NBR 	ØD		H	K	L	N	кг
		4	3381 04 00	36,5	11	39,5	11,5	0,012
		6	3381 06 00	36,5	11	39,5	11,5	0,008
		8	3381 08 00	46	13	44,5	14,5	0,013
		Встроенный индикатор присутствия воздуха в системе						

IP 65
24 V DC
R 480 007 195
Pe max = 10 bar
Made in Germany

Самоуплотняющиеся и вращающиеся фитинги

Компания Parker Legris разработала эти **инновационные** канговые фитинги для интеграции различных функций в одном соединительном элементе и **быстрой установки** в пневмосистему.

Преимущества

Самоуплотняющиеся фитинги

Предотвращают ток рабочей среды при отсутствии подсоединенной трубки
Дают возможность не сбрасывать давление в контуре при проверках и техобслуживании
Восстановление потока сжатого воздуха в обоих направлениях при подсоединении фитинга

Вращающиеся фитинги

Вращение соответствует ходу штока цилиндра
Препятствуют износу трубок вследствие изгибания
Оптимальная надежность и долговечность
Облегчают монтаж пневмоконтуров



Робототехника
Автомобилестроение
Пневматика
Производство полупроводников
Текстильное производство
Упаковка

Сферы применения

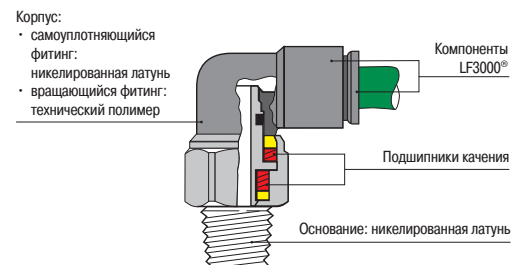
Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух Относительно использования с другими средами необходимо проконсультироваться у производителя
Рабочее давление	Вакуум до 20 бар (самоуплотняющиеся фитинги: 10 бар)
Рабочая температура	-20 °C...+80 °C

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы

Поворотный фитинг



Без использования силикона

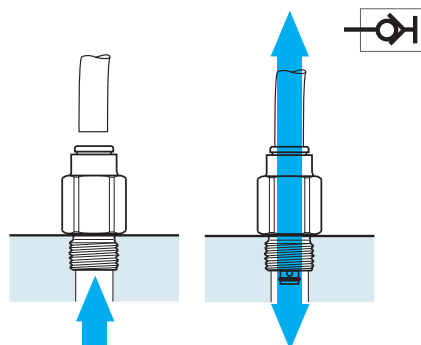
Технические нормативы

ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)

DI: 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
DI: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)

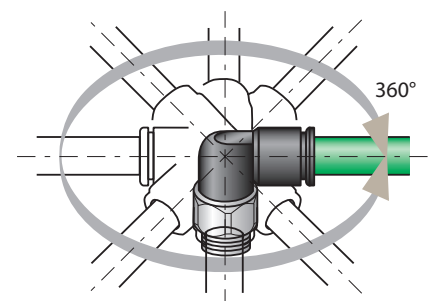
Компоновка оборудования

Самоуплотняющийся фитинг



Вращающийся фитинг

Наружный диаметр трубки (мм)	Крутящий момент (Н.м)	Макс. скорость вращения (об/мин)
4	<2,5 · 10 ⁻³	190
6	<4 · 10 ⁻³	160
8	<7 · 10 ⁻³	120
10	<11 · 10 ⁻³	90
12	<16 · 10 ⁻³	80




Самоуплотняющиеся и вращающиеся фитинги


LF 3000®

Цанговые фитинги


3391 Штуцер ввертный самоуплотняющийся, наружная резьба BSPP

	Никелированная латунь, NBR 										
		ØD	C		E	F	H	H1	H2	ØT	кг
		4	G1/8	3391 04 10	5	13	18	7,5	6	5	0,017
		6	G1/8	3391 06 10	5	14	19,5	9	6	7,5	0,019
		8	G1/8	3391 08 10	5	14	29,5	10	6	7,5	0,025
			G1/4	3391 08 13	5,5	16	25,5	11	8	9	0,032
		10	G3/8	3391 10 17	5,5	20	27,5	13	11	10	0,055
Максимальное рабочее давление: 10 бар											


3091 Штуцер ввертный самоуплотняющийся, наружная резьба BSPT

		Никелированная латунь, NBR									
		ØD	C		E	F	H	H1	ØT	кг	
		4	R1/8	3091 04 10	7,5	12	18	9,5	5	0,015	
		6	R1/8	3091 06 10	7,5	13	19,5	9,5	7,5	0,015	
		8	R1/8	3091 08 10	6,5	14	25	10,5	7,5	0,024	
			R1/4	3091 08 13	11	14	25,5	13,5	9	0,021	
10		R3/8	3091 10 17	11,5	17	27,5	14	10	0,035		
Максимальное рабочее давление: 10 бар Предварительно нанесенный герметик на резьбу											


3160 Самоуплотняющийся вставной фитинг

		Технический полимер, NBR	ØD		L	L1	кг
			4	3160 04 00	46	33,5	0,006
			6	3160 06 00	53,5	31	0,009
			8	3160 08 00	58	31	0,014

3159 Угольник вращающийся, наружная резьба BSPT

		Технический полимер, никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	L	кг
			4	R1/8	3159 04 10	12	11	22	17,5	0,012
			6	R1/8	3159 06 10	14	14	26,5	20,5	0,014
				R1/4	3159 06 13	14	14	23,5	20,5	0,022
			8	R1/8	3159 08 10	17	16	32	23,5	0,036
				R1/4	3159 08 13	17	16	29	23,5	0,037
			10	R3/8	3159 08 17	17	16	25	23,5	0,033
				R1/4	3159 10 13	19	19,5	37,5	29	0,053
			12	R3/8	3159 10 17	19	19,5	33,5	29	0,045
				R1/4	3159 12 13	21	22	44,5	33,5	0,080
			R3/8	3159 12 17	21	22	41	33,5	0,070	
Предварительно нанесенный герметик на резьбу										

3189 Угольник вращающийся, наружная резьба BSPP и метрическая

		Технический полимер, никелированная латунь, NBR	ØD	C		E	F	G	H	L	кг
			4	M5x0,8	3189 04 19	3	12	11	24,5	17,5	0,012
				G1/8	3189 04 10	5	13	11	23	17,5	0,013
				M5x0,8	3189 06 19	3	12	14	27,5	20,5	0,017
			6	G1/8	3189 06 10	5	14	14	27	20,5	0,019
				G1/4	3189 06 13	5,5	16	14	25,5	20,5	0,023
				G1/8	3189 08 10	5	17	16	33,5	23,5	0,034
			8	G1/4	3189 08 13	5,5	17	16	31	23,5	0,034
				G3/8	3189 08 17	5,5	20	16	29,5	23,5	0,042
				G1/4	3189 10 13	5,5	19	19,5	39	29	0,058
			10	G3/8	3189 10 17	5,5	20	19,5	37	29	0,050
				G1/4	3189 12 13	5,5	21	22	46,5	33,5	0,074
				G3/8	3189 12 17	5,5	21	22	45,5	33,5	0,072

Вспомогательные принадлежности для цанговых фитингов

Компания Parker Legris разработала вспомогательные принадлежности для повышения **безопасности** и улучшения **идентификации** контуров.

Преимущества

Безопасность

Защита персонала и оборудования
Предотвращение случайных отсоединений
Разъединение только с помощью инструмента
Устойчивость к смазкам и чистящим средствам

Эргономичность

Цветовое кодирование для идентификации контуров (6 цветов)
Специальные хомуты для трубок и накладки на освобождающие кольца-кнопки для установки и закрепления контуров
Удобный демонтаж с помощью специального инструмента при затрудненном доступе
Возможность использования при любом варианте компоновки оборудования



Робототехника
Автомобилестроение
Пневматика
Производство полупроводников
Текстильное производство
Очистка воды
Автоматы для продажи напитков

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые фитинги	LF 3000®, LIQUIfit®
Рабочая температура	-20 °C...+95 °C
Материалы	Предохранительные хомуты, накладки на освобождающие кольца, зажимы (скобы): технический полимер Переходники и пробки: никелированная латунь

Установка

Предохранительный хомут для защиты от несанкционированного отсоединения



1. Установить хомут



2. Подсоединить трубку



3. Откусить хомут кусачками



4. Снять хомут



5. Отсоединить трубку

Цветные накладки на освобождающие кольца

Цветные накладки устанавливаются на фитинги LF 3000® и LIQUIfit®, оснащенные кольцами-кнопками для отсоединения трубок.

Имеются в наличии накладки пяти разных цветов для цветового кодирования контуров.



Инструмент для демонтажа

Данный инструмент особенно полезен при затрудненном доступе.



Полоска скоб

С помощью скоб можно также закреплять расположенные параллельно друг другу фитинги LF 3000®, экономя занимаемое пространство.




Полный ассортимент вспомогательных принадлежностей можно найти в разделе 9.

Вспомогательные принадлежности для цанговых фитингов


3130

Предохранительный хомутик для защиты от несанкционированного отсоединения

Технический полимер	ØD							H	K	кг
	4	3130 04 01	3130 04 02	3130 04 03	3130 04 04	3130 04 05	3130 04 10	6,6	3	0,001
	6	3130 06 01	3130 06 02	3130 06 03	3130 06 04	3130 06 05	3130 06 10	7,8	3,1	0,001
	8	3130 08 01	3130 08 02	3130 08 03	3130 08 04	3130 08 05	3130 08 10	9,5	4,3	0,001
	10	3130 10 01	3130 10 02	3130 10 03	3130 10 04	3130 10 05	3130 10 10	10,8	4,2	0,002
	12	3130 12 01	3130 12 02	3130 12 03	3130 12 04	3130 12 05	3130 12 10	12,5	5,1	0,003
	14	3130 14 01	3130 14 02	3130 14 03	3130 14 04	3130 14 05	3130 14 10	15	6	0,004

ЗАЖИМ-СКОБА

Полоска зажимных скоб для трубок и фитингов

Технический полимер	ØD		H	K	N	кг
	4	CLIP 04 00	9	13,5	10,5	0,007
	6	CLIP 06 00	10,5	13	10,5	0,004
	8	CLIP 08 00	12,5	10,5	12	0,007
	10	CLIP 10 00	14	12	15	0,005
	12	CLIP 12 00	16,5	14	16,5	0,009
	14	CLIP 14 00	18	16	20,5	0,008

Поставляются комплектами по 10 полосок скоб одинакового диаметра.

3000

Инструмент для демонтажа

Термообработанная сталь		H	H1	L	кг
	3000 70 00	25	20	96	0,021

Рекомендуется использовать этот инструмент для демонтажа трубок и фитингов серии LF 3000®, если доступ к ним затруднен


3110

Цветные накладки для освобождающих колец-кнопок

Технический полимер	ØD						кг
	4	3110 04 00	3110 04 02	3110 04 03	3110 04 04	3110 04 05	0,001
	6	3110 06 00	3110 06 02	3110 06 03	3110 06 04	3110 06 05	0,001
	8	3110 08 00	3110 08 02	3110 08 03	3110 08 04	3110 08 05	0,001
	10	3110 10 00	3110 10 02	3110 10 03	3110 10 04	3110 10 05	0,001
	12	3110 12 00	3110 12 02	3110 12 03	3110 12 04	3110 12 05	0,001
	14	3110 14 00	3110 14 02	3110 14 03	3110 14 04	3110 14 05	0,002

0178


Переходник, наружная/внутренняя резьба BSPP и метрическая

Никелированная латунь, NBR	C1	C2		E	F	L	кг
	M7x1	M5x0,8	0178 55 19	5	10	12	0,005
	G1/8	M5x0,8	0178 10 19	5	13	9	0,006
	G1/4	G1/8	0178 13 10	5,5	16	9,5	0,006
	G3/8	G1/8	0178 17 10	5,5	20	10,5	0,016
	G1/4	G1/4	0178 17 13	5,5	20	10,5	0,011
	G1/2	G1/4	0178 21 13	7,5	24	12,5	0,024
	G3/8	G3/8	0178 21 17	7,5	24	12,5	0,016
	G3/4	G1/2	0178 27 21	7,5	32	13,5	0,035

С встроенным кольцевым уплотнением

0222

Пробка с внутренним шестигранником, наружная резьба BSPP и метрическая

Никелированная латунь, NBR	C		E	F	F1	H	кг
	M5x0,8	0222 19 00	3,5	8	2,5	7	0,002
	M7x1	0222 55 00	5	10	3	8,5	0,003
	G1/8	0222 10 00	5	13	5	8,5	0,006
	G1/4	0222 13 00	5,5	16	6	9,5	0,010
	G3/8	0222 17 00	5,5	20	8	10,5	0,019
	G1/2	0222 21 00	7,5	24	10	12	0,030

С встроенным кольцевым уплотнением

Модельный ряд цанговых фитингов LF 3200 (3 мм)

Ввертные штуцеры

3281
Метрическая
Стр. 1-41



3299
Метрическая
Стр. 1-41



3229
Метрическая
Стр. 1-41



3298
Метрическая
Стр. 1-41



3293
Метрическая
Стр. 1-41



3218
Метрическая
Стр. 1-42



Tube-to-Tube Fittings and Accessories

3206
Прямой
Стр. 1-43



3202
Угольник
Стр. 1-43



3204
Тройник
Стр. 1-43



3266
Переходник
Стр. 1-43



3226
Заглушка
Стр. 1-43



Цанговые фитинги LF 3200 (3 мм)

Небольшие пневматические системы обладают специфическими рабочими характеристиками при высоких требованиях к обеспечиваемой точности и надежности соединений. Для применения в таких системах компания Parker Legris разработала серию **эргономичных** цанговых фитингов под трубку 3 мм. Фитинги изготовлены из латуни и отличаются **компактностью** и **устойчивостью к механическому воздействию**.

Преимущества

Компактность и малый вес	Размер фитингов уменьшен на 25 % по сравнению с размерами рыночных аналогов для оптимизации габаритов исполнительных механизмов Минимальный вес для максимально возможного увеличения эффективности Снижение потребления энергии и уменьшение износа исполнительных механизмов
Устойчивость к внешнему воздействию и качество исполнения	Чрезвычайно высокая устойчивость латунных компонентов к ударным нагрузкам Система захвата с цанговым патроном для повышения прочности соединения и увеличения срока службы Отличная устойчивость к высоким рабочим давлениям
Надежность	Заводские испытания на абсолютную герметичность Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля Идеально подходят для систем с высокими требованиями к надежности соединений Коррозионная стойкость



Панели пневмоуправления
Робототехника
Производство полупроводников
Текстильное производство
Пневматика
Вакуумные системы

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух
Рабочее давление	Вакуум до 20 бар
Рабочая температура	-15°C...+80 °C
Момент затяжки (даНм)	0,01-0,1

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.

Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



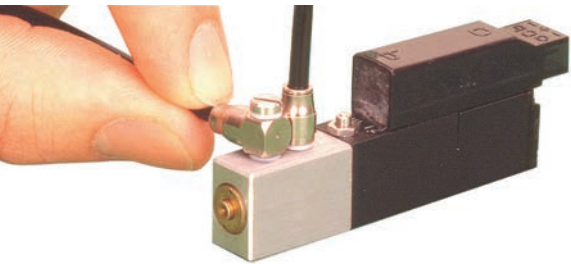
Без использования силикона

Технические нормативы

ISO 14743 ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)
DI: 2002/95/EC (RoHS - Директивы ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC

DI: 94/9/EC (ATEX): Директива ЕС для оборудования, используемого во взрывоопасных средах
RG: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)

Компоновка оборудования




Фитинги серии LF 3200 под трубку 3 мм из обычного или антистатического полиуретана являются идеальным решением для компактных пневматических систем, которые:


- работают под высокими механическими нагрузками
- предъявляют повышенные требования к надежности соединений

Ввертные штуцеры


3281 Ввертный штуцер, наружная метрическая резьба

		Никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	кг
			3	M3x0,5	3281 03 09	1,5	6	9,5	0,001
				M5x0,8	3281 03 19	1,5	8	9,5	0,002


3299 Компактный угловой ввертный штуцер, наружная метрическая резьба

		Никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	J	L	кг
			3	M3x0,5	3299 03 09	6	6	13,5	6	13,5	0,004
				M5x0,8	3299 03 19	8	6	13	6	13,5	0,005


3229 Удлиненный угловой ввертный штуцер, наружная метрическая резьба

		Никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	J	L	кг
			3	M3x0,5	3229 03 09	6	6	16	6	13,5	0,004
				M5x0,8	3229 03 19	8	6	17	6	13,5	0,005

3298 Тройник ввертный симметричный, наружная метрическая резьба

		Никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	J	L	кг
			3	M3x0,5	3298 03 09	6	6	13,5	6	20,5	0,004
				M5x0,8	3298 03 19	8	6	13	6	20,5	0,005


3293 Тройник ввертный с боковым отводом, наружная метрическая резьба

		Никелированная латунь, NBR	ØD	C		F	G	H	J	L	кг
			3	M3x0,5	3293 03 09	6	6	20	6	13,5	0,004
				M5x0,8	3293 03 19	8	6	20	6	13,5	0,005

Ввертные штуцеры


3218

«Банджо» с одним выходом, наружная метрическая резьба


		Никелированная латунь, NBR								
		ØD	C		G	H	H1	J	L	кг
		3	M3x0,5	3218 03 09	6	9,5	4	6	12,5	0,002
			M5x0,8	3218 03 19	6	10,5	4,5	8	15	0,005

Соединители трубок и вспомогательные принадлежности


3206 Муфта проходная

	Никелированная латунь, NBR 	$\varnothing D$		G	L	$кг$
		3	3206 03 00	6	17	0,002


3202 Угольник проходной

	Никелированная латунь, NBR 	$\varnothing D$		G	J	L	$кг$
		3	3202 03 00	6	6	13,5	0,003


3204 Тройник проходной

	Никелированная латунь, NBR 	$\varnothing D$		G	H	J	L	$L1$	$кг$
		3	3204 03 00	6	13,5	6	20,5	10,25	0,004

3266 Вставной переходник на меньший диаметр

	Никелированная латунь, технический полимер, NBR 	$\varnothing D$	$\varnothing D1$		G	L	$L1$	$кг$
		3	4	3266 03 04	6	28	19	0,001

3226 Пробка-заглушка

	Никелированная латунь 	$\varnothing D$		L	$L1$	$кг$
		3	3226 03 00	20	10	0,001

LF 3200: 3 мм

Цанговые фитинги

Модельный ряд цанговых фитингов LIQUIfit®

Компрессионные фитинги

Прямые

6505
BSPT
Стр. 1-48



6315
BSPT
Стр. 1-48



6353
BSPP
Стр. 1-49



6521
BSPT
Стр. 1-50



Прямые - Дюйм.

6505
NPTF/BSPT
Стр. 1-48



6315
NPTF
Стр. 1-49



6353
BSPP
Стр. 1-49



6352
BSPP
Стр. 1-49



6325
UNS
Стр. 1-49



6521
NPTF/BSPT
Стр. 1-50



Carstick®

6300
Стр. 1-50



Carstick® - Дюйм.

6300
Стр. 1-50



Колена

6579
BSPT
Стр. 1-51



6509
BSPT
Стр. 1-51



Колена - Дюйм.

6579
BSPT/NPTF
Стр. 1-51



6509
BSPT/NPTF
Стр. 1-52



Тройники

6508
BSPT
Стр. 1-52



6503
BSPT
Стр. 1-53



Тройники - Дюйм.

6508
BSPT/NPTF
Стр. 1-53



6503
BSPT/NPTF
Стр. 1-53



Заглушки

6355
BSPT
Стр. 1-53



Межтрубные фитинги

Прямой

6306
Стр. 1-54



Прямой - Дюйм.

6306
Стр. 1-54



Колено

6302
Стр. 1-54



Колено - Дюйм.

6302
Стр. 1-54



Тройник

6304
Стр. 1-55



Тройник - Дюйм.

6304
Стр. 1-55



Y-образный

6340
Стр. 1-55



Y-образный - Дюйм.

6340
Стр. 1-55



Крестообразный

6307
Стр. 1-56



Крестообр. - Дюйм.

6307
Стр. 1-56



Фитинги с головкой

Прямой

6316
Стр. 1-56



Прямой - Дюйм.

6316
Стр. 1-56



Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

Колена

6382
Стр. 1-57



6380
Стр. 1-57



6382
Стр. 1-57



Тройники

6383
Стр. 1-57



6388
Стр. 1-57



Тройник - Дюйм.

6388
Стр. 1-58



Вспомогательные принадлежности

6366
Стр. 1-58



6326
Стр. 1-58



6322
Стр. 1-59



6351
Стр. 1-59



Вспомогательные принадлежности - Дюйм.

6366
Стр. 1-58



6368
Стр. 1-58



6326
Стр. 1-59



6322
Стр. 1-59



6351
Стр. 1-59



Модельный ряд цанговых фитингов LIQUIfit+

Компрессионные фитинги

Прямой - Дюйм.

6333

Стр. 1-63



Межтрубные фитинги

Прямой - Дюйм.

6336

Стр. 1-63



Колено - Дюйм.

6332

Стр. 1-63



Вставные фитинги

Колено - Дюйм.

6331

Стр. 1-63



Вспомогательные принадлежности фитингов LIQUIfit® и LIQUIfit+

3130

Стр. 1-60



3110

Стр. 1-60



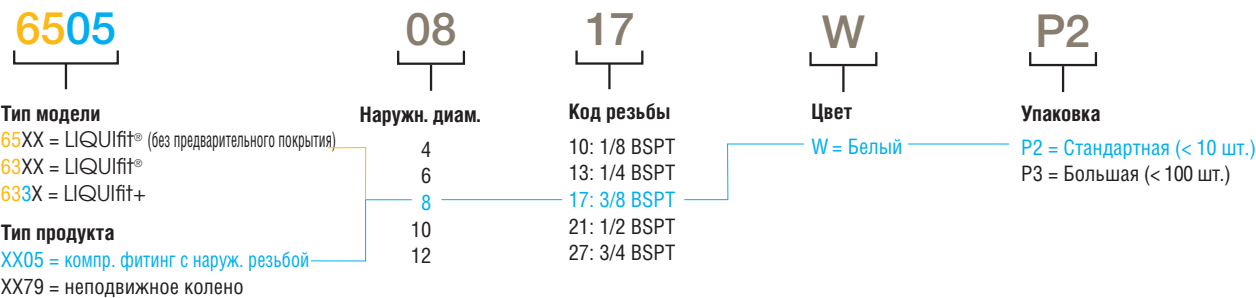
0605

Стр. 1-60



Структура каталожного номера

Пример: 6505 08 17WP2



Цанговые фитинги LIQUIfit®

Данная линейка экологических устройств предоставляет возможность выбора **новейших конструкций** для систем водоснабжения, **не допуская загрязнение жидкостей** и гарантируя **защиту окружающей среды**. Эти фитинги обеспечивают **надежные и компактные** соединения в системах транспортировки жидкостей и газов.

Преимущества

Инновационные технологии и конструкции	Эргономичный и эстетичный дизайн
	Наиболее компактное устройство на рынке конструкций, предназначенных для транспортировки воды, напитков и жидких пищевых продуктов
	Легко очищаемые наружные поверхности
Оптимальные рабочие показатели	Соединение и разъединение с помощью нажатия
	Полнопоточная конструкция
	Использование в сочетании с предварительно подготовленными металлическими трубками
Материал с высокими эксплуатационными показателями	Система захвата, исключая возникновение эффекта помпажа
	Экологичная конструкция (материалы, процесс изготовления, масса, размеры и рабочие характеристики)
	Запатентованная технология герметизации
	Заводские испытания на абсолютную герметичность
	Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля
	Широкая гамма форм и многочисленные конфигурации
	Биополимер, отвечающий самым жестким нормативам технологий обработки пищевых продуктов
	Допускает контакт с водой и напитками
	Отличная устойчивость к химическим и механическим воздействиям даже в условиях высокой температуры
	Не содержит бисфенол А и фталаты, что отвечает соответствующим нормам



Автоматы по продаже горячих и холодных напитков
Нейтральные газы
Системы охлаждения
Пищевая промышленность
Системы очистки воды
Дозаторы воды
Медицинское оборудование

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые среды	Вода, напитки, CO2 (инертное использование)		
	Химические жидкости/газы: следует проконсультироваться у специалистов компании		
Рабочее давление	Вакуум до 16 бар		
Рабочая температура	-10°C ... +95°C		
Моменты затяжки (резьба BSPT/NPTF)	Резьба	1/8" и 1/4"	3/8" и 1/2"
	Нм	0.15	0.30

Надежность работы клапана зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов. Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99%).

Используемые материалы



Без использования силикона

Технические нормативы

DI: 2002/95/EC (RoHS - Директива по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC	DM 174
RG: 1935/2004/EC Регламент ЕС по материалам и товарам, предназначенным для контакта с пищей	КТW: фитинги по запросу
	WRAS
	ACS
	FDA: 21 CFR
	NSF 51 при 95°C
	NSF/ANSI 61 - C HOT

Значения давления и температуры для фитингов LIQUIfit® различного диаметра и сопутствующих устройств

-10°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+1°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+20°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

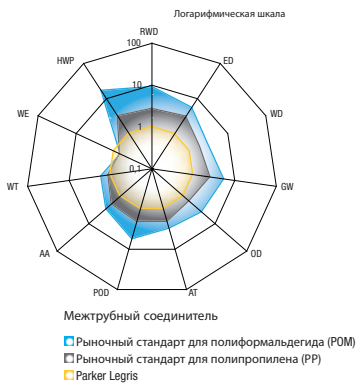
+40°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+65°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	10	10
6	1/4	10	10
8	5/16	10	10
10	3/8	7	7
12	1/2	7	7

+95°C		Давление (бар)	
мм Ø	дюйм. Ø	Фитинги	Трубки
4	5/32	4	4
6	1/4	4	4
8	5/16	4	4
10	3/8	4	4
12	1/2	4	4

Степень воздействия на окружающую среду

Пример: представление степени воздействия на окружающую среду межтрубного соединителя равного сечения



RWD: истощение природных ресурсов
ED: истощение запасов энергии
WD: истощение запасов воды
GW: глобальное потепление
OZ: истощение озонового слоя
AT: токсичность воздушной среды

POC: создание фотохимического озона
AA: окисление воздушной среды
WT: токсичность водной среды
WE: загрязнение воды
HWP: производство опасных отходов

Экологический подход


Анализ эксплуатационных ресурсов (LCA) позволяет выбрать оптимальный вариант конструкции с учетом экологических показателей.

Мы провели сравнительный анализ эксплуатационных ресурсов (LCA) на рынке питьевой воды между тремя фитингами компании Parker Legris и стандартными для рынка устройствами.

Данный анализ опирается на стандарты ISO 14020, ISO 14025 и IEC PAS 62545, а его результаты представлены в отчете, утвержденном комитетом по этике (Bureau Veritas).




Рыночный стандарт
Межтрубный соединитель




Компрессионные фитинги


6505 Компрессионный фитинг, наружная резьба BSPT

	Биополимер, EPDM		ØD	C		F	F1	H	кг
			4	R1/8	6505 04 10WP2	11	3	18	0.003
				R1/4	6505 04 13WP2	14	3	18	0.004
			6	R1/8	6505 06 10WP2	11	4	18	0.002
				R1/4	6505 06 13WP2	14	4	18	0.004
			8	R1/8	6505 08 10WP2	17	6	20	0.004
				R1/4	6505 08 13WP2	14	6	20	0.004
			10	R3/8	6505 08 17WP2	17	6	20	0.005
				R1/4	6505 10 13WP2	17	7	21.5	0.005
			12	R3/8	6505 10 17WP2	19	7	21.5	0.007
				R1/2	6505 10 21WP2	22	7	21.5	0.010
			12	R3/8	6505 12 17WP2	19	9	24.5	0.008
				R1/2	6505 12 21WP2	22	9	24.5	0.012
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						
			Резьба без предварительного покрытия						


6505 Компрессионный фитинг, наружная резьба NPTF Дюйм.

	Биополимер, EPDM		ØD	C		F	F1	H	кг
			1/4	NPT1/8	6505 56 11WP2	1/2	5/32	17	0.002
				NPT1/4	6505 56 14WP2	9/16	5/32	17	0.003
				NPT3/8	6505 56 18WP2	3/4	1/4	21.5	0.004
			3/8	NPT1/8	6505 60 11WP2	3/4	5/32	22.1	0.005
				NPT1/4	6505 60 14WP2	3/4	1/4	22	0.006
				NPT3/8	6505 60 18WP2	3/4	1/4	22	0.007
			1/2	NPT1/2	6505 60 22WP2	15/16	1/4	27	0.012
				NPT3/8	6505 62 18WP2	15/16	3/8	28	0.012
				NPT1/2	6505 62 22WP2	15/16	3/8	28	0.013
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						
			Резьба без предварительного покрытия						
			Выпускаются также модели 6505 56 18WP3, 6505 60 11WP3 и 6505 60 22WP3.						

6505 Компрессионный фитинг, наружная резьба BSPT Дюйм.


	Биополимер, EPDM		ØD	C		F	F1	H	кг
			1/4	R1/8	6505 56 10WP2	11	5	17	0.002
				R1/4	6505 56 13WP2	14	5	17	0.003
				R1/4	6505 60 13WP2	17	7	22	0.006
			3/8	R3/8	6505 60 17WP2	19	7	22	0.006
				R1/2	6505 60 21WP2	22	7	28	0.012
			1/2	R3/8	6505 62 17WP2	24	9	28	0.014
				R1/2	6505 62 21WP2	24	9	28	0.017
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						
			Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).						
			Резьба без предварительного покрытия						

6315 Компрессионный фитинг, внутренняя резьба BSPT


	Биополимер, EPDM		ØD	C		F	H	кг
			6	R1/8	6315 06 10WP2	13	32	0.003
				R1/4	6315 06 13WP2	16	33	0.004
			8	R1/4	6315 08 13WP2	16	33.5	0.004
				R3/8	6315 08 17WP2	20	36	0.009
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).					

Компрессионные фитинги

6315 Компрессионный фитинг, внутренняя резьба NPTF Дюйм.


 	Биополимер, EPDM	ØD	C		F	H	кг
		1/4	NPT1/4	6315 56 14WP2	11/16	30	0.003
		3/8	NPT3/8	6315 60 18WP2	13/16	36	0.007
	Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						

6353 Штуцер конический, внутренняя резьба BSPP

 	Биополимер, EPDM	ØD	C		E	F	H	кг
		6	G3/4	6353 06 27WP2	10	32	32	0.011
		8	G3/4	6353 08 27WP2	10	32	40.5	0.017
		10	G1/2	6353 10 21WP2	12	27	36	0.011

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).


6353 Штуцер конический, внутренняя резьба BSPP Дюйм.

 	Биополимер, EPDM	ØD	C		E	F	H	кг
		1/4	G3/4	6353 56 27WP2	10	32	31	0.006
			G1/2	6353 60 21WP2	12	27	36	0.011
		3/8	G3/4	6353 60 27WP2	10	32	41	0.018

1/2	G3/4	6353 62 27WP2	10	32	44.5	0.014
-----	------	---------------	----	----	------	-------

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).


6352 Компрессионный фитинг плоского типа, внутренняя резьба BSPP Дюйм.

 	Биополимер, EPDM	ØD	C		E	F	H	кг
		5/16	G1/2	6352 08 21WP2	10.5	27	37	0.009
			G5/8	6352 08 23WP2	10.5	29	32	0.013
		3/8	G3/8	6352 60 17WP2	12	22	36	0.008

	G1/2	6352 60 21WP2	12	27	36	0.011
1/2	G5/8	6352 62 23WP2	10.5	29	32	0.013


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).

6325 Раструбный соединитель, внутренняя резьба UNS Дюйм.

 	Биополимер, EPDM	ØD	C		E	F	H	кг
		1/4	UNS7/16-24	6325 56 133WP2	7	9/16	31	0.002
		3/8	UNS7/16-24	6325 60 133WP2	7	9/16	32	0.004
	Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).							

Компрессионные фитинги


6521 Компрессионная заглушка, наружная резьба BSPT

	Биополимер		ØD	C		F	H	кг
6			R1/8	6521 06 10WP2		13	19	0.002
			R1/4	6521 06 13WP2		14	19	0.003
			R3/8	6521 06 17WP2		17	19	0.004
8			R1/8	6521 08 10WP2		19	23	0.003
			R1/4	6521 08 13WP2		19	23	0.004
			R3/8	6521 08 17WP2		19	23	0.004
10			R1/4	6521 10 13WP2		19	25	0.004
			R3/8	6521 10 17WP2		19	25	0.005
			R1/2	6521 10 21WP2		22	25	0.008
12			R3/8	6521 12 17WP2		22	28	0.005
			R1/2	6521 12 21WP2		22	28	0.007

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Резьба без предварительного покрытия

6521 Компрессионная заглушка, наружная резьба NPTF


Дюйм.

	Биополимер		ØD	C		F	H	кг
1/4			NPT1/8	6521 56 11WP2		1/2	19	0.001
			NPT1/4	6521 56 14WP2		1/2	19	0.002
			NPT3/8	6521 56 18WP2		3/4	19.5	0.004
3/8			NPT1/4	6521 60 14WP2		3/4	25	0.004
			NPT3/8	6521 60 18WP2		3/4	25	0.004
			NPT3/8	6521 62 18WP2		15/16	31	0.010
1/2			NPT1/2	6521 62 22WP2		15/16	32.5	0.013

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Резьба без предварительного покрытия


6521 Компрессионная заглушка, наружная резьба BSPT

Дюйм.

	Биополимер		ØD	C		F	H	кг
1/4			R1/8	6521 56 10WP2		14	19	0.001
			R1/4	6521 56 13WP2		14	19	0.002
			R3/8	6521 56 17WP2		17	19	0.004
3/8			R1/4	6521 60 13WP2		19	25	0.004
			R3/8	6521 60 17WP2		19	25	0.004
			R3/8	6521 62 17WP2		24	31.5	0.006
1/2			R1/2	6521 62 21WP2		24	31.5	0.009

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм). Резьба без предварительного покрытия


6300 Картридж LIQUIfit®

	Латунь, EPDM		ØD		G	H	кг
4			6300 04 00		8	10	0.002
6			6300 06 00		10	11.5	0.002
8			6300 08 00		13	15	0.003
10			6300 10 00		15.5	17	0.005
12			6300 12 00		18.5	19.5	0.010

50 картриджей в каждом комплекте Carstick®
Размеры полости приводятся в разделе 2.

6300 Картридж LIQUIfit®


Дюйм.

	Латунь, EPDM		ØD		G	H	кг
1/4			6300 56 00		10.5	12.5	0.002
3/8			6300 60 00		15.5	17	0.005
1/2			6300 62 00		22	23	0.011

50 картриджей в каждом комплекте Carstick®
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).
Размеры полости приводятся в разделе 2.


Компрессионные фитинги

6579 Неподвижное колено, наружная резьба BSPT

 	Биополимер, EPDM		ØD	C		G	H	J	L	кг
			6	R1/8	6579 06 10WP2	11	14	10	19	0.002
				R1/4	6579 06 13WP2	11	14	10	19	0.003
				R3/8	6579 06 17WP2	11	14	10	19	0.004
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Резьба без предварительного покрытия							


6579 Неподвижное колено, наружная резьба NPTF

Дюйм.


 	Биополимер, EPDM		ØD	C		G	H	J	L	кг
			1/4	NPT1/8	6579 56 11WP2	11	22	3/8	18	0.009
				NPT1/4	6579 56 14WP2	11	26	3/8	18	0.003
				NPT3/8	6579 56 18WP2	11	26.5	3/8	18	0.004
			3/8	NPT1/4	6579 60 14WP2	16	32	1/2	26	0.006
				NPT3/8	6579 60 18WP2	16	32	1/2	26	0.006
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Резьба без предварительного покрытия										

6579 Неподвижное колено, наружная резьба BSPT

Дюйм.

 	Биополимер, EPDM		ØD	C		G	H	J	L	кг
			1/4	R1/8	6579 56 10WP2	11	22	10	18	0.002
				R1/4	6579 56 13WP2	11	26	10	18	0.003
				R3/8	6579 56 17WP2	11	26	10	18	0.004
			3/8	R1/4	6579 60 13WP2	16	31.5	13	26	0.006
				R3/8	6579 60 17WP2	16	32	13	26	0.006
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Резьба без предварительного покрытия										

6509 Компрессионное колено, наружная резьба BSPT

	Биополимер, EPDM									
			ØD	C		F	G	H	L	кг
	6		R1/8	6509 06 10WP2	13	10.5	28	24	0.037	
			R1/4	6509 06 13WP2	14	10.5	28	24	0.007	
			R3/8	6509 06 17WP2	17	10.5	28	24	0.008	
	8		R1/8	6509 08 10WP2	19	13.5	34	29.5	0.010	
			R1/4	6509 08 13WP2	19	13.5	34	29.5	0.011	
			R3/8	6509 08 17WP2	19	13.5	34	29.5	0.011	
	10		R1/4	6509 10 13WP2	19	16	38	34.5	0.019	
			R3/8	6509 10 17WP2	19	16	38	34.5	0.020	
			R1/2	6509 10 21WP2	22	16	38	34.5	0.023	
	12		R3/8	6509 12 17WP2	22	19	44	40	0.022	
			R1/2	6509 12 21WP2	22	19	44	40	0.024	
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).								
		Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования								

Дополнительные устройства модельного ряда LIQUIfit®

Другие устройства модельного ряда LIQUIfit® представлены в соответствующих разделах настоящего каталога:

Технические трубы и шланги

Трубка из улучшенного полиэтилена
Р. 3-26



Функциональные фитинги

Обратные клапаны
Р. 4-44




Промышленные шаровые краны

Шаровые краны LIQUIfit®
Р. 6-34




Компрессионные фитинги

6509 Компрессионное колено, наружная резьба NPTF Дюйм.

	Биополимер, EPDM		ØD	C		F	G	H	L	кг
			1/4	NPT1/8	6509 56 11WP2	1/2	11	28	23.5	0.003
				NPT1/4	6509 56 14WP2	9/16	11	28	23.5	0.004
				NPT3/8	6509 56 18WP2	3/4	11	28.5	23.5	0.006
			3/8	NPT1/4	6509 60 14WP2	3/4	16	38	34	0.010
				NPT3/8	6509 60 18WP2	3/4	16	38	34	0.011
			1/2	NPT3/8	6509 62 18WP2	15/16	22	50.5	46.5	0.024
NPT1/2	6509 62 22WP2	15/16		22	51.5	46.5	0.027			
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования										

6509 Компрессионное колено, наружная резьба BSPT Дюйм.

		Биополимер, EPDM										
			ØD	C		F	G	H	L	кг		
			1/4	R1/8	6509 56 10WP2	14	11	28	23.5	0.003		
				R1/4	6509 56 13WP2	14	11	28	23.5	0.004		
				R3/8	6509 56 17WP2	17	11	28	23.5	0.006		
			3/8	R1/4	6509 60 13WP2	19	16	38	34	0.010		
				R3/8	6509 60 17WP2	19	16	38	34	0.011		
			1/2	R3/8	6509 62 17WP2	24	22	50.5	46.5	0.024		
				R1/2	6509 62 21WP2	24	22	50.5	46.5	0.027		
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм). Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования									

6508 Тройник, наружная резьба BSPT

Биополимер, EPDM


ØD	C		F	G	H	L/2	кг
6	R1/8	6508 06 10WP2	13	10.5	28	18	0.008
	R1/4	6508 06 13WP2	14	10.5	28	18	0.009
	R3/8	6508 06 17WP2	17	10.5	28	18	0.010
8	R1/8	6508 08 10WP2	19	13.5	34	23	0.012
	R1/4	6508 08 13WP2	19	13.5	34	23	0.013
	R3/8	6508 08 17WP2	19	13.5	34	23	0.013
10	R1/4	6508 10 13WP2	19	16	38	26.5	0.018
	R3/8	6508 10 17WP2	19	16	38	26.5	0.019
	R1/2	6508 10 21WP2	22	16	38	26.5	0.022
12	R3/8	6508 12 17WP2	22	19	44	31	0.024
	R1/2	6508 12 21WP2	22	19	44	31	0.026

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).

Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

6508 Тройник, наружная резьба NPTF Дюйм.







Биополимер, EPDM


ØD	C		F	G	H	L/2	кг
1/4	NPT1/8	6508 56 11WP2	1/2	11	28	18	0.004
	NPT1/4	6508 56 14WP2	9/16	11	28	18	0.005
	NPT3/8	6508 56 18WP2	3/4	11	29	18	0.007
3/8	NPT1/4	6508 60 14WP2	3/4	16	38	26	0.013
	NPT3/8	6508 60 18WP2	3/4	16	38	26	0.013
1/2	NPT3/8	6508 62 18WP2	15/16	22	50	35.5	0.031
	NPT1/2	6508 62 22WP2	15/16	22	51	35.5	0.034

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).

Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования


Компрессионные фитинги

6508 Тройник, наружная резьба BSPT Дюйм.

 	Биополимер, EPDM				F	G	H	L/2	кг
	ØD	C							
1/4	R1/8	6508 56 10WP2			13	11	28	18	0.004
	R1/4	6508 56 13WP2			14	11	28	18	0.005
	R3/8	6508 56 17WP2			17	11	28	18	0.007
3/8	R1/4	6508 60 13WP2			19	16	38	26	0.013
	R3/8	6508 60 17WP2			19	16	38	26	0.013
1/2	R3/8	6508 62 17WP2			24	22	50	35.5	0.032
	R1/2	6508 62 21WP2			24	22	50	35.5	0.032


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).
Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

6503 Тройник с боковым отводом, наружная резьба BSPT

 	Биополимер, EPDM				F	G	H	H1	L	кг
	ØD	C								
6	R1/8	6503 06 10WP2			13	10.5	40	22	18.5	0.008
	R1/4	6503 06 13WP2			14	10.5	40	22	18.5	0.009
	R3/8	6503 06 17WP2			17	10.5	40	22	18.5	0.010
8	R1/8	6503 08 10WP2			19	13.5	50	27	23	0.012
	R1/4	6503 08 13WP2			19	13.5	50	27	23	0.013
	R3/8	6503 08 17WP2			19	13.5	50	27	23	0.013
10	R1/4	6503 10 13WP2			19	16	56.5	30	26.5	0.018
	R3/8	6503 10 17WP2			19	16	56.5	30	26.5	0.019
	R1/2	6503 10 21WP2			22	16	56.5	30	26.5	0.022
12	R3/8	6503 12 17WP2			22	19	65.5	34.5	31	0.024
	R1/2	6503 12 21WP2			22	19	65.5	34.5	31	0.026


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

6503 Тройник с боковым отводом, наружная резьба NPTF Дюйм.

 	Биополимер, EPDM				F	G	H	H1	L	кг
	ØD	C								
1/4	NPT1/8	6503 56 11WP2			1/2	11	40.5	22.5	18	0.004
	NPT1/4	6503 56 14WP2			9/16	11	40.5	22.5	18	0.005
	NPT3/8	6503 56 18WP2			3/4	11	41.5	23	18	0.007
3/8	NPT1/4	6503 60 14WP2			3/4	16	56	30	26	0.013
	NPT3/8	6503 60 18WP2			3/4	16	56	30	26	0.013
1/2	NPT3/8	6503 62 18WP2			15/16	22	75	39.5	35.5	0.031
	NPT1/2	6503 62 22WP2			15/16	22	76	40.5	35.5	0.035


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

6503 Тройник с боковым отводом, наружная резьба BSPT Дюйм.

 	Биополимер, EPDM				F	G	H	H1	L	кг
	ØD	C								
1/4	R1/8	6503 56 10WP2			13	11	41.5	22.5	18	0.004
	R1/4	6503 56 13WP2			14	11	41.5	22.5	18	0.005
	R3/8	6503 56 17WP2			17	11	41.5	23	18	0.007
3/8	R1/4	6503 60 13WP2			19	16	56	30	26	0.013
	R3/8	6503 60 17WP2			19	16	56	30	26	0.013
1/2	R3/8	6503 62 17WP2			24	22	75	39.5	35.5	0.032
	R1/2	6503 62 21WP2			24	22	75	39.5	35.5	0.035

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).
Резьба без предварительного покрытия; возможность поворота корпуса для правильного позиционирования


6355 Соединитель для труб разного сечения, внутренняя резьба BSPP

 	Биополимер				E	F	H	кг
	C	C1						
	G3/4	G1/4	6355 13 27WP2		10	32	23.5	0.050

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).


Межтрубные фитинги

6306 Межтрубный соединитель равного и разного сечения


 	Биополимер, EPDM						
	ØD	ØD1		G	L	кг	
	4	4		6306 04 00WP2	8.5	26.5	0.002
		6		6306 04 06WP2	10.5	29	0.002
		8		6306 04 08WP2	13.5	37	0.005
	6	6		6306 06 00WP2	10.5	30	0.004
		8		6306 06 08WP2	13.5	37	0.005
		10		6306 06 10WP2	16	42	0.007
	8	8		6306 08 00WP2	13.5	37	0.004
		10		6306 08 10WP2	16	42	0.007
		12		6306 08 12WP2	19	50	0.012
	10	10		6306 10 00WP2	16	42	0.009
		12		6306 10 12WP2	19	50	0.013
		12		6306 12 00WP2	19	50.5	0.009
	Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						

6306 Межтрубный соединитель равного и разного сечения

Дюйм.


 	Биополимер, EPDM						
	ØD	ØD1		G	L	кг	
	5/16	3/8		6306 08 60WP2	16	42	0.008
		1/2		6306 08 62WP2	22	55	0.018
	1/4	1/4		6306 56 00WP2	11	30	0.002
		5/16		6306 56 08WP2	13.5	37	0.007
		3/8		6306 56 60WP2	16	41	0.007
	3/8	3/8		6306 60 00WP2	16	42	0.006
		1/2		6306 60 62WP2	22	56	0.020
	1/2	1/2		6306 62 00WP2	22	57	0.016
	Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						

6302 Колено равного и разного сечения

 	Биополимер, EPDM						
	ØD	ØD1			G	L	кг
	4	4	6302 04 00WP2		8.5	19	0.002
		6	6302 04 06WP2		10.5	24	0.004
	6	6	6302 06 00WP2		10.5	24	0.004
		8	6302 06 08WP2		13.5	29.5	0.006
	8	8	6302 08 00WP2		13.5	29	0.004
		10	6302 08 10WP2		16	34.5	0.008
	10	10	6302 10 00WP2		16	34.5	0.005
		12	6302 10 12WP2		19	40.5	0.013
	12	12	6302 12 00WP2		19	40.5	0.010
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).					


6302 Колено равного и разного сечения

Дюйм.


 	Биополимер, EPDM						
	ØD	ØD1		G	L	кг	
	5/16	3/8		6302 08 60WP2	16	34	0.009
		1/4		6302 56 00WP2	11	24	0.005
	1/4	5/16		6302 56 08WP2	13.5	29.5	0.006
		3/8		6302 56 60WP2	16	34	0.008
	3/8	3/8		6302 60 00WP2	16	34	0.006
		1/2		6302 60 62WP2	22	46.5	0.011
	1/2	1/2		6302 62 00WP2	22	46.5	0.017
	Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						

Межтрубные фитинги


6304 Тройник равного сечения

 	Биополимер, EPDM 	ØD	ØD1		G	H	L/2	кг
		4	4	6304 04 00WP2	8.5	20	15.5	0.004
		6	6	6304 06 00WP2	10.5	23	18	0.006
		8	8	6304 08 00WP2	13.5	29	22.5	0.006
		10	10	6304 10 00WP2	16	34.5	26.5	0.009
		12	12	6304 12 00WP2	19	40	31	0.014
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						


6304 Тройник равного и разного сечения Дюйм.

 	Биополимер, EPDM 	ØD	ØD1		G	H	L/2	кг
		1/4	1/4	6304 56 00WP2	11	24	18	0.002
		3/8	3/8	6304 60 00WP2	16	34	26	0.009
			1/4	6304 60 56WP2	16	34	26	0.011
		1/2	1/2	6304 62 00WP2	22	47	36	0.027
			3/8	6304 62 60WP2	22	47	36	0.009
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).								

6340 Y-образный соединитель равного сечения


 	Биополимер, EPDM 	ØD	ØD1		H	K	L	N	кг
		4	4	6340 04 00WP2	17.5	8.5	30	9	0.004
		6	6	6340 06 00WP2	21.5	10.5	36.5	11	0.008
		8	8	6340 08 00WP2	28	13.5	44.5	14.5	0.007
		10	10	6340 10 00WP2	33	16	53	17	0.010
		12	12	6340 12 00WP2	39	19	60.5	20	0.025
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).							

6340 Y-образный соединитель равного сечения Дюйм.


 	Биополимер, EPDM 	ØD	ØD1		H	K	L	N	кг
		1/4	1/4	6340 56 00WP2	22	11	36	11.5	0.01
		3/8	3/8	6340 60 00WP2	33	16	53	17	0.01
		1/2	1/2	6340 62 00WP2	45	22	67	23	0.02
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).							

Межтрубные и переходные соединители


6307 Крестовина равного сечения

 	Биополимер, EPDM		ØD		G	H	N	ØT	кг
			6	6307 06 00WP2	11	36	20	4.2	0.005
			8	6307 08 00WP2	13.5	45	22.5	4.2	0.020
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).						


6307 Крестовина равного сечения Дюйм.

 	Биополимер, EPDM		ØD		G	H	N	ØT	кг
			1/4	6307 56 00WP2	11	36	20	4.2	0.010
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).						

6316 Фитинг с головкой равного сечения

 	Биополимер, EPDM		ØD		F	K макс	L	L1	ØT мин	кг
			4	6316 04 00WP2	13	5.5	15.5	10.5	10.5	0.018
			6	6316 06 00WP2	15	8.5	20	10	12.5	0.004
			8	6316 08 00WP2	18	14.5	27	10.5	15.5	0.007
			10	6316 10 00WP2	22	14.5	30	13	18.5	0.012
			12	6316 12 00WP2	26	18.5	35	15.5	22.5	0.020
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).										


6316 Переходной патрубок равного сечения Дюйм.

 	Биополимер, EPDM		ØD		F	K макс	L	L1	ØT мин	кг
			1/4	6316 56 00WP2	15	8.5	20	10	12.5	0.004
			3/8	6316 60 00WP2	22	14.5	29.5	12.5	18.5	0.012
			1/2	6316 62 00WP2	29	20.5	40.5	17	25.5	0.030
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).							

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

6382 Вставное колено равного и разного сечения





Биополимер, EPDM




ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	кг
4	4	6382 04 00WP2	8.5	23	6	15.5	15	0.003
	6	6382 04 06WP2	10.5	26.5	7	17	16.5	0.002
	6	6382 06 00WP2	10.5	26.5	7	17	17	0.003
6	4	6382 06 04WP2	10.5	25	7	15.5	17	0.001
	8	6382 06 08WP2	13.5	33.5	8	21.5	22.5	0.004
8	8	6382 08 00WP2	13.5	33.5	8	21.5	22.5	0.004
	10	6382 08 10WP2	16	39	9.5	24.5	26	0.007
10	10	6382 10 00WP2	16	39	9.5	24.5	26.5	0.004
	12	6382 10 12WP2	19	44.5	10	27	30	0.011
12	12	6382 12 00WP2	19	44.5	10	27	31	0.012


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).




6382 Вставное колено равного и разного сечения Дюйм.

		Биополимер, EPDM									кг	
		ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L			
		5/16	3/8		6382 08 60WP2	16	39	10	24.5	26		0.009
		1/4	1/4		6382 56 00WP2	11	30.5	11	18	18		0.002
			3/8		6382 56 60WP2	16	39	9	24.5	25.5		0.006
		3/8	3/8		6382 60 00WP2	16	39	9	24.5	26.5		0.005
			1/2		1/2	6382 62 00WP2	22	49	13	28.5		36
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Вставное колено равного сечения: доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).												


6380 Вставное колено 45° равного сечения

		Биополимер, EPDM	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	кг	
			4	4		6380 04 00WP2	8.5	33.5	19	21	13	0.001
			6	6		6380 06 00WP2	11	39	21	25	14.5	0.002
			8	8		6380 08 00WP2	13.5	44	21.5	25.5	19.5	0.006
			10	10		6380 10 00WP2	16	53	27	32.5	23	0.004
			12	12		6380 12 00WP2	19	58	27	34	26	0.012
			Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									

6383 Вставной тройник с отводом равного сечения

		Биополимер, EPDM			G	H	H1	H2	L	кг
		ØD	ØD1		4	33	6	15.5	15	0.002
		6	38.5		7	17	18	0.002		
		8	49		8	21.5	23	0.005		
		10	57		10.5	25.5	26.5	0.012		
		12	65		36.5	27	31	0.016		
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).								

6388 Вставной тройник равного сечения

		Биополимер, EPDM			G	H	H1	H2	L/2	кг			
		ØD	ØD1		4	4	6388 04 00WP2	8.5	25	6	15.5	15	0.005
		6	6		6388 06 00WP2	10.5	28.5	7	17	16	0.006		
		8	8		6388 08 00WP2	13.5	33.5	8	21.5	23	0.005		
		10	10		6388 10 00WP2	16	41	9.5	24.5	26.5	0.007		
		12	12		6388 12 00WP2	19	46.5	10	27	31	0.016		
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).											

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности


6388

Вставной тройник равного сечения

Дюйм.



Биополимер, EPDM



ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L/2	кг
1/4	1/4	6388 56 00WP2	11	30.5	11	20	18	0.002
3/8	3/8	6388 60 00WP2	16	42	12	25	25	0.008
1/2	1/2	6388 62 00WP2	22	51	13	29	32	0.020


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).
Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

6366

Вставной понижающий редуктор



Биополимер, EPDM



ØD	ØD1		G	L	L1	кг
4	6	6366 04 06WP2	8.5	38	23.5	0.004
	8	6366 04 08WP2	8.5	38	19	0.004
6	8	6366 06 08WP2	10.5	38	20	0.004
	10	6366 06 10WP2	10.5	39	17.5	0.002
8	10	6366 08 10WP2	13.5	48.5	28.5	0.009
	12	6366 08 12WP2	13.5	48.5	24.5	0.004
10	12	6366 10 12WP2	16	52	33.5	0.005
	14	6366 10 14WP2	16	53	33.5	0.005
12	14	6366 12 14WP2	19	55.5	33.5	0.023

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).


6366

Вставной понижающий редуктор

Дюйм.



Биополимер, EPDM



ØD	ØD1		G	L	L1	кг
1/4	5/16	6366 56 08WP2	11	41	22.5	0.015
	3/8	6366 56 60WP2	11	41	20.5	0.002
5/16	3/8	6366 08 60WP2	13.5	48.5	29	0.003
	1/2	6366 08 62WP2	16	48.5	22	0.007
3/8	1/2	6366 60 62WP2	16	51	30	0.011

Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).


6368

Вставной повышающий редуктор

Дюйм.



Биополимер, EPDM



ØD	ØD1		G	L	L1	кг
3/8	5/16	6368 60 08WP2	16	44	25.5	0.004


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).

6326

Заглушка



Биополимер



ØD		G	L	L1	кг
4	6326 04 00WP2	6	30	15.5	0.001
6	6326 06 00WP2	8	33	16.5	0.001
8	6326 08 00WP2	10	35	17.5	0.002
10	6326 10 00WP2	12	42	21	0.003
12	6326 12 00WP2	14	45	22	0.004


Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).

Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

6326


Заглушка

Дюйм.

 	Биополимер 	ØD		G	L	L1	кг
		1/4	6326 56 00WP2	8	36.5	22	0.001
		3/8	6326 60 00WP2	11.6	42.5	22	0.002
		1/2	6326 62 00WP2	14.7	48.5	21.5	0.004
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).					

6322


Вставной штуцерный разъем

 	Биополимер 	ØD	ØD1	ØD2		L	L1	L2	кг
		6	4	7	6322 06 04WP2	39	25	17	0.004
		8	6	8.5	6322 08 06WP2	43	25	17	0.005
		10	7	8	6322 10 07WP2	50	29.5	22	0.006
		12	12.5	15.5	6322 12 62WP2	56	32	27.5	0.004
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									

6322


Вставной штуцерный разъем

Дюйм.

 	Биополимер 	ØD	ØD1	ØD2		L	L1	L2	кг
		1/4	0.28	0.32	6322 56 56WP2	39	24.5	17	0.001
			0.33	0.38	6322 60 08WP2	50	29.5	22	0.001
		3/8	0.28	0.32	6322 60 56WP2	45	24.5	17	0.008
			0.40	0.45	6322 60 60WP2	50	29	22	0.002
		1/2	0.40	0.45	6322 62 60WP2	58	37.5	30	0.005
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									

6351


Торцевая заглушка

 	Биополимер, EPDM 	ØD		G	H	кг
		4	6351 04 00WP2	8.5	15	0.001
		6	6351 06 00WP2	10.5	17	0.002
		8	6351 08 00WP2	13.5	21.5	0.003
		10	6351 10 00WP2	16	22	0.003
		12	6351 12 00WP2	19	27.5	0.006
		Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).				

6351


Торцевая заглушка

Дюйм.

 	Биополимер, EPDM 	ØD		G	H	кг
		1/4	6351 56 00WP2	11	16	0.001
		3/8	6351 60 00WP2	16	22.5	0.003
Фитинги с данным каталожным номером могут поставляться и в большой упаковке (индекс WP3) (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра). Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).						


Вспомогательные принадлежности

3130 Предохранительный зажим с индикацией вскрытия

Технический полимер 	ØD							Н	К	кг
	4	3130 04 01	3130 04 02	3130 04 03	3130 04 04	3130 04 05	3130 04 10	6.60	3.00	0.001
	6	3130 06 01	3130 06 02	3130 06 03	3130 06 04	3130 06 05	3130 06 10	7.80	3.10	0.001
	8	3130 08 01	3130 08 02	3130 08 03	3130 08 04	3130 08 05	3130 08 10	9.50	4.30	0.001
	10	3130 10 01	3130 10 02	3130 10 03	3130 10 04	3130 10 05	3130 10 10	10.80	4.20	0.002
	12	3130 12 01	3130 12 02	3130 12 03	3130 12 04	3130 12 05	3130 12 10	12.50	5.10	0.003
	14	3130 14 01	3130 14 02	3130 14 03	3130 14 04	3130 14 05	3130 14 10	12.50	5.10	0.004

3130 Предохранительный зажим с индикацией вскрытия

Дюйм.

Технический полимер 	ØD							Н	К	кг
	1/4	3130 56 01	3130 56 02	3130 56 03	3130 56 04	3130 56 05	3130 56 10	7.80	3.10	0.001
	3/8	3130 60 01	3130 60 02	3130 60 03	3130 60 04	3130 60 05	3130 60 10	10.80	4.20	0.002
	1/2	3130 62 01	3130 62 02	3130 62 03	3130 62 04	3130 62 05	3130 62 10	12.50	5.10	0.003

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

3110 Цветные крышки кнопок выключения

Технический полимер 	ØD						кг
	4	3110 04 00	3110 04 02	3110 04 03	3110 04 04	3110 04 05	0.001
	6	3110 06 00	3110 06 02	3110 06 03	3110 06 04	3110 06 05	0.001
	8	3110 08 00	3110 08 02	3110 08 03	3110 08 04	3110 08 05	0.001
	10	3110 10 00	3110 10 02	3110 10 03	3110 10 04	3110 10 05	0.001
	12	3110 12 00	3110 12 02	3110 12 03	3110 12 04	3110 12 05	0.001
	14	3110 14 00	3110 14 02	3110 14 03	3110 14 04	3110 14 05	0.002

3110 Цветные крышки кнопок выключения

Дюйм.

Технический полимер 	ØD						кг
	1/4	3110 56 00	3110 56 02	3110 56 03	3110 56 04	3110 56 05	0.001
	3/8	3110 60 00	3110 60 02	3110 60 03	3110 60 04	3110 60 05	0.001
	1/2	3110 62 00	3110 62 02	3110 62 03	3110 62 04	3110 62 05	0.001

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

0605 Фторполимерная лента

	FKM		кг
		0605 12 12	0.012

Может использоваться при температурах -250 °C...+260 °C.
Химически инертная и устойчивая к газам, кислотам, растворителям, углеводородным соединениям, маслам, щелочам, пару и т. д.
Нетоксичная, водонепроницаемая, самосмазывающаяся.
Соответствует стандарту CFR21.
Может использоваться с любыми материалами.
Применяется для облегчения подготовки герметичных соединений.
Поставляется на катушке: длина 12 м; ширина 12,7 мм; толщина 0,08 мм.



Цанговые фитинги LIQUIfit+

Используемые для транспортировки высокочувствительных жидкостей/газов, фитинги модельного ряда LIQUIfit+ **снижают интенсивность размножения бактерий** в трубопроводах, сохраняя их абсолютную чистоту после чистки, и могут **подсоединяться напрямую** к трубам из нержавеющей стали без нарезания в них канавок.

Преимущества

Сохранение абсолютной чистоты

Десятикратное снижение роста бактерий внутри фитинга
Удаление до 99,9% бактерий в ходе очистки
Без ухудшения вкуса транспортируемых напитков
Сохранение целостности состава высокочувствительных или промышленных жидкостей/газов
Увеличение срока службы фитинга благодаря отсутствию бактерий после чистки

Качество и надежность

Заводские испытания на абсолютную герметичность
Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля
Проверенная безопасность контакта с пищевыми продуктами
Отличная химическая устойчивость (к хлору, чистящим средствам, ультрафиолетовому излучению...)
Отличная долговременная устойчивость к механическим воздействиям
Предохранительный зажим, исключающий случайные разъединения

Инновационная технология

Запатентованное нажимное приспособление, уникальное для труб из нержавеющей стали диаметром 5/16 и 3/8 дюйма (без предварительной подготовки) и для полимерных труб
Исключительная компактность
Материал, полностью полученный из биологического сырья
Запатентованная технология герметизации (FR29461418)
Неподвижность труб после соединения



Пищевая промышленность
Медицинское оборудование
Автоматы для продажи напитков
Фармацевтика
Химическая промышленность
Пивоварение

Сферы применения

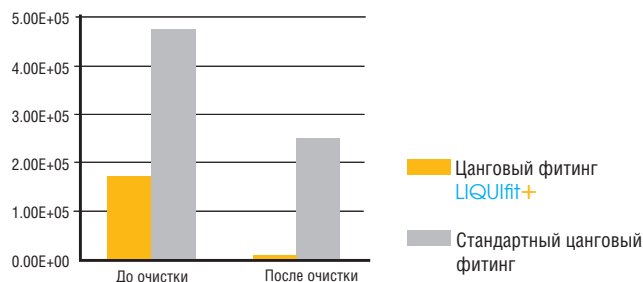
Технические характеристики

Совместимые среды	Пиво, вода, напитки, промышленные жидкости/газы
Рабочее давление	Вакуум до 16 бар
Рабочая температура	-10°C ... +95°C (см. данные по LIQUIfit® в таблице на стр. 1-47)

Reliable performance is dependent upon the type of fluid conveyed, component materials and tubing being used.
The use is guaranteed with a vacuum of 755 мм Hg (99% vacuum).

Эффективность очистки


Сравнение степени загрязнения (выраженное в виде отношения микробного числа к площади поверхности) трубопровода микроорганизмами до и после очистки*



* Испытания проводились независимой лабораторией.

Используемые материалы

Кнопка освобождения: технический полимер
Уплотнение: EPDM
Корпус: bio-polymer
Захватывающее кольцо: нержавеющая сталь



ECO
DESIGN

Без использования силикона


Технические нормативы

2002/95/EC (RoHS - Директива по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
1935/2004/EC: Регламент ЕС по материалам и товарам, предназначенным для контакта с пищей
FDA: 21 CFR
NSF51
NSF/ANSI 61 - C HOT

Цанговые фитинги LIQUIfit+


6333 Компрессионный фитинг, внутренняя резьба BSPP

Дюйм.

		Биополимер, EPDM				E	F	H	кг
		ØD	C						
		3/8	G1/2			14	11	30	0.010
		3/8	G5/8			14	13	36	0.016
Индекс WP3=большая упаковка (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									


6336 Межтрубный соединитель равного и разного сечения

Дюйм.

		Биополимер, EPDM							
		ØD	ØD1			ØG	L	кг	
		5/16	5/16	6336 08 00WP3		13.5	37	0.004	
			3/8	6336 08 60WP3		16	42	0.008	
		3/8	1/2	6336 08 62WP3		22	55	0.016	
			3/8	6336 60 00WP3		16	42	0.006	
		1/2	6336 60 62WP3	22		56	0.020		
1/2	1/2	6336 62 00WP3	22	57	0.016				
Индекс WP3=большая упаковка (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									


6332 Колено равного и разного сечения

Дюйм.

		Биополимер, EPDM				ØG	L	кг	
		ØD	ØD1						
		5/16	5/16			6332 08 00WP3	13.5	29	0.004
			3/8			6332 08 60WP3	16	34	0.009
			3/8			6332 60 00WP3	16	34	0.006
			1/2			6332 60 62WP3	22	46.5	0.011
	1/2	6332 62 00WP3	22	46.5	0.017				
Индекс WP3=большая упаковка (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).									

6331 Равное вставное Колено

Дюйм.

		Биополимер, EPDM				ØG	H	H1	H2	L	кг
		ØD	ØD1								
		5/16	5/16			13.5	33.5	8	21.5	22.5	0.004
		3/8	3/8			16	39	9	24.5	26.5	0.005
Индекс WP3=большая упаковка (количество фитингов в упаковке: 40, 50 или 100, в зависимости от их диаметра).											

Использование с трубами из нержавеющей стали

- Данные фитинги утверждены для использования с трубами из нержавеющей стали 304 и 316L (160 Нв), при соблюдении допуска на наружный диаметр на уровне +0,05/-0,10 мм.
- Аккуратно зачистите торцевые края трубы из нержавеющей стали.
- Для разъединения достаточно резко нажать на кнопку освобождения.
- После пяти соединений/разъединений мы рекомендуем заменять фитинг.



Модельный ряд цанговых фитингов LF 3600

Ввертные штуцеры

Прямые

3675 BSPT Стр. 1-67	3601 BSPP/метрическая Стр. 1-67	3681 Метрическая Стр. 1-67	3614 BSPP/метрическая Стр. 1-68	3621 BSPT Стр. 1-68	3631 BSPP/метрическая Стр. 1-68	3600 Стр. 1-68
----------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	--------------------------



Угловые

3609 BSPT Стр. 1-69	3629 BSPT Стр. 1-69	3699 BSPP/метрическая Стр. 1-69	3669 BSPP/метрическая Стр. 1-70
----------------------------------	----------------------------------	--	--



Т-образные

3608 BSPT Стр. 1-70	3603 BSPT Стр. 1-70	3698 BSPP/метрическая Стр. 1-70	3693 BSPP/метрическая Стр. 1-71
----------------------------------	----------------------------------	--	--



«Банджо»

3618 BSPP/метрическая Стр. 1-71
--



Соединители трубок

Прямые

3606 Стр. 1-72



Угловые

3602 Стр. 1-72



Т-образные

3604 Стр. 1-72



Соединители переборочные

Прямые

3616 BSPT Стр. 1-73	3636 BSPP Стр. 1-73
----------------------------------	----------------------------------



Угловые

3639 Стр. 1-73



Вспомогательные принадлежности вставного типа

3666 Стр. 1-74	3667 Стр. 1-74	3668 Стр. 1-74	3622 Стр. 1-74	3620 Стр. 1-74	3626 Стр. 1-75
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Вспомогательные принадлежности

0605 Стр. 1-75	3000 70 Стр. 1-75	3610 Стр. 1-75
--------------------------	-----------------------------	--------------------------



Цанговые фитинги LF 3600

Данные металлические фитинги были разработаны компанией Parker Legris для самых **тяжелых условий окружающей среды**, Они отличаются повышенной **прочностью, надежностью и стойкостью к промышленным жидкостям.**

Преимущества

Высокие эксплуатационные характеристики	Выдерживают температуру до +150 °C при давлении 30 бар Отличные механические характеристики Длинная резьба для повышения стойкости к ударному воздействию и вибрации Повышенная износостойчивость и коррозионная стойкость благодаря покрытию из химникеля с добавками фосфора Полностью открытое проходное сечение, минимальный перепад давления
Универсальность	Соответствие материалов требованиям FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) Система пружинного цангового зажима для металлических (рифленых) и полимерных трубок Повышенная стойкость к высокому давлению и вакууму Превосходная химическая совместимость Более 250 типоразмеров Одна модель фитинга для множества применений: оптимизация складских запасов Ручное соединение и отсоединение Компактность и эргономичность
Надежность	Высокопрочная латунь для увеличения срока службы Заводские испытания на абсолютную герметичность Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля



Пищевая промышленность
Кофемашины
Внутриводской автотранспорт
Медицинское оборудование
Полиграфическая промышленность
Системы разбрызгивания
Сварочные роботы

Сферы применения

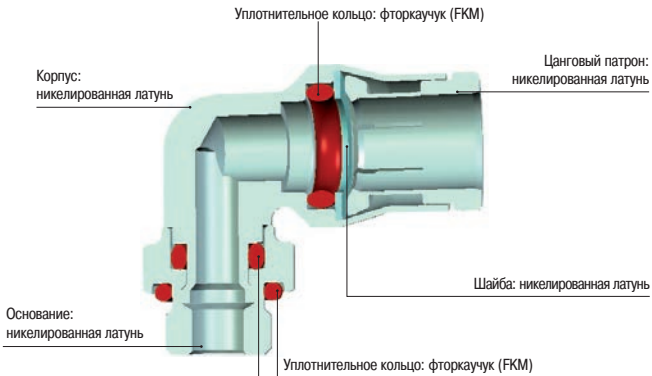
Технические характеристики

Совместимые среды	Сжатый воздух, консистентная смазка, смазочное масло, вода...
Рабочее давление	Вакуум до 30 бар (для устройств № 3699, 3609: 20 бар)
Рабочая температура	-20 °C...+150 °C

Максимальный момент затяжки (даНм)	Резьба							
	M5 x0,8	M6 x1	M8 x1	M10 x1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	0,16	0,18	0,6	0,8	0,8	1,2	3	3,5

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



Без использования силикона

Технические нормативы

Промышленные стандарты и директивы
ISO 14743: Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)
DI: 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
RG: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)
DI: 94/9/EC (ATEX): Директива ЕС для оборудования, используемого во взрывоопасных средах
UL94 V-0: Стандарт на горючесть пластмасс - необходима консультация у специалистов компании


Пищевая безопасность
RG: 21CFR (FDA): соответствие требованиям Свода федеральных нормативных актов (постановления Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США)
RG: 1935/2004/EC: Регламент ЕС по материалам и товарам, предназначенным для контакта с пищей (минимальный расход 0,02 л/ч)
USDA NSF H1: категория допуска смазки для пищевой промышленности
ASTM B733-04: Стандарт на автокаталитические (химические) никелированные покрытия с добавками фосфора

Ввертные штуцеры

3675 Ввертный штуцер, наружная резьба BSPT



Химически никелированная латунь
(одобрена FDA), фторкаучук



ØD	C		F1	F2	H	кг
4	R1/8	3675 04 10	10	3	15	0,009
	R1/4	3675 04 13	14	3	15	0,017
6	R1/8	3675 06 10	13	4	17	0,011
	R1/4	3675 06 13	14	4	17	0,018
8	R1/8	3675 08 10	15	5	19	0,015
	R1/4	3675 08 13	16	6	18	0,019
	R3/8	3675 08 17	17	6	18,5	0,027
10	R1/4	3675 10 13	18	7	23	0,026
	R3/8	3675 10 17	18	8	22,5	0,031
	R1/2	3675 10 21	22	8	22,5	0,056
12	R1/4	3675 12 13	20	7	25,5	0,033
	R3/8	3675 12 17	20	9	24	0,035
	R1/2	3675 12 21	22	10	23	0,051
14	R3/8	3675 14 17	22	9	27	0,042
	R1/2	3675 14 21	24	11	26	0,057

3601 Ввертный штуцер, наружная резьба BSPP и метрическая

Химически никелированная латунь
(одобрена FDA), фторкаучук

ØD	C		E	F1	F2	H	кг
4	M5x0,8	3601 04 19	3,5	10	2,5	15,5	0,006
	M6x1	3601 04 52	4,5	10	3	16	0,006
	M8x1	3601 04 56	5	11	3	14,5	0,007
	G1/8	3601 04 10	5,5	13	3	14,5	0,009
	G1/4	3601 04 13	6,5	16	3	14,5	0,015
6	M5x0,8	3601 06 19	3,5	13	2,5	19	0,010
	M10x1	3601 06 60	5,5	13	4	17,5	0,011
	G1/8	3601 06 10	5,5	13	4	17,5	0,011
	G1/4	3601 06 13	6,5	16	4	17	0,015
8	G1/8	3601 08 10	5,5	16	5	20	0,014
	G1/4	3601 08 13	6,5	16	6	18	0,016
	G3/8	3601 08 17	7,5	20	6	19	0,028
	G1/4	3601 10 13	6,5	18	7	25	0,025
10	G3/8	3601 10 17	7,5	20	8	22,5	0,028
	G1/2	3601 10 21	9	24	8	22,5	0,043
	G1/4	3601 12 13	6,5	20	7	26,5	0,030
12	G3/8	3601 12 17	7,5	20	9	26	0,034
	G1/2	3601 12 21	9	24	10	23,5	0,042
	G3/8	3601 14 17	7,5	22	9	28	0,038
14	G1/2	3601 14 21	9	24	11	26,5	0,045

3681 Ввертный штуцер с внутренним шестигранником, наружная метрическая резьба

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук					ØD	C		E	F	G	H	кг
	4	M5x0,8	3681 04 19	3,5	2,5	10	16	0,005					


Сопутствующая продукция

- Полиуретановые трубки
 - Полиамидные трубки
 - Полиэтиленовые трубки
 - Фторкаучуковые трубки
- Искробезопасные трубки
 - Огнестойкие полиамидные трубки
 - Латунные регуляторы расхода

Ввертные штуцеры


3614

Ввертный штуцер, внутренняя резьба BSPP и метрическая

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD	C		E	F	H	кг
4			4	M5x0,8	3614 04 19	5	10	22	0,009
				G1/8	3614 04 10	7,5	14	25	0,016
				G1/4	3614 04 13	11	17	29	0,026
6			6	G1/8	3614 06 10	7,5	14	27,5	0,019
				G1/4	3614 06 13	11	17	31,5	0,028
8			8	G1/8	3614 08 10	9,5	15	28,5	0,022
				G1/4	3614 08 13	13,5	17	32,5	0,028
10			10	G3/8	3614 10 17	14	22	38	0,052
12			12	G3/8	3614 12 17	14	22	39	0,055
				G1/2	3614 12 21	18,5	24	43,5	0,062


3621

Штуцер с отводом, наружная резьба BSPT

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA)		ØD	C		F	H	H1	кг
4			4	R1/8	3621 04 10	10	21	7	0,006
				R1/4	3621 04 13	14	21	7	0,014
6			6	R1/8	3621 06 10	10	23,5	6,5	0,008
				R1/4	3621 06 13	14	23,5	6,5	0,016
8			8	R1/8	3621 08 10	10	24	6,5	0,009
				R1/4	3621 08 13	14	24	6,5	0,017
10			10	R1/4	3621 10 13	14	22	6,5	0,018
				R3/8	3621 10 17	17	30	7,5	0,022
12			12	R3/8	3621 12 17	17	31	7,5	0,023
				R1/2	3621 12 21	22	31	7,5	0,041
14			14	R1/2	3621 14 21	22	33	8	0,042


3631

Штуцер с отводом, наружная резьба BSPP и метрическая

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD	C		E	F	H	H1	кг
4			4	M5x0,8	3631 04 19	3,5	13	21,5	7	0,003
				G1/8	3631 04 10	5,5	13	20	7	0,007
				G1/4	3631 04 13	6,5	8	20	7,5	0,011
6			6	G1/8	3631 06 10	5,5	13	22,5	6,5	0,009
				G1/4	3631 06 13	6,5	16	22,5	6,5	0,012
				G1/8	3631 08 10	5,5	13	22,5	6,5	0,010
8			8	G1/4	3631 08 13	6,5	16	23	6,5	0,013
				G3/8	3631 08 17	7,5	20	23	7,5	0,018
				G1/4	3631 10 13	6,5	16	28	6,5	0,015
10			10	G3/8	3631 10 17	7,5	20	28	7,5	0,022
				G1/2	3631 10 21	9	24	28	7,5	0,028
				G3/8	3631 12 17	7,5	20	29	7,5	0,023
12			12	G1/2	3631 12 21	9	24	29	7,5	0,033
				G1/2	3631 14 21	9	24	31	8	0,033

3600


Картридж

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD		G	G1	H	H1	H2	N	кг
4			4		3600 04 00	9,8	8	17	8,5	11	0,006
6			6		3600 06 00	12,1	10	19	10,5	13,5	0,009
8			8		3600 08 00	14,8	13	21	12,5	16	0,012
10			10		3600 10 00	17,5	15	24,5	14	10,5	0,019
12			12		3600 12 00	20	17	25	14,5	10,5	0,023
14			14		3600 14 00	22	20	28,5	16,5	12	0,031

Размеры канала указаны в главе 2.


Ввертные штуцеры

3609 Угольник вверной, наружная резьба BSPT

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD	C		F	G	H	J	L	кг
	4	R1/8	3609 04 10			13	10	15	7	18	0,014
		R1/4	3609 04 13			14	10	17	7	18	0,020
	6	R1/8	3609 06 10			13	12	17,5	8	21,5	0,018
		R1/4	3609 06 13			14	12	19	8	21,5	0,025
	8	R1/8	3609 08 10			13	15	19,5	10	23,5	0,023
		R1/4	3609 08 13			14	15	21	10	23,5	0,029
		R3/8	3609 08 17			17	15	21	10	23,5	0,035
		R1/4	3609 10 13			15	17,5	23,5	12	29	0,037
	10	R3/8	3609 10 17			17	17,5	25,5	12	29	0,043
		R1/4	3609 12 13			15	19,5	26	15	31	0,049
	12	R3/8	3609 12 17			17	19,5	28,5	15	31	0,055
		R1/2	3609 12 21			21	19,5	28,5	15	31	0,072
	14	R3/8	3609 14 17			19	21,5	29	16	34	0,063
		R1/2	3609 14 21			22	21,5	30	16	34	0,072


Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3629 Угольник вверной удлиненный, наружная резьба BSPT

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD	C		F	G	H	J	L	кг
	4	R1/8	3629 04 10			10	10	24,5	7	18	0,025
		R1/4	3629 06 13			14	12	30,5	8	21,5	0,031
	8	R1/8	3629 08 10			14	15	32,5	10	23,5	0,031
		R1/4	3629 08 13			14	15	34	10	23,5	0,037
	10	R1/4	3629 10 13			18	17,5	39	12	29	0,054

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3699 Угольник уменьшенного размера, наружная резьба BSPP и метрическая

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук		ØD	C		E	F	G	H	J	L	кг
	4	M5x0,8	3699 04 19			3,5	10	10	18	7	18	0,011
		M6x1	3699 04 52			4,5	10	10	18	7	18	0,011
		M8x1	3699 04 56			5	11	10	18	7	18	0,013
		G1/8	3699 04 10			5,5	13	10	17	7	18	0,014
		G1/4	3699 04 13			6,5	16	10	17,5	7	18	0,019
	6	M10x1	3699 06 60			5,5	13	12	19	8	21,5	0,017
		G1/8	3699 06 10			5,5	13	12	19	8	21,5	0,018
		G1/4	3699 06 13			6,5	16	12	19,5	8	21,5	0,022
	8	G1/8	3699 08 10			5,5	13	15	20,5	10	23,5	0,021
		G1/4	3699 08 13			6,5	16	15	21,5	10	23,5	0,027
		G3/8	3699 08 17			7,5	20	15	21,5	10	23,5	0,033
	10	G1/4	3699 10 13			6,5	16	17,5	27	12	29	0,037
		G3/8	3699 10 17			7,5	20	17,5	25,5	12	29	0,043
		G1/4	3699 12 13			6,5	16	19,5	29,5	15	31	0,050
	12	G3/8	3699 12 17			7,5	20	19,5	28,5	15	31	0,057
		G1/2	3699 12 21			9	24	19,5	28,5	15	31	0,065
	14	G3/8	3699 14 17			7,5	20	21,5	29	16	34	0,059
		G1/2	3699 14 21			9	24	21,5	29,5	16	34	0,062


Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

LF 3600

Ввертные штуцеры

3669


Угольник ввертный удлиненный, наружная резьба BSPP и метрическая

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук			ØD	C		E	F	G	H	J	L	кг
				4	M5x0,8	3669 04 19	3,5	10	10	27,5	7	18	0,014
					G1/8	3669 04 10	5,5	13	10	25,5	7	18	0,017
				6	G1/8	3669 06 10	5,5	13	12	31	8	21,5	0,024
					G1/4	3669 06 13	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,028
				8	G1/8	3669 08 10	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,031
					G1/4	3669 08 13	5,5	16	15	34	10	23,5	0,035
				10	G1/4	3669 10 13	6,5	18	17,5	42	12	29	0,052
					G3/8	3669 10 17	7,5	20	17,5	41	12	29	0,056
				12	G1/4	3669 12 13	6,5	20	19,5	47	15	31	0,070
					G3/8	3669 12 17	7,5	20	19,5	46	15	31	0,072
				14	G1/2	3669 14 21	9	24	21,5	49	16	34	0,094

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3608


Тройник ввертный симметричный, наружная резьба BSPT

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук			ØD	C		F	G	H	J	L/2	кг
				4	R1/8	3608 04 10	10	10	24,5	7	18	0,020
					R1/8	3608 06 10	13	12	29,5	8	21,5	0,031
				6	R1/4	3608 06 13	14	12	30,5	8	21,5	0,038
					R1/8	3608 08 10	14	15	32,5	10	23,5	0,040
				8	R1/4	3608 08 13	14	15	34	10	23,5	0,047
					R1/4	3608 10 13	18	17,5	39	12	29	0,067
				10	R3/8	3608 10 17	18	17,5	41	12	29	0,070
					R3/8	3608 12 17	20	19,5	46,5	15	31	0,094
				14	R1/2	3608 14 21	22	21,5	50,5	16	34	0,125

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3603


Тройник ввертный с боковым отводом, наружная резьба BSPT

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук			ØD	C		F	G	H	H1	J	L	кг
				4	R1/8	3603 04 10	10	10	19,5	18	7	23	0,018
					R1/8	3603 06 10	13	12	23,5	21,5	8	28	0,031
				6	R1/4	3603 06 13	14	12	24,5	21,5	8	28	0,037
					R1/8	3603 08 10	14	15	25	23,5	10	31	0,041
				8	R1/4	3603 08 13	14	15	26,5	23,5	10	31	0,044
					R1/4	3603 10 13	18	17,5	30,5	29	12	37,5	0,067
				10	R3/8	3603 10 17	18	17,5	32,5	29	12	37,5	0,069
					R3/8	3603 12 17	20	19,5	36,5	31	15	40,5	0,103
				14	R1/2	3603 14 21	22	21,5	40	34	16	45	0,147

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3698


Тройник ввертный симметричный, наружная резьба BSPP и метрическая

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук			ØD	C		E	F	G	H	J	L/2	кг
				4	M5x0,8	3698 04 19	3,5	10	10	27,5	7	18	0,018
					G1/8	3698 04 10	5,5	13	10	25,5	7	18	0,021
				6	G1/8	3698 06 10	5,5	13	12	31	8	21,5	0,031
					G1/4	3698 06 13	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,035
				8	G1/8	3698 08 10	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,041
					G1/4	3698 08 13	6,5	16	15	34	10	23,5	0,045
				10	G1/4	3698 10 13	6,5	18	17,5	42	12	29	0,066
					G3/8	3698 12 17	7,5	20	19,5	46	15	31	0,088
				14	G1/2	3698 14 21	9	24	21,5	49	16	34	0,111

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.


Ввертные штуцеры

3693 Тройник ввертный с боковым отводом, наружная резьба BSPP и метрическая

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук										
	ØD	C		E	F	G	H	H1	J	L	кг
4	M5x0,8	3693 04 19		3,5	10	10	22,5	18	7	23	0,019
	G1/8	3693 04 10		5,5	13	10	20,5	18	7	23	0,021
6	G1/8	3693 06 10		5,5	13	12	25	21,5	8	28	0,031
	G1/4	3693 06 13		6,5	16	12	24,5	21,5	8	28	0,035
8	G1/8	3693 08 10		5,5	14	15	26,5	23,5	10	31	0,041
	G1/4	3693 08 13		6,5	16	15	26,5	23,5	10	31	0,044
10	G1/4	3693 10 13		6,5	18	17,5	33	29	12	37,5	0,066
12	G3/8	3693 12 17		7,5	20	19,5	36,5	31	15	40,5	0,090
14	G1/2	3693 14 21		9	24	21,5	38,5	34	16	45	0,112

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3618 «Банджо» с одним выходом, наружная резьба BSPP и метрическая

Химически никелированная латунь
(одобрена FDA), фторкаучук

ØD	C		F	H	H1	J	L1	L2	кг
4	M5x0,8	3618 04 19	8	14,5	6,5	10	6	18,5	0,011
	G1/8	3618 04 10	14	23	9,5	17	10	20,5	0,029
6	M5x0,8	3618 06 19	8	15	7	10	6	22,5	0,015
	G1/8	3618 06 10	14	23	9,5	17	10	23,5	0,031
8	G1/4	3618 06 13	17	22	9	22	13	25,5	0,049
	G1/8	3618 08 10	14	23	9,5	17	10	26	0,033
10	G1/4	3618 08 13	17	22	9	22	13	27,5	0,051
	G3/8	3618 10 17	22	33	14	22	13	32	0,105


Максимальная температура: +80 °C

Каждая модель разработана для удовлетворения определенных требований в зависимости от области применения: компактность благодаря небольшим размерам, возможность соединения элементов для создания требуемых конфигураций.




Соединители трубок


3606 Муфта проходная

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	ØD		G	L	кг
		4	3606 04 00	10	30,5	0,010
		6	3606 06 00	12	36,5	0,016
		8	3606 08 00	15	37,5	0,021
		10	3606 10 00	17,5	47,5	0,034
		12	3606 12 00	19,5	50	0,042
		14	3606 14 00	21,5	52,5	0,050

3602 Угольник проходной


 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	ØD		G	L	кг
		4	3602 04 00	10	23	0,010
		6	3602 06 00	12	28	0,016
		8	3602 08 00	15	31	0,023
		10	3602 10 00	17,5	37,5	0,033
		12	3602 12 00	19,5	40,5	0,045
		14	3602 14 00	21,5	45	0,056

3604 Тройник проходной


 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	ØD		G	H	L/2	кг
		4	3604 04 00	10	23	18	0,014
		6	3604 06 00	12	28	21,5	0,023
		8	3604 08 00	15	31	23,5	0,032
		10	3604 10 00	17,5	37,5	29	0,048
		12	3604 12 00	19,5	40,5	31	0,063
		14	3604 14 00	21,5	45	34	0,078

Соединители переборочные


3616 Соединитель переборочный проходной

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	$\varnothing D$		F1	F2	K	L1	L2	$\varnothing T$ мин	кг
		4	3616 04 00	13	14	14	14	20	12,5	0,018
		6	3616 06 00	16	17	17,5	17	22	15	0,028
		8	3616 08 00	18	19	19,5	18,5	23,5	17	0,035
		10	3616 10 00	22	27	24	21,5	26,5	21	0,063
		12	3616 12 00	24	24	26	23	27	23	0,062
		14	3616 14 00	27	27	29,5	25,5	29,5	25	0,079

3636 Соединитель переборочный, внутренняя резьба BSPP

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	$\varnothing D$	C		E	F1	F2	H	H1	K	$\varnothing T$ мин	кг		
		4	G1/8	3636 04 10	8,5	14	14	30,5	11	15	13	0,020		
		6	G1/8	3636 06 10	8,5	17	17	33	11	18,5	15	0,033		
			G1/4	3636 06 13	11,5	17	17	37	15	18,5	15	0,033		
		8	G1/8	3636 08 10	8,5	19	19	34	10,5	21	17	0,044		
			G1/4	3636 08 13	11,5	19	19	38	14,5	21	17	0,044		
		10	G3/8	3636 10 17	12	22	27	42,5	16	24	21	0,073		
				12	G3/8	3636 12 17	12	24	24	43	16	26	23	0,077
					G1/2	3636 12 21	16	27	24	48,5	21,5	29,5	23	0,133

3639 Угольник переборочный проходной

 	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	$\varnothing D$		F1	F2	G	H	K	L	$\varnothing T$ мин	кг
		4	3639 04 00	13	14	10	35	14	18	12,5	0,023
		6	3639 06 00	16	17	12	40,5	17,5	21,5	15	0,035
		8	3639 08 00	18	19	15	44	19,5	23,5	17	0,046
		10	3639 10 00	22	27	17,5	51	24	29	21	0,080
		12	3639 12 00	24	24	19,5	55	26	31	23	0,086
		14	3639 14 00	27	27	21,5	59	29,5	34	25	0,144
Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.											


Вспомогательные принадлежности вставного типа

3666

Вставной переходник на меньший диаметр



Химически никелированная латунь
(одобрена FDA), фторкаучук






ØD1	ØD2		G	L	L1	L2	кг
4	6	3666 04 06	10	35	19,5	18	0,008
	8	3666 04 08	10	35,5	20	18	0,009
6	8	3666 06 08	12	38	20	20,5	0,012
	10	3666 06 10	12	43,5	25	21	0,015
8	10	3666 08 10	15	44	25	21,5	0,016
	12	3666 08 12	15	44	26	20,5	0,018
10	12	3666 10 12	17,5	50	26	27	0,026
12	14	3666 12 14	19,5	53	28	28,5	0,032


3667

Вставной переходник метрический/дюймовый

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 										
				ØD1	ØD2	G	L	L1	L2	кг	
				6	1/4	3667 06 56	12,5	38,5	19,5	21	0,012
				10	3/8	3667 10 60	17	49,5	25	27	0,026
				12	1/2	3667 12 62	20	51	26	27,5	0,030
											

3668

Вставной переходник на больший диаметр

		Химически никелированная латунь (одобрена FDA), фторкаучук 	ØD1	ØD2		G	L	L1	L2	кг
			6	4	3668 06 04	12	36	17	21,5	0,010

3622


Вставной соединитель «ёлочка»

Химически никелированная латунь (одобрена FDA)

ØD1	ØD2		ØD3	L	L1	L2	кг
4	3,2	3622 04 53	5	40,5	27	22,5	0,003
	5	3622 04 05	7	40,5	27	22,5	0,005
6	5	3622 06 05	7	43	27	22,5	0,006
	6,3	3622 08 56	8,3	42	25	22,5	0,008
8	8	3622 08 08	10	44	27	22,5	0,010
	6,3	3622 10 56	8,3	47,5	25,5	22,5	0,011
10	8	3622 10 08	10	47,5	25,5	22,5	0,011
	8	3622 12 08	10	48,5	25,5	22,5	0,015
12	10	3622 12 10	10	48,5	25,5	22,5	0,014
	12,5	3622 12 62	14,5	57	34	29,5	0,019
14	12,5	3622 14 62	16	57,5	33	29,5	0,023
	14	3622 14 14	16	59,5	35	29,5	0,023

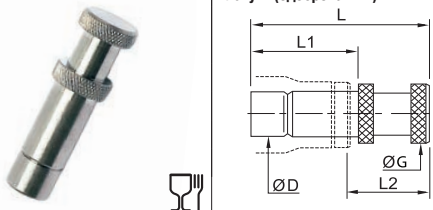
3620

Соединитель двух фитингов с наружной резьбой

		Химически никелированная латунь (одобрена FDA)			<table><tr><th>ØD</th><th>L</th><th>L1</th><th>кг</th></tr><tr><td>4</td><td>31</td><td>14</td><td>0,002</td></tr><tr><td>6</td><td>36,5</td><td>17</td><td>0,005</td></tr><tr><td>8</td><td>37,5</td><td>17,5</td><td>0,007</td></tr><tr><td>10</td><td>47,5</td><td>22,5</td><td>0,011</td></tr><tr><td>12</td><td>49,5</td><td>23,5</td><td>0,015</td></tr><tr><td>14</td><td>53</td><td>25</td><td>0,016</td></tr></table>	ØD	L	L1	кг	4	31	14	0,002	6	36,5	17	0,005	8	37,5	17,5	0,007	10	47,5	22,5	0,011	12	49,5	23,5	0,015	14	53	25	0,016
		ØD	L			L1	кг																										
		4	31			14	0,002																										
		6	36,5			17	0,005																										
		8	37,5			17,5	0,007																										
		10	47,5			22,5	0,011																										
		12	49,5			23,5	0,015																										
		14	53			25	0,016																										

Вспомогательные принадлежности вставного типа


3626 Пробка-заглушка

	Химически никелированная латунь (одобрена FDA)	ØD		G	L	L1	L2	кг
		4	3626 04 00	6	25,5	17,5	11,5	0,004
		6	3626 06 00	8	30,5	19,5	13,5	0,009
		8	3626 08 00	10	33	20	16	0,009
		10	3626 10 00	12	40	25	18	0,015
		12	3626 12 00	14	43	26	20	0,021
		14	3626 14 00	16	47	28	22,5	0,029

0605 Лента фторопластовая

	Фторкаучук		кг
		0605 12 12	0,012
		Можно использовать при температуре от – 250 °С до +260 °С. Химически неактивна, обладает стойкостью к воздействию газов, кислот, растворителей, углеводородов, масел, щелочей, пара и т. д. Нетоксичная, водонепроницаемая, самосмазывающаяся лента. Соответствует требованиям CFR21. Можно использовать на любом материале. Используется для герметизации резьбовых соединений. Поставляется на катушках, длина 12 м; ширина 12,7 мм; толщина 0,08 мм..	

3000 70 00 Инструмент для демонтажа

	Термообработанная сталь		H	H1	L	кг	
			3000 70 00	25	20	96	0,021
	Рекомендуется использовать данный инструмент для демонтажа трубок и фитингов серии LF 3000®, если доступ к ним затруднен.						

3610 Цветные накладки на освобождающие кольца-кнопки

	Анодированный алюминий	ØD			кг
		6	3610 06 00	3610 06 04	0,004
		8	3610 08 00	3610 08 04	0,007
		10	3610 10 00	3610 10 04	0,011
		12	3610 12 00	3610 12 04	0,013
		14	3610 14 00	3610 14 04	0,016
		Накладки красного и зеленого цвета по отдельному запросу Цветные накладки для идентификации линий и противоискровой защиты соединений			

LF 3600

Модельный ряд цанговых фитингов LF 3800/LF 3900

Фитинги с ниппелем

Прямые

3805
3905
BSPT
Стр. 1-79



3805
3905
NPT
Стр. 1-79



3801
3901
BSPP/метрическая
Стр. 1-79



3821
3921
BSPT
Стр. 1-80



3821
3921
NPT
Стр. 1-80



3831
3931
BSPP/метрическая
Стр. 1-80



3800
3900
Стр. 1-81



Прямые - дюймовая резьба

3805
NPT
Стр. 1-79



3821
NPT
Стр. 1-80



Угловые

3809
3909
BSPT
Стр. 1-81



3809
NPT
Стр. 1-81



3899
3999
BSPP/метрическая
Стр. 1-81



3889
3989
BSPT
Стр. 1-82



3889
NPT
Стр. 1-82



3879
3979
BSPP
Стр. 1-82



Угловые - дюймовая резьба

3889
NPT
Стр. 1-82



Т-образные

3803
3903
BSPT
Стр. 1-83



3803
NPT
Стр. 1-83



3893
3993
BSPP/метрическая
Стр. 1-83



3808
3908
BSPT
Стр. 1-83



3808
NPT
Стр. 1-84



3898
3998
BSPP/метрическая
Стр. 1-84



Соединители трубок

Прямые

3806
3906
Стр. 1-85



Прямые - дюймовая резьба

3806
3906
Стр. 1-85



Угловые

3802
3902
Стр. 1-85



Угловые - дюймовая резьба

3802
3902
Стр. 1-85



Т-образные

3804
3904
Стр. 1-85



Т-образные - дюймовая резьба

3804
Стр. 1-86



Соединители переходные

Прямые

3816
3916
Стр. 1-86



Прямые - дюймовая резьба

3816
3916
Стр. 1-86



Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

3866
3966
Редуктор
Стр. 1-87



3826
Пробка
Стр. 1-87



Вспомогательные принадлежности

3800 70
Стр. 1-87



0605
Стр. 1-87



3000 70
Стр. 1-87



Цанговые фитинги LF 3800/LF 3900

Parker Legris производит две линии фитингов из **нержавеющей стали (LF 3800 или LF 3900 полностью стальные)** для перекачки коррозионно-активных жидкостей **в агрессивных средах**. Данные изделия обеспечивают два взаимодополняющих уровня коррозионной устойчивости и **гигиеничный внешний дизайн**.

Преимущества

Высокая устойчивость к агрессивным средам

LF 3800: отлично подходят для перекачки коррозионно-активных жидкостей
LF 3900: максимальная устойчивость к внешней и внутренней коррозии
Гигиеничный дизайн, минимум областей загрязнения
Легкая очистка на месте
Надежная технология крепления

Широкое применение

Подходят для постоянного контакта с продуктами питания
Выдерживают частую стерилизацию
Идеальны для эксплуатации в соленой среде и вне помещений
Устойчивые к промышленным чистящим средствам
Совместимые с трубопроводами из полимеров и нержавеющей стали
Один фитинг для различных областей применения: оптимизированное управление ресурсами

Надежность и безопасность

Цельнометаллическая конструкция обеспечивает проверку на дефекты всех компонентов
Полнопроходные, минимальное падение давления
Устойчивые к механическим толчкам и вибрации
Ручное соединение и отсоединение, не требуются инструменты
Заводские испытания на абсолютную герметичность
Маркировка даты выпуска, гарантирующая качество и возможность его контроля
Проходное соединение IP 51: полная защита от взаимопроникновения веществ в пищевых и непищевых секциях



Сферы применения

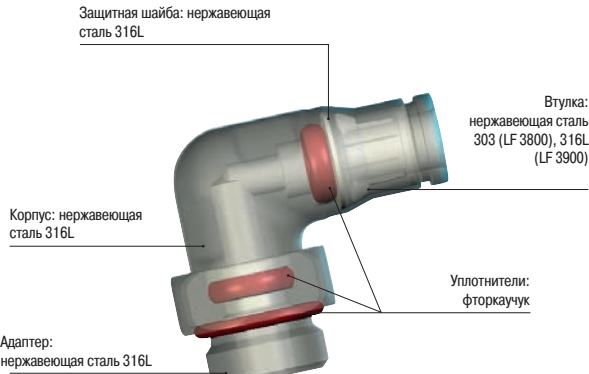
- Пищевая промышленность
- Бумажное производство
- Нефтехимическое производство
- Фармацевтика
- Химическая промышленность
- Медицина

Технические характеристики

Совместимые среды	Все среды, совместимые с материалами фитинга и трубопровода					
Рабочее давление	Вакуум до 30 бар (20 бар: 3879/3979 и 3889/3989)					
Рабочая температура	-20 °C...+150 °C					
Момент затяжки адаптера	Резьба	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	даНм	0,16	0,8	1,2	3	3,5
Момент затяжки панелей	Ø (мм)	4	6	8	10	12
	даНм мин. макс.	0,5 0,9	0,5 0,9	0,6 1	0,6 1	0,6 1

Надежность работы зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



Без использования силикона


Технические нормативы

ISO 14743 Энергия пневмопривода, вставные соединители для термопластичных труб
Df: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)
Df: 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC
Df: 94/9/EC (ATEX - Директива ЕС для оборудования, используемого во взрывоопасных средах)
RG: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)
UL94 V-0: уплотнитель
RG: 21CFR (FDA): соответствие требованиям Свода федеральных нормативных актов (постановления Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США)
RG: 1935/2004/EC (Регламент ЕС по материалам и товарам, предназначенным для контакта с пищей)
USDA NSF H1: смазка

Фитинги с ниппелем


3805/3905

Фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPT

  	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук		ØD	C			F	F1	H	кг
	4	R1/8	3805 04 10	3905 04 10	10	3	14,5	0,008		
		R1/4	3805 04 13	3905 04 13	14	3	14,5	0,016		
	6	R1/8	3805 06 10	3905 06 10	13	4	18	0,012		
		R1/4	3805 06 13	3905 06 13	14	4	16,5	0,018		
	8	R1/8	3805 08 10	3905 08 10	15	5	19	0,015		
		R1/4	3805 08 13	3905 08 13	15	6	18	0,018		
	10	R3/8	3805 08 17	3905 08 17	17	6	18,5	0,025		
		R1/4	3805 10 13	3905 10 13	19	6	24	0,029		
		R3/8	3805 10 17	3905 10 17	19	6	22,5	0,031		
	12	R1/4	3805 12 13	3905 12 13	22	7	25	0,035		
		R3/8	3805 12 17	3905 12 17	22	8	24	0,038		
		R1/2	3805 12 21	3905 12 21	22	10	23	0,046		

3805

Фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT


	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук									
	4	NPT1/8	3805 04 11		11	3	14,5	0,009		
		NPT1/8	3805 06 11		13	4	18	0,012		
	6	NPT1/4	3805 06 14		14	4	16,5	0,017		
		NPT1/8	3805 08 11		15	5	19	0,015		
	8	NPT1/4	3805 08 14		15	6	18	0,019		
		NPT1/4	3805 10 14		19	6	24	0,028		
	10	NPT3/8	3805 10 18		19	7	22,5	0,031		
		NPT1/4	3805 12 14		22	7	25	0,035		
	12	NPT3/8	3805 12 18		22	8	24	0,039		
		NPT1/2	3805 12 22		22	10	23	0,045		

3805

Фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT

Дюймовый размер





Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук

ØD	C		F	F1	H	кг
3/16	NPT1/8	3805 55 11	10	3	15,5	0,010
	NPT1/4	3805 55 14	14	3	15,5	0,016
1/4	NPT1/8	3805 56 11	13	4	19	0,012
	NPT1/4	3805 56 14	14	4	17,5	0,017
3/8	NPT1/4	3805 60 14	19	6	25	0,029
	NPT3/8	3805 60 18	19	7	24	0,032
1/2	NPT1/4	3805 62 14	22	7	26	0,039
	NPT3/8	3805 62 18	22	8	25	0,042
	NPT1/2	3805 62 22	22	10	25	0,050


Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

3801/3901

Фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPP и метрическая



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук






ØD	C			F	F1	H	кг
4	M5x0,8	3801 04 19	3901 04 19	10	2,5	17	0,006
	G1/8	3801 04 10	3901 04 10	13	3	16,5	0,009
6	M5x0,8	3801 06 19	3901 06 19	13	2,5	20,5	0,010
	G1/8	3801 06 10	3901 06 10	13	4	18	0,010
	G1/4	3801 06 13	3901 06 13	17	4	18	0,015
	G1/8	3801 08 10	3901 08 10	15	5	19	0,013
8	G1/4	3801 08 13	3901 08 13	17	5	20,5	0,017
	G3/8	3801 08 17	3901 08 17	21	6	20	0,027
10	G1/4	3801 10 13	3901 10 13	19	7	25	0,025
	G3/8	3801 10 17	3901 10 17	21	7	25	0,035
12	G1/4	3801 12 13	3901 12 13	21	7	27	0,030
	G3/8	3801 12 17	3901 12 17	21	9	26,5	0,034

Остальная продукция доступна под заказ.

Фитинги с ниппелем


3821/3921

Прямой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPT

	Нержавеющая сталь 316L		ØD	C			F	H	кг
			4	R1/8	3821 04 10	3921 04 10	10	21	0,006
			6	R1/8	3821 06 10	3921 06 10	10	23	0,007
				R1/4	3821 06 13	3921 06 13	14	24	0,015
			8	R1/8	3821 08 10	3921 08 10	11	24	0,008
				R1/4	3821 08 13	3921 08 13	14	25	0,015
			10	R1/4	3821 10 13	3921 10 13	19	30	0,020
				R3/8	3821 10 17	3921 10 17	19	30	0,022
			12	R1/4	3821 12 13	3921 12 13	19	31	0,017
				R3/8	3821 12 17	3921 12 17	19	31	0,022
				R1/2	3821 12 21	3921 12 21	22	32	0,040

3821/3921


Прямой фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT

	Нержавеющая сталь 316L		ØD	C			F	H	кг
			4	NPT1/8	3821 04 11	3921 04 11	10	21	0,006
			6	NPT1/8	3821 06 11	3921 06 11	10	23	0,008
				NPT1/4	3821 06 14	3921 06 14	14	24	0,016
			8	NPT1/8	3821 08 11	3921 08 14	14	24	0,010
				NPT1/4	3821 08 14	3921 08 14	14	25	0,016
			10	NPT1/4	3821 10 14	3921 10 14	14	30	0,016
				NPT3/8	3821 10 18	3921 10 18	17	30	0,022
			12	NPT1/4	3821 12 14	3921 12 14	14	31	0,022
				NPT3/8	3821 12 18	3921 12 18	17	31	0,026
				NPT1/2	3821 12 22	3921 12 22	22	32	0,052

3821

Прямой фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT

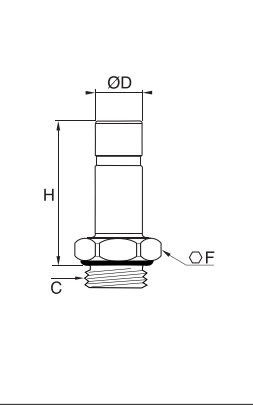
Дюймовый размер

	Нержавеющая сталь 316L		ØD	C			F	H	кг
			3/16	NPT1/8	3821 55 11		9,9	24,9	0,009
			1/4	NPT1/8	3821 56 11		9,9	25,9	0,009
				NPT1/4	3821 56 14		14	26,9	0,018
			3/8	NPT1/4	3821 60 14		19	32	0,018
				NPT3/8	3821 60 18		19	32	0,029
			1/2	NPT1/4	3821 62 14		19	36,1	0,033
				NPT3/8	3821 62 18		19	37,1	0,037
				NPT1/2	3821 62 22		22,1	37,1	0,055

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

3831/3931

Прямой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPP и метрическая


	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук		ØD	C			F	H	K	кг
			4	M5x0,8	3831 04 19	3931 04 19	7	23,5	8	0,005
				G1/8	3831 04 10	3931 04 10	13	22	14	0,008
				G1/4	3831 04 13	3931 04 13	17	22	18,5	0,016
			6	G1/8	3831 06 10	3931 06 10	13	24	14	0,009
				G1/4	3831 06 13	3931 06 13	17	24	18,5	0,015
			8	G1/8	3831 08 10	3931 08 10	13	25	14	0,010
				G1/4	3831 08 13	3931 08 13	17	27	18,5	0,018
				G3/8	3831 08 17	3931 08 17	21	27	23	0,025
				G1/4	3831 10 13	3931 10 13	17	32	18,5	0,020
			10	G3/8	3831 10 17	3931 10 17	21	27	23	0,026
				G1/4	3831 12 13	3931 12 13	17	33	18,5	0,022
			12	G3/8	3831 12 17	3931 12 17	21	33	23	0,028
				G1/2	3831 12 21	3931 12 21	24	36	26	0,043

LF 3800: полностью нержавеющая сталь 316L (корпус) с втулкой из нержавеющей стали 303, фторкаучуковые уплотнители
LF 3900: полностью нержавеющая сталь 316L, фторкаучуковые уплотнители

Фитинги с ниппелем

3800/3900

Картридж

 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук		ØD			L	G	G1	H	H1	H2	кг
			4	3800 04 00	3900 04 00	9,8	8	17	8,5	8,5	11	0,006
			6	3800 06 00	3900 06 00	12,1	10	19	10,5	8,5	13,5	0,008
			8	3800 08 00	3900 08 00	14,8	13	21	12,5	8,5	16	0,012
			10	3800 10 00	3900 10 00	17,5	15	24,5	14	10,5	20	0,019
			12	3800 12 00	3900 12 00	20	17	25	14,5	10,5	22,5	0,023
		3800: втулка, нержавеющая сталь 303 3900: втулка, нержавеющая сталь 316L Размеры отверстия см. в разделе 2.										


3809/3909

Угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPT





Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук




ØD	C			F	G	H	L	кг
4	R1/8	3809 04 10	3909 04 10	10	10	23,5	16,5	0,020
	R1/8	3809 06 10	3909 06 10	13	12	27,5	20	0,031
6	R1/4	3809 06 13	3909 06 13	14	12	27,5	25	0,036
	R1/8	3809 08 10	3909 08 10	14	15	32	25	0,041
8	R1/4	3809 08 13	3909 08 13	14	14,5	34	25	0,046
	R1/4	3809 10 13	3909 10 13	19	17,5	37,5	27,5	0,068
10	R3/8	3809 10 17	3909 10 17	19	17,5	37,5	27,5	0,069

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования

3809

Угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук

ØD	C		F	G	H	L	кг
4	NPT1/8	3809 04 11	11	10	25,5	18,5	0,021
	NPT1/8	3809 06 11	13	12,5	29	22,5	0,025
6	NPT1/4	3809 06 14	14	12,5	29	22,5	0,030
	NPT1/8	3809 08 11	14	15	34	24	0,041
8	NPT1/4	3809 08 14	14	15	34	24	0,046
	NPT1/4	3809 10 14	19	17,5	39,5	30	0,057
10	NPT3/8	3809 10 18	19	17,5	39,5	30	0,071


Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3899/3999

Угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPP и метрическая



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук






ØD	C			F	G	H	L	кг
4	M5x0,8	3899 04 19	3999 04 19	10	10	26	18	0,019
	G1/8	3899 04 10	3999 04 10	13	10	27	19	0,021
	G1/4	3899 04 13	3999 04 13	17	10	27	19	0,018
6	M5x0,8	3899 06 19	3999 06 19	13	12	33	24	0,031
	G1/8	3899 06 10	3999 06 10	6	12	33	24	0,031
	G1/4	3899 06 13	3999 06 13	17	12	32	24	0,035
8	G1/8	3899 08 10	3999 08 10	14	15	35	25	0,039
	G1/4	3899 08 13	3999 08 13	17	15	35	25	0,044
	G3/8	3899 08 17	3999 08 17	21	15	34,5	25	0,048
10	G1/4	3899 10 13	3999 10 13	19	17	43	31	0,068
	G3/8	3899 10 17	3999 10 17	21	17	42	31	0,072

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

Прямые фитинги с ниппелем 3821, 3921, 3831, 3931 могут использоваться согласно иллюстрации, позволяя:

- оптимизировать ресурсы
- устанавливать Т-образные и угловые фитинги, где необходимо




Фитинги с ниппелем

3889/3989

Компактный угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPT



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук






ØD	C			F	G	H	L	кг
4	R1/8	3889 04 10	3989 04 10	13	10	18	17	0,018
	R1/4	3889 04 13	3989 04 13	17	10	19,5	16,5	0,025
6	R1/8	3889 06 10	3989 06 10	13	12	21,5	20,5	0,026
	R1/4	3889 06 13	3989 06 13	14	12	21,5	20,5	0,032
8	R1/8	3889 08 10	3989 08 10	14	15	24	22	0,036
	R1/4	3889 08 13	3989 08 13	14	15	24	22	0,041
10	R1/4	3889 10 13	3989 10 13	17	17,5	28,5	27,5	0,057
	R3/8	3889 10 17	3989 10 17	19	17,5	28,5	27,5	0,062
12	R1/4	3889 12 13	3989 12 13	22	20	33,5	30	0,086
	R3/8	3889 12 17	3989 12 17	22	20	33,5	30	0,088
	R1/2	3889 12 21	3989 12 21	22	20	33,5	33	0,095

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.
Макс. 20 бар

3889

Компактный угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT


Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук

ØD	C		F	G	H	L	кг
4	NPT1/8	3889 04 11	13	10	17,5	19	0,019
	NPT1/8	3889 06 11	13	12,5	20	22,5	0,020
6	NPT1/4	3889 06 14	14	12,5	20	22,5	0,033
	NPT1/8	3889 08 11	13	15	25	24	0,037
8	NPT1/4	3889 08 14	14	15	24	24	0,037
	NPT1/4	3889 10 14	17	17,5	27,5	27,5	0,058
10	NPT3/8	3889 10 18	19	17,5	28,5	26,5	0,067
	NPT1/4	3889 12 14	22	20	31,5	32,5	0,070
12	NPT3/8	3889 12 18	22	20	32,5	32,5	0,087
	NPT1/2	3889 12 22	22	20	27,5	32,5	0,072

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.
Макс. 20 бар

3889

Компактный угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT Дюймовый размер


 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук		ØD	C			F	G	H	L	кг
	3/16	NPT1/8	3889 55 11		10	9,9	20,6	19,6	0,019		
		NPT1/4	3889 55 14		14	9,9	20,6	19,6	0,022		
	1/4	NPT1/8	3889 56 11		13	11,9	21,6	23,1	0,026		
		NPT1/4	3889 56 14		14	11,9	21,6	23,1	0,031		
	3/8	NPT1/4	3889 60 14		17	17,5	28,4	30,5	0,059		
		NPT3/8	3889 60 18		19	17,5	28,4	30,5	0,062		
	1/2	NPT1/4	3889 62 14		22	20,1	34	33	0,086		
		NPT3/8	3889 62 18		22	20,1	34	33	0,088		
		NPT1/2	3889 62 22		22	20,1	27,2	33	0,091		
	Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования. Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм). Макс. 20 бар										

3879/3979

Компактный угловой фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPP



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук






ØD	C			F	G	H	L	кг
4	G1/8	3879 04 10	3979 04 10	10	11	22	19	0,021
	G1/4	3879 04 13	3979 04 13	17	11	20	19	0,026
6	G1/8	3879 06 10	3979 06 10	13	12	24	24	0,029
	G1/4	3879 06 13	3979 06 13	17	12	22	24	0,034
8	G1/8	3879 08 10	3979 08 10	13	15	25	25	0,035
	G1/4	3879 08 13	3979 08 13	17	15	25	25	0,040
	G3/8	3879 08 17	3979 08 17	21	15	23	25	0,048
10	G1/4	3879 10 13	3979 10 13	18	17	43	31	0,056
	G3/8	3879 10 17	3979 10 17	21	17	40	31	0,067
12	G1/4	3879 12 13	3979 12 13	17	20	33	33	0,075
	G3/8	3879 12 17	3979 12 17	21	20	33	33	0,082
	G1/2	3879 12 21	3979 12 21	24	20	30	33	0,094

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.
Макс. 20 бар

Фитинги с ниппелем

3803/3903





Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук


Т-образный фитинг с боковым отводом и ниппелем, наружная резьба BSPT

ØD	C			F	G	H	H1	L	кг
4	R1/8	3803 04 10	3903 04 10	10	10	19	17	22	0,020
	R1/8	3803 06 10	3903 06 10	13	12	22	20	26,5	0,038
6	R1/4	3803 06 13	3903 06 13	14	15	22	20	27	0,035
	R1/8	3803 08 10	3903 08 10	14	15	24	23	31	0,050
8	R1/4	3803 08 13	3903 08 13	14	15	24	23	31	0,055
	R1/4	3803 10 13	3903 10 13	19	17,5	30	29	38	0,070
10	R3/8	3803 10 17	3903 10 17	19	17,5	30	29	38	0,084

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3803





Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук


Т-образный фитинг с боковым отводом и ниппелем, наружная резьба NPT

ØD	C		F	G	H	H1	L	кг
4	NPT1/8	3893 04 11	11	10	21	19	25	0,020
6	NPT1/8	3893 06 11	13	12	24	21	27	0,031
	NPT1/4	3893 06 14	14	12	24	21	27,5	0,037
8	NPT1/8	3893 08 11	14	15	26,5	24	30,5	0,050
	NPT1/4	3893 08 14	14	15	26,5	24	30,5	0,048
10	NPT1/4	3893 10 14	19	17,5	31	29,5	37,5	0,084

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3893/3993





Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук


Т-образный фитинг с боковым отводом и ниппелем, наружная резьба BSPP и метрическая

ØD	C			F	G	H	H1	L	кг
4	M5x0,8	3893 04 19	3993 04 19	10	11	21,5	19	24,5	0,023
	G1/8	3893 04 10	3993 04 10	13	11	21,5	19	24,5	0,026
	G1/4	3893 04 13	3993 04 13	17	11	22	19	28	0,033
6	G1/8	3893 06 10	3993 06 10	13	12	26,5	24	30	0,038
	G1/4	3893 06 13	3993 06 13	17	12	26	24	32	0,044
8	G1/8	3893 08 10	3993 08 10	14	15	27,5	25	32	0,049
	G1/8	3893 08 13	3993 08 13	17	15	28	25	33,5	0,054
	G3/8	3893 08 17	3993 08 17	21	15	27	25	35,5	0,094
10	G1/4	3893 10 13	3993 10 13	19	17	35,5	31	39,5	0,081
	G3/8	3893 10 17	3993 10 17	21	17	35,5	31	39,5	0,082

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3808/3908





Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук

Т-образный фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPT

ØD	C			F	G	H	L/2	кг
4	R1/8	3808 04 10	3908 04 10	10	10	23,5	19	0,020
6	R1/8	3808 06 10	3908 06 10	13	12	27,5	24	0,038
	R1/4	3808 06 13	3908 06 13	14	12	27,5	24	0,043
8	R1/8	3808 08 10	3908 08 10	14	15	32	25	0,049
	R1/4	3808 08 13	3908 08 13	14	15	32	25	0,048
10	R3/8	3808 08 17	3908 08 17	19	15	33	25	0,068
	R1/4	3808 10 13	3908 10 13	19	17,5	37,5	31	0,081
	R3/8	3808 10 17	3908 10 17	19	17,5	37,5	31	0,070


Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

Данные модели обеспечивают компактное соединение с угловыми выходными участками трубопровода, за счет чего достигается экономия пространства.

Фитинги с ниппелем

3808

Т-образный фитинг с ниппелем, наружная резьба NPT

Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук


ØD	C		F	G	H	L/2	кг
4	NPT1/8	3808 04 11	11	10	22	19	0,021
6	NPT1/8	3808 06 11	13	12,5	30	24	0,031
	NPT1/4	3808 06 14	14	12,5	30	24	0,044
8	NPT1/8	3808 08 11	14	15	34	25	0,042
	NPT1/4	3808 08 14	14	15	34	25	0,048
10	NPT1/4	3808 10 14	19	17,5	40	31	0,069
	NPT3/8	3808 10 18	19	17,5	40	31	0,084

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.

3898/3998

Т-образный фитинг с ниппелем, наружная резьба BSPP и метрическая







Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук


ØD	C			F	G	H	L/2	кг
4	M5x0,8	3898 04 19	3998 04 19	10	11	27	19	0,024
	G1/8	3898 04 10	3998 04 10	13	11	27	19	0,026
	G1/4	3898 04 13	3998 04 13	17	11	27	19	0,032
6	M5x0,8	3898 06 19	3998 06 19	13	12	33,5	24	0,038
	G1/8	3898 06 10	3998 06 10	13	12	33	24	0,038
	G1/4	3898 06 13	3998 06 13	17	12	32	24	0,043
8	G1/8	3898 08 10	3998 08 10	14	15	35	25	0,051
	G1/4	3898 08 13	3998 08 13	17	15	35	25	0,054
	G3/8	3898 08 17	3998 08 17	21	15	34,5	25	0,058
10	G1/4	3898 10 13	3998 10 13	19	17	43	31	0,082
	G3/8	3898 10 17	3998 10 17	21	17	41	31	0,087

Возможность поворота корпуса для правильного позиционирования.


LF 3800: полностью нержавеющая сталь 316L (корпус) с втулкой из нержавеющей стали 303, фторкаучуковые уплотнители
LF 3900: полностью нержавеющая сталь 316L, фторкаучуковые уплотнители

Соединители трубок

3806/3906 Прямой соединитель для трубок равного диаметра


 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	L	кг
		4	3806 04 00	3906 04 00	10	29	0,009
		6	3806 06 00	3906 06 00	12	34	0,015
		8	3806 08 00	3906 08 00	15	36	0,019
		10	3806 10 00	3906 10 00	17,5	45	0,032
		12	3806 12 00	3906 12 00	20	46,5	0,041

3806/3906 Прямой соединитель для трубок равного диаметра Дюймовый размер


 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	L	кг
		3/16	3806 55 00	3906 55 00	9,9	30	0,010
		1/4	3806 56 00	3906 56 00	11,9	35,1	0,015
		3/8	3806 60 00	3906 60 00	17,5	46	0,030
		1/2	3806 62 00	3906 62 00	20,1	48	0,040

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

3802/3902 Угловой соединитель для трубок равного диаметра


 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	L	кг
		4	3802 04 00	3902 04 00	10	21,5	0,015
		6	3802 06 00	3902 06 00	12	26,5	0,024
		8	3802 08 00	3902 08 00	15	29,5	0,031
		10	3802 10 00	3902 10 00	17,5	36,5	0,051
		12	3802 12 00	3902 12 00	20	40	0,069

3802/3902 Угловой соединитель для трубок равного диаметра Дюймовый размер

 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	L	кг
		3/16	3802 55 00	3902 55 00	9,9	24,4	0,011
		1/4	3802 56 00	3902 56 00	11,9	29	0,023
		3/8	3802 60 00	3902 60 00	17,5	39,6	0,042
		1/2	3802 62 00	3902 62 00	20,1	40,9	0,070

Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).

3804/3904 Т-образный соединитель для трубок равного диаметра


 	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	L	L/2	кг
		4	3804 04 00	3904 04 00	10	22	19	0,015
		6	3804 06 00	3904 06 00	12	26	24	0,031
		8	3804 08 00	3904 08 00	15	29,5	25	0,041
		10	3804 10 00	3904 10 00	17,5	36,5	31	0,064
		12	3804 12 00	3904 12 00	20	40	33	0,064

Соединители переходные

3804/3904


Т-образный соединитель для трубок равного диаметра

Дюймовый размер

	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			G	H	L/2	кг
		3/16	3804 55 00	3904 55 00	9,9	22,6	19	0,017
		1/4	3804 56 00	3904 56 00	11,9	26,9	22	0,031
		3/8	3804 60 00	3904 60 00	17,5	37,6	30	0,059
		1/2	3804 62 00	3904 62 00	20,1	40,9	32	0,090
		Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).						

3816/3916


Переходной соединитель для трубок равного диаметра

	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			F	F1	L1	L2	ØT	кг
		4	3816 04 00	3916 04 00	13	14	13,5	19,5	13	0,017
		6	3816 06 00	3916 06 00	17	17	16,5	21,5	14	0,027
		8	3816 08 00	3916 08 00	19	19	18	24	16	0,034
		10	3816 10 00	3916 10 00	22	22	21,5	27,5	21	0,049
		12	3816 12 00	3916 12 00	24	24	24	29	23	0,059
		Уплотнитель IP55								

3816/3916

Переходной соединитель для трубок равного диаметра

Дюймовый размер

	Нержавеющая сталь 316L, фторкаучук 	ØD			F	F1	L1	L2	ØT	кг
		3/16	3816 55 00	3916 55 00	17	13	15	21,1	12,4	0,019
		1/4	3816 56 00	3916 56 00	19	17	17	22,6	14,5	0,027
		3/8	3816 60 00	3916 60 00	27	22	22,1	27,4	20,6	0,052
		1/2	3816 62 00	3916 62 00	27	27	20	29	20,1	0,076
Уплотнитель IP55 Доступны для заказа размеры 5/32 дюйма (4 мм) и 5/16 дюйма (8 мм).										

Цанговые фитинги LF 3800/LF 3900 могут использоваться с различными видами трубок производства Parker Legris (см. раздел 3 "Технические трубки и шланги"):

- PFA-трубки (перфторированный сополимер)
- Фторполимерные трубки
- Полиэтиленовые трубки
- Полужесткие полиамидные и гибкие полиуретановые трубки


Вставные фитинги и вспомогательные принадлежности

3866/3966

Вставной редуцирующий переходник



Нержавеющая сталь 316L,
фторкаучук






ØD1	ØD2			G	L	L1	L2	L3	кг
4	6	3866 04 06	3966 04 06	10	35	19	19	16	0,009
	8	3866 04 08	3966 04 08	10	34	17	20	14	0,011
6	8	3866 06 08	3966 06 08	12	42	24	23	19	0,015
	10	3866 06 10	3966 06 10	12	41	19	25	16	0,019
8	10	3866 08 10	3966 08 10	15	45	22,5	25	20	0,021
	12	3866 08 12	3966 08 12	15	43	20	26	17	0,025
10	12	3866 10 12	3966 10 12	17	50	23	26	24	0,029


3826

Заглушка

 	Нержавеющая сталь 316L						L	L1	L2	кг
	4	6	3826 04 00				25	17	11	0,003
	6	8	3826 06 00				30,4	19,5	13,5	0,007
	8	10	3826 08 00				33	20	14	0,014
	10	12	3826 10 00				40	25	17	0,025
	12	14	3826 12 00				43	26	19	0,038

3800

Инструмент для предварительной проточки труб из нержавеющей стали

 	Закаленная сталь				G	H	H1	K	L	кг
			3800 70 00		25	51	13	36	70	0,326

С помощью данного инструмента можно точно нанести насечку на трубку из нержавеющей стали с внешним диаметром 4- 12 мм или 3/16- 1/2 дюйма. Таким образом, обеспечивается более надежный захват трубки с помощью втулки LF 3800/LF 3900.

0605


Фторопластовая лента

	Фторкаучук								кг
			0605 12 12						0,012

Используется при температуре от -250 °C до +260 °C.
Материал химически неактивен и устойчив к газам, кислотам, растворителям, углеводородным соединениям, нефтепродуктам, щелочам, пару и т. п.
Не токсичный, водостойчивый, самосмазывающийся.
Соответствует CFR21.
Может использоваться со всеми материалами.
Используется для подготовки герметичных резьбовых соединений.
Поставляется в катушке: длина 12 м; ширина 12,7 мм; толщина 0,08 мм.

3000

Инструмент для демонтажа

 	Закаленная сталь						H	H1	L	кг
			3000 70 00				25	20	96	0,021

Рекомендуется для демонтажа фитингов и трубок в труднодоступных местах.

Модельный ряд цанговых фитингов LF 6100

Ввертные штуцера

Прямые

6105

BSPT/коническая
метрическая
Стр. 1-91



6101

Параллельная
метрическая
Стр. 1-91



6114

Параллельная
метрическая
Стр. 1-91



Угловые

6179

BSPT/коническая
метрическая
Стр. 1-91



Соединители трубок

Прямой

6106

Стр. 1-92



Т-образный

6104

Стр. 1-92



Вспомогательные принадлежности

0138

Стр. 1-92



Цанговые фитинги LF 6100

Фитинги данной серии предназначены для **систем смазки и вакуума**, Используемая в них технология **обеспечивает ручное соединение** при высоком качестве уплотнения даже в условиях повышенного давления.

Преимущества

- Прочность

Способны выдерживать высокие механические нагрузки
Повышенная стойкость к высокому давлению и температуре
Изготовлены из штампованной латуни для увеличения срока службы
- Безопасность и надежность

Три уплотнительных кольца для идеальной герметизации соединения
Исключено механическое повреждение уплотнительной поверхности трубки благодаря двум кольцевым уплотнениям, установленным перед зажимным кольцом
Ручное соединение в целях экономии времени
Отсутствие утечек рабочей среды
Невозможность отсоединения трубки без использования гаечного ключа
Возможность использования с рифлеными металлическими и полимерными трубками при давлении до 60 бар
Заводские испытания на абсолютную герметичность



- Строительное оборудование
- Системы смазки
- Транспортировка
- Измерительные системы
- Промышленные машины
- Промышленные вакуумные системы

Сферы применения

Технические характеристики

Совместимые среды	Смазки, сжатый воздух, вакуум, другие жидкости и газы, свойства которых допускают их использование с данными фитингами
Рабочее давление	Вакуум до 60 бар
Рабочая температура	-40 °C...+120 °C

Макс./мин. момент затяжки (даНм)	Резьба	M6 x1	M8 x1	M8 x1,25	M10 x1	M12 x1	M14 x1,5	R 1/8	R 1/4
	Коническая	0,2/0,6	0,2/1,2	0,2/1	0,2/1,2	0,2/2	0,5/1,5	0,2/1,0	0,5/1,5
	Параллельная	-	0,6/1	-	0,6/1	1,8/2,2	-	-	-

Надежность работы фитинга зависит от типа транспортируемой среды, применяемых материалов и трубопроводов.
Гарантийное использование в условиях вакуума на уровне 755 мм рт. ст. (вакуум 99 %).

Используемые материалы



Без использования силикона

Технические нормативы

DI: 97/23/EC (PED - Директива ЕС для оборудования, работающего под давлением)
DI: 2002/95/EC (RoHS - Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ), 2011/65/EC

DI: 94/9/EC (ATEX - Директива ЕС для оборудования, используемого во взрывоопасных средах)
RG: 1907/2006 (REACH - Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ)

Характеристики


Значения рабочего давления и температуры в зависимости от типа используемой трубки

Наружный диаметр трубки	-20 °C...+20 °C		+20 °C...+30 °C		+30 °C...+50 °C		+50 °C...+80 °C		+80 °C...120 °C
	Полужесткая полиамидная	Жесткая полиамидная	Полужесткая полиамидная	Жесткая полиамидная	Полужесткая полиамидная	Жесткая полиамидная	Полужесткая полиамидная	Жесткая полиамидная	Фторполимерная (FEP)
2x4	40	-	33	-	25,5	-	19	-	-
2,5x4	-	52	-	43	-	32	-	24,5	7
2,7x4	23	-	19	-	15	-	11	-	-
4x6	24	45	20	37	15,5	29	11	21	6
5x8	-	52	-	43	-	33	-	24	-
6x8	17	32	14	27	11	21	8	15	4
6x10	-	57	-	47	-	37	-	27	-
7,5x10	17	-	14	-	11	-	8	-	-
8x10	14	-	12	-	9	-	7	-	3


При потребности в фитингах, не входящих в стандартную номенклатуру Parker Legris, следует обратиться в компанию.

Ввертные штуцеры


6105 Ввертный штуцер, наружная резьба BSPT и коническая метрическая резьба

	Латунь, NBR 	ØD	C		F1	F2	H	кг
		4	M6x1	6105 04 52	13	11	16,5	0,013
		4	M8x1	6105 04 56	13	11	14,5	0,012
		4	M8x1,25	6105 04 57	13	11	14,5	0,012
		4	M10x1	6105 04 60	13	11	14,5	0,014
		4	R1/8	6105 04 10	13	11	14,5	0,014
		4	R1/4	6105 04 13	14	11	12,5	0,018
		6	M10x1	6105 06 60	17	14	16,5	0,024
		6	R1/8	6105 06 10	17	14	17,5	0,026
		6	M14x1,5	6105 06 71	17	14	16,5	0,028
		6	R1/4	6105 06 13	17	14	16,5	0,030
		8	M12x1	6105 08 65	19	21	24	0,041
		10	M14x1,5	6105 10 71	22	24	26	0,005


6101 Ввертный штуцер, наружная параллельная метрическая резьба

	Латунь, NBR 	ØD	C		F1	F2	H	кг
		4	M10x1	6101 04 60	13	11	14	0,014
		6	M10x1	6101 06 60	17	14	17,5	0,026
			M12x1	6101 06 65	17	14	16,5	0,025

6114 Ввертный штуцер, внутренняя параллельная метрическая резьба

	Латунь, NBR 	ØD	C		E	F1	F2	H	кг
		4	M8x1	6114 04 56	8	13	11	25,5	0,021
		6	M8x1	6114 06 56	8	17	14	28,5	0,043

6179 Угольник ввертный, наружная резьба BSPT и коническая метрическая резьба

	Латунь, NBR 	ØD	C		F	G	H	J	L	кг
		4	M6x1	6179 04 52	11	12,5	14,5	6	20	0,014
			M8x1	6179 04 56	11	12,5	15	6	20	0,015
			M8x1,25	6179 04 57	11	12,5	15	6	20	0,015
			M10x1	6179 04 60	11	12,5	15,5	6	20	0,016
			R1/8	6179 04 10	11	12,5	15,5	6	20	0,017
			R1/4	6179 04 13	11	12,5	17	6	20	0,022
		6	M10x1	6179 06 60	14	16	18	8	25,5	0,030
			M12x1	6179 06 65	14	16	18	8	25,5	0,030
			R1/8	6179 06 10	14	16	18	8	25,5	0,030
			R1/4	6179 06 13	14	16	19	8	25,5	0,035
		8	M12x1	6179 08 65	17	19	21	10	30	0,047

Соединители труб

6106 Муфта проходная

	Латунь, NBR		ØD		F1	F2	L	кг
			4	6106 04 00	13	11	34	0,025
			6	6106 06 00	17	14	39	0,044
			8	6106 08 00	19	17	46	0,069

6104 Тройник проходной

	Латунь, NBR		ØD		F	G	H	L/2	кг
			4	6104 04 00	11	12,5	26,5	20	0,032
			6	6104 06 00	14	16	32,5	25,5	0,066
			8	6104 08 00	17	19	38	30	0,103

0138 Медная шайба

	Медь		C		G1	G2	K	кг
			M8	0138 08 00	8,3	11	1	0,001
			M10	0138 10 00	10,3	13,5	1	0,001
			M12	0138 12 00	12,3	15,5	1,3	0,072

DIN 7603
ISO 6506-1

Сопутствующая продукция

Быстроразъемные цанговые соединения фирмы Parker Legris предназначены для систем централизованной смазки и могут использоваться с полимерными трубками различных видов (см. раздел 3 «Технические трубки и шланги»):

- Высокопрочные огнестойкие полиамидные трубки
- Жесткие и полужесткие калиброванные полиамидные трубки
- Фторполимерные трубки



