ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БРС ISO КОНФИГУРАЦИЙ

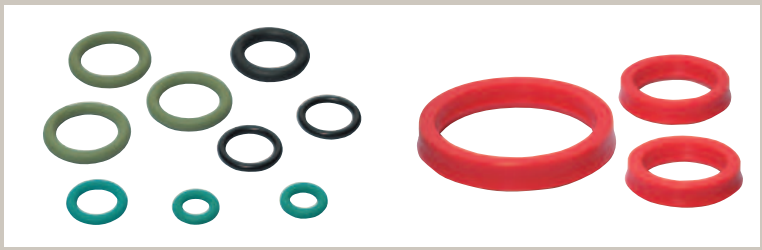

Прямые/профильные кольцевые уплотнители

В зависимости от области применения, соединения снабжаются уплотнениями, изготовленными из самых различных материалов, в том числе из нитрила (NBR), фторэластомера (FKM), тройного этиленпропиленового каучука (EPDM) или полиуретана (PUR). Во многих случаях для повышения безопасности в качестве стандартных используются даже сдвоенные уплотнительные кольца.

ISO 7241-1, серия A

ISO 7241-1, серия B

ISO 16028

Конфигурации ISO

Для обеспечения максимальной взаимозаменяемости, выпускаемые нами изделия серий ISO-A (см. стр. 14), ISO-B (см. стр. 26) и ISO-F (см. стр. 36) спроектированы с учетом самых последних версий международных спецификаций ISO. Тем самым достигается полная совместимость со всеми стандартными соединениями и ниппелями, которые отвечают требованиям тех же спецификаций.

Сталь



Латунь

Нержавеющая сталь

Используемые материалы

В зависимости от рабочего давления и назначения, соединительные конструкции Parker изготавливаются из закаленной стали или латуни. Наряду с этим, многочисленные серии могут стандартно изготавливаться из нержавеющей стали.

Оцинк., пассивир., герм.

Покр. хромом

Доп. герм.

Нитроцемент.

Обработка поверхности

Оцинковка, пассивирование и герметизация: для предотвращения коррозии.

Нитроцементация: поверхностная закалка. Изделие должно быть окрашено в черный цвет.